


Cim 733/717HF

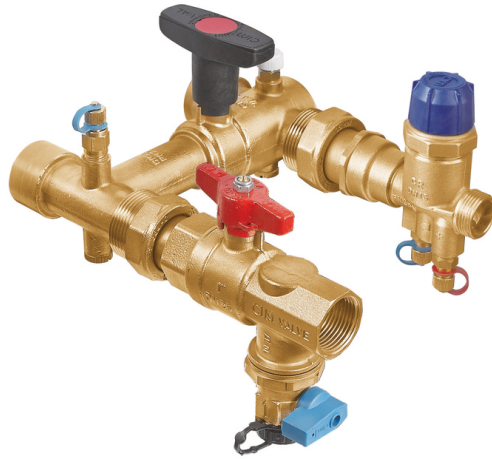

Denna produkt är tillverkad i enlighet med krav för kvalitetssäkring av ISO Standard 9001.

Alla produkter är testade enligt EN Standard 12266-1.

Produkten används i en mängd olika system: värmesystem, kylsystem, vatten, sanitet och generellt med alla icke frätande vätska


5 års garanti

Den är tillverkad av en mässingslegering som uppfyller EN standarden 12165-CW602N-M.

Nominellt tryck: PN25

Drifttemperatur: -10 till 120°C

TRYCK TEMPERATUR DIAGRAM

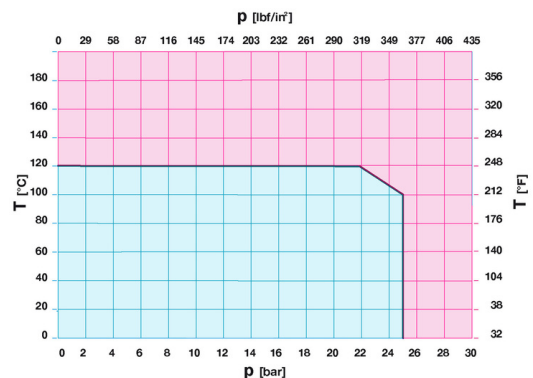

Not:


1 bar = 14,5 psi

1 bar = 14,5 lbf/in²

°C = 5/9 x (°F-32)

°F = 32 + (9/5 x °C)

TEKNISK RITNING

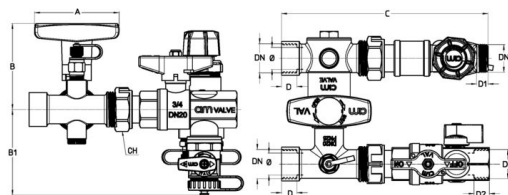

DN	1/2"x1/2"	3/4"x3/4"	1"x1"	1"1/4x1"1/4
Ø mm	15	20	25	32
Grms.	1730	2480	3450	6130
A	80	80	80	80
B	77	81	85	85
B1	77	81	91	121
C	163	197	239,5	332
D	14	15	21	24
D1	9	11	11	11
D2	17	18,5	21	23
E	100	100	150	175
CH	31	37	47	52