

Cim 33CREARB



Denna produkt är tillverkad i enlighet med krav för kvalitetssäkring av ISO Standard 9001:2008.

Alla produkter är testade enligt EN Standard 12266-1: 2003.

Produkten används i en mängd olika system för icke-retur rörsystem, värmesystem, kylsystem, sanitet, mättad ånga och generellt med alla icke frätande vätskor.


5 års garanti

Den är tillverkad av en mässingslegering som uppfyller EN standarden 12165-CW602N-M.

Nominellt tryck: PN16

Drifttemperatur: -10 till 95°C


FLÖDE OCH TRYCKFALL

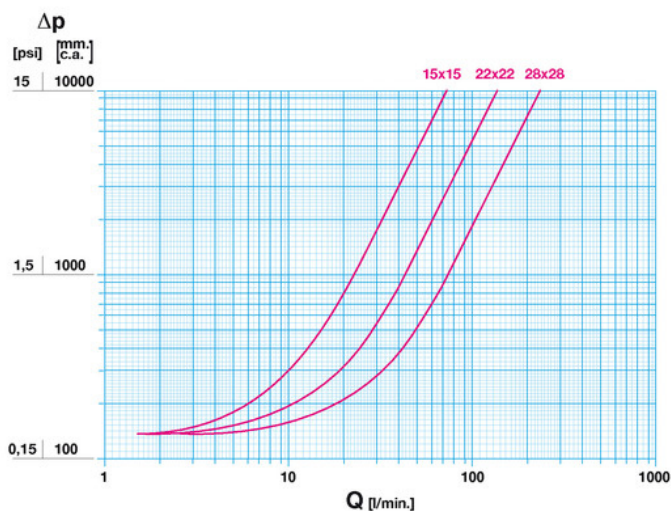

Not:

1 l/min = 0,06 m³/h
1 m³/h = 16,67 l/min
1 bar = 10.000 mm vp.
1 psi = 690 mm vp.


TRYCK TEMPERATUR DIAGRAM

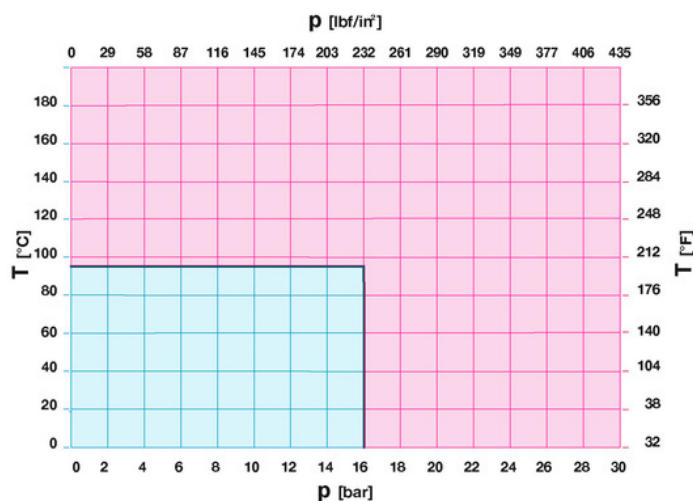

Not:

1 bar = 14,5 psi
1 bar = 14,5 lbf/in²
°C = 5/9 x (°F-32)
°F = 32 + (9/5 x °C)

TEKNISK RITNING

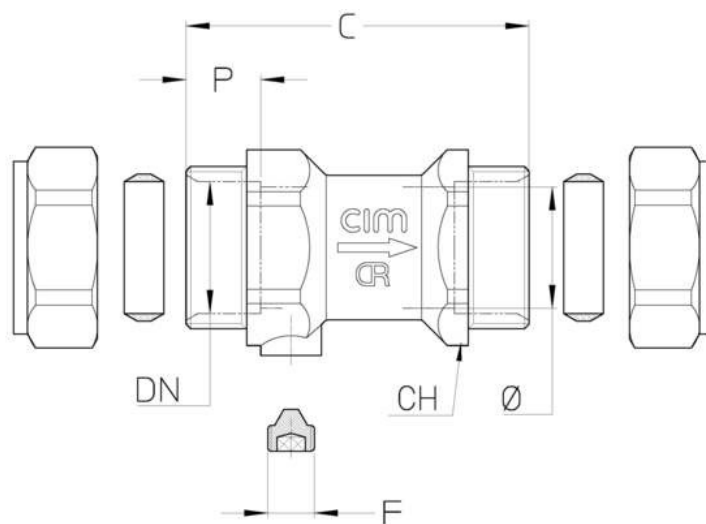

DN	15x15	22x22	28x28
Φ mm	15	20	25
Grms.	175	250	400
C	59,5	67	78
P	13	15	16
F	G.1/8	G.1/8	G.1/8
CH	25	32	38,3

Kompressionskoppling

TEKNISKA EGENSKAPER

KV			
DN	15x15	22x22	28x28
KV	4,5	8,1	13,8

KV = Kapacitet i m³/h vid tryckfall om 1 bar

VÅRA CERTIFIKAT

