




Ventilsäte: Rostfritt stål
Hus: Avzinkningshärdig CR mässing
Justerbart utloppstryck: 1 till 6 bar
Nominellt tryck: 25 bar
Max. arbetstemperatur: 75°C
O-ring/packningsmaterial: EPDM
Användbar till: Vatten och luft




Levereras med justeringsnyckel.


TRYCKDIFFERANS INLOPP

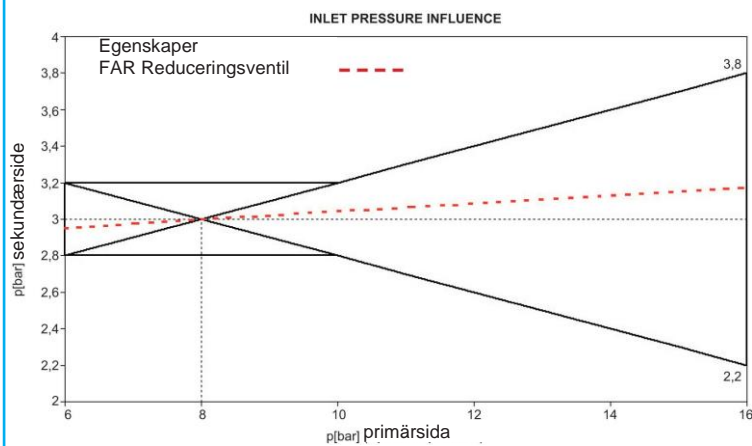

MÅTTSKISS

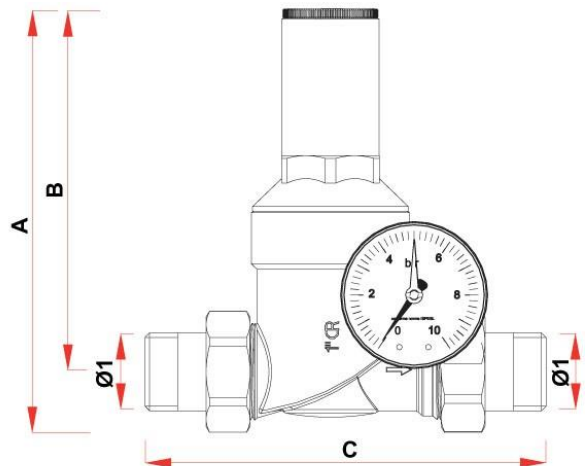

FLÖDE / FLÖDESDIAGRAM

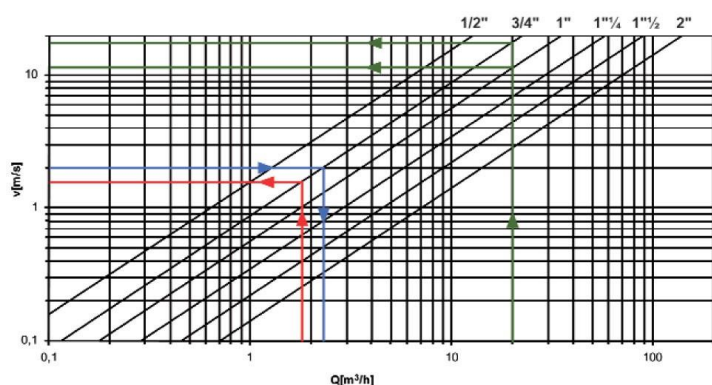

| Artikel | Ø1 | A | B | C |
|----------|--------|-----|-----|-----|
| 2805 12 | G1/2 | 137 | 121 | 140 |
| 2815 12 | G1/2 | 137 | 121 | 140 |
| 2805 34 | G3/4 | 142 | 121 | 152 |
| 2815 34 | G3/4 | 142 | 121 | 152 |
| 2805 1 | G1 | 185 | 158 | 170 |
| 2815 1 | G1 | 185 | 158 | 170 |
| 2805 114 | G1 1/4 | 190 | 158 | 188 |
| 2815 114 | G1 1/4 | 190 | 158 | 188 |
| 2805 112 | G1 1/2 | 198 | 161 | 208 |
| 2815 112 | G1 1/2 | 198 | 161 | 208 |
| 2805 2 | G2 | 201 | 161 | 228 |
| 2815 2 | G2 | 201 | 161 | 228 |