


Cim C3730

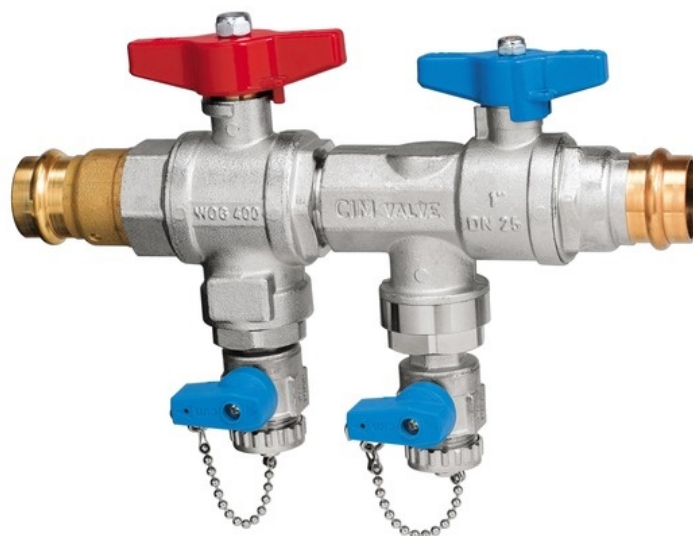

Denna produkt är tillverkad i enlighet med krav för kvalitetssäkring av ISO Standard 9001:2008.

Alla produkter är testade enligt EN Standard 12266-1: 2003.

Produkten används i en mängd olika system: värmesystem, kylsystem, vatten, sanitet och generellt med alla icke frätande vätska


5 års garanti

Den är tillverkad av en mässingslegering som uppfyller EN standarden 12165-CW617N-M.

Nominellt tryck: PN 25

Drifttemperatur: -20 till 90°C

FLÖDE OCH TRYCKFALL

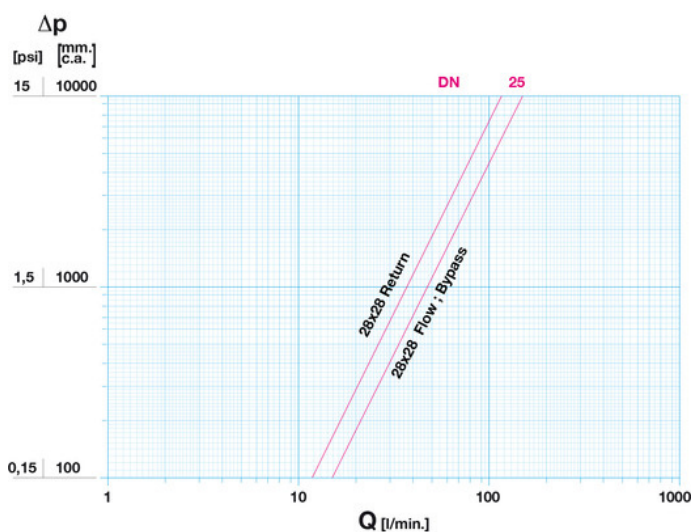

Not:


1 l/min = 0,06 m3/h

1 m3/h = 16,67 l/min

1 bar = 10.000 mm vp.

1 psi = 690 mm vp.

TRYCK TEMPERATUR DIAGRAM

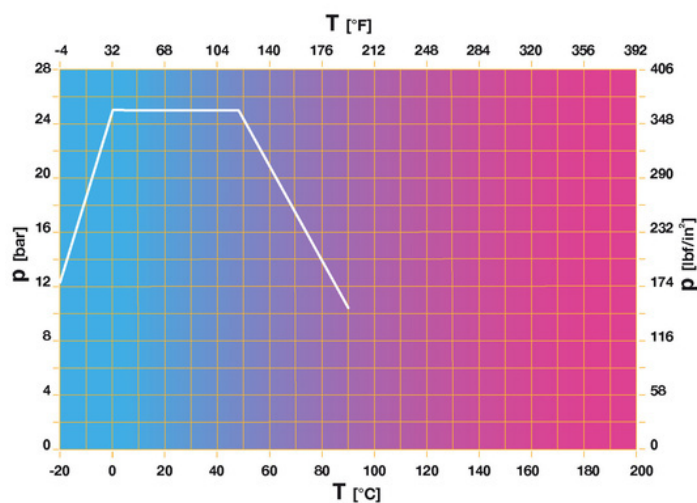

Not:


1 bar = 14,5 psi

1 bar = 14,5 lbf/in²

°C = 5/9 x (°F-32)

°F = 32 + (9/5 x °C)

TEKNISK RITNING

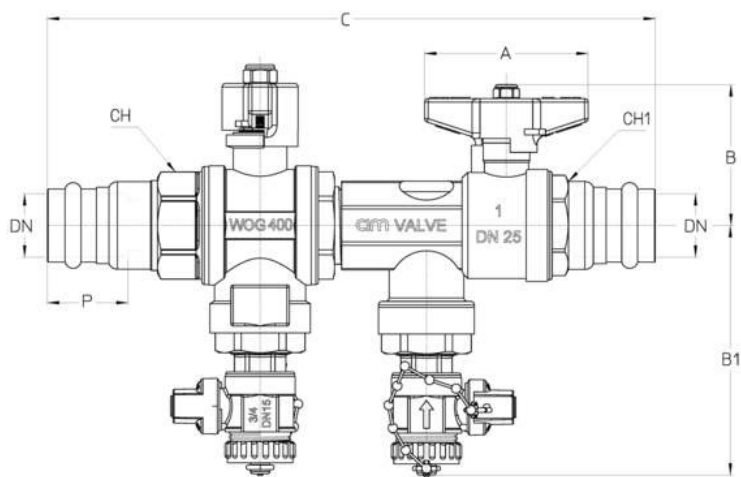

DN	28
Φ mm	25
Grms.	2330
A	70
B	60
B1	107
C	260
CH	41
CH1	38
P	44

Pressbackar:

- Viega - V Profil - DN 15÷54;
- Nussbaum - V Profil - DN 15÷54;
- Rems - V Profil - DN 15÷54;
- Rems - SA Profil - DN 15÷35;
- Rems - M Profil - DN 15÷35;
- Mapress - M Profil - DN 15÷35;
- Novopress - M Profil - DN 15÷35;

TEKNISKA EGENSKAPER

KV	
DN	28
Φ mm	25
KV Flow	8,8
KV Return	7,2
KV By-Pass	8,7

KV = Kapacitet i m³/h vid tryckfall om 1 bar

VÅRA CERTIFIKAT

