


Cim 012

MINI KULVENTIL - PN 150 - UTVÄNDIG GÄNGA/INVÄNDIG GÄNGA - PLAST VRED

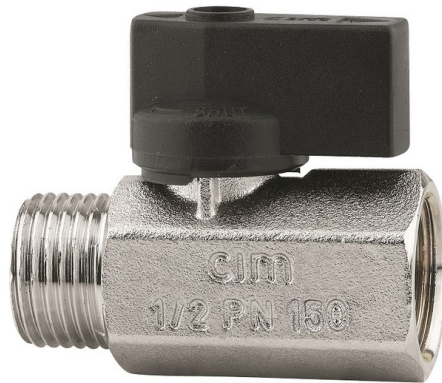

Denna produkt är tillverkad i enlighet med krav för kvalitetssäkring av ISO Standard 9001. Alla produkter är testade enligt EN Standard 12266-1.


Den kan användas i en mängd olika system: värmesystem, kylsystem, dricksvatten, sanitet, pneumatiska system och generellt med alla icke frätande vätskor.

5 års garanti.

Den är tillverkad av en mässingslegering som uppfyller EN standarden 12165-CW617N-DW.


Nominellt tryck : PN 150
Drifttemperatur : -20 till 95 ° C

FLÖDE OCH TRYCKFALL

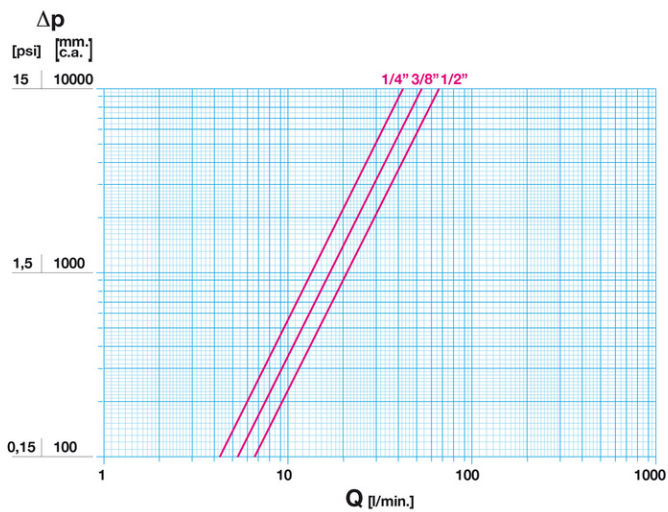


Not:
1 l/min = 0,06 m3/h
1 m3/h = 16,67 l/min
1 bar = 10.000 mm vp.
1 psi = 690 mm vp.

TRYCK TEMPERATUR DIAGRAM

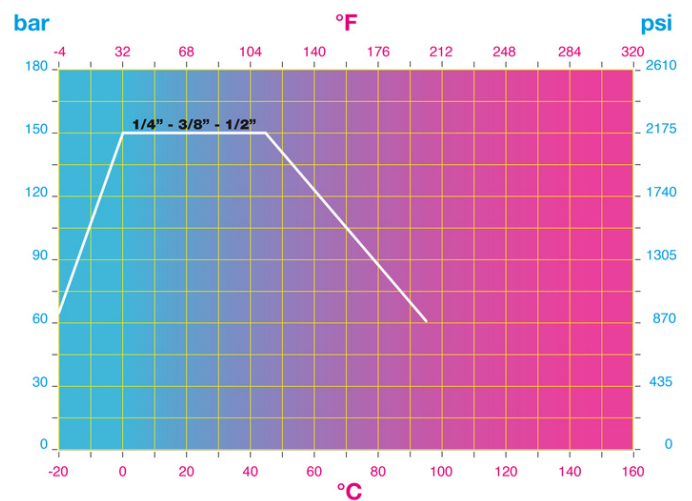

Not:
1 bar = 14,5 psi
1 bar = 14,5 lbf/in2
°C = 5/9 x (°F-32)
°F = 32 + (9/5 x °C)

TEKNISK RITNING

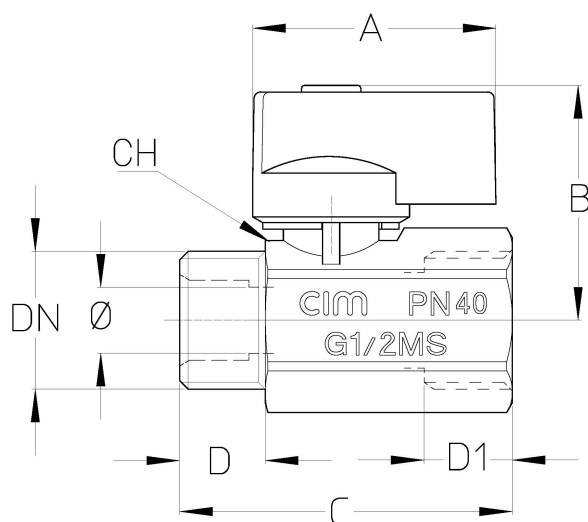

DN	1/4"	3/8"	1/2"
Ø mm	7	7	9
Grms.	100	100	140
A	37	37	37
B	34	34	35
C	49	50	54
D	12	13,5	13
D1	13	13	13
CH	21	21	25

Gänga:
ISO 228

TEKNISKA EGENSKAPER

KV CM CS MT			
DN	1/4"	3/8"	1/2"
Ø mm	7	7	9
KV	2,6	3,2	4
CM	1	1	1,5
CS	1,5	1,5	2
MT	6	6	9

KV = Kapacitet i m³/h vid tryckfall om 1 bar

CM = Vridmoment i Nm

CS = Inledande vridmoment i Nm

MT = Maximalt vridmoment för spindeln i Nm

VÅRA CERTIFIKAT

