

Uponor Oljeavskiljare Bypass

Tekniska data

uponor

Uponor Oljeavskiljare PE-40/400-4 Bypass 10



- Uppfyller klass 1-kraven i standard EN-858.
- Integrerad bypass. 10 x nominellt flöde.
- Flexibel installation med separata stigarrör och betäckning enligt projektspecifikation.
- Kan installeras i trafikerade områden utan extra lastbärande plattor.
- Separat larmsystem för full kontroll av driften.
- Underhåll görs i marknivå (ingen ingång krävs).

Avsedd användning

Olje- och sandavskiljare är designade för att separera mineralförekomster i flyande avfall, olja och bensin som inte ska förekomma i vatten, avloppssystem eller lokala reningsverk.

Avskiljarna installeras för att rena dagvattnet från gator, parkeringsplatser, industrier, bensinstationer, biltvättthallar, garage med flera.


Avskiljarna är designade för att installeras i passager med cirkulär trafik.

Applikation	Dagvatten/Spillvatten
Uponor nr.	1143216
RSK nr.	5510035
Material	PEHD
Nominellt flöde (l/s)	40
Maxflöde (l/s)	400
Slamfälla	Small
Vikt (kg)	670
Standard	EN-858
PrestandadeklARATION	CPR-20-OIL-1201

Egenskaper

Systemegenskaper	Standard
Klass 1 oljeavskiljare med integrerad slamfälla, integrerad bypass, filter, automatisk stängningsventil och inloppsavböjning.	EN-858
Tanken är tillverkad av PE-HD polyetylen. All invändig utrustning är tillverkad av PE-HD eller syrafast stål. Manluckan kan utökas till IQ 600 mm PP rör. Larmsystem installeras separat. */**Givarnivåer - Se nedan tabell. *50 %, **80 % av den totala lagringsvolymen. Dimensioner från avskiljarens botten till givarnivå.	

Driftsparametrar	Nominellt flöde (l/s)	Slamfälla (dm³)	Oljekapacitet (dm³)	Slamnivå* (mm)	Oljenivå* (mm)
Maxvärde	40	4000	1100	637	2050
Dimension	H (mm)	ID (mm)	YD (mm)	DN (mm)	B (mm)
Värde	3650	2000	2250	600	2330

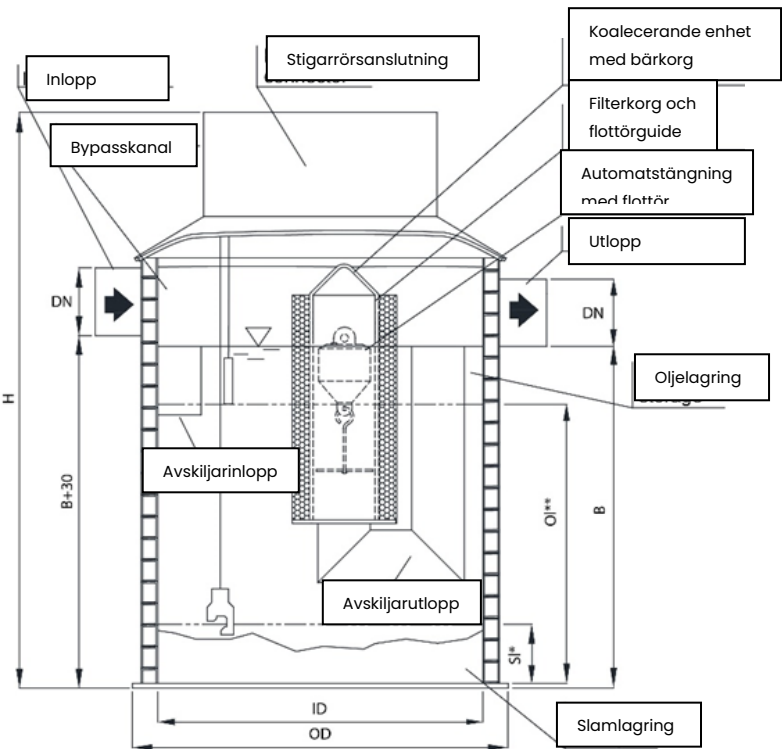

Moving > Water

uponor

Uponor Infra AB

Industrivägen 11
513 32 Fristad
Sverige

T 033 - 17 25 00

E kundtjanst.infra@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/infra