





WAPRO® RSD



KOMPLETT SKYDD FÖR BOSTÄDER MED BACKVENTILER FRÅN WAPRO


För bostadsmarknaden har vi utformat ett komplett sortiment för att ge skydd mot tillbakaflöde och översvämning i bostäder och fastigheter. Med WaStop och WaBack backventil ges ett komplett skydd mot översvämning och skapar sinnesro.

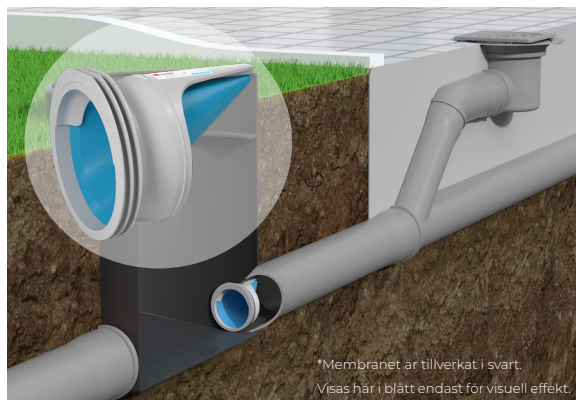

WASTOP® RSD DN110 PUSHFIT

WaStop PushFit är utformad för att installeras på ledning i brunn utanför hemmet på den utgående avloppsledningen. Genom att installera WaStop PushFit på inloppssidan av brunnen kommer huset omedelbart att skyddas mot avloppsvatten och lukt.


Installation: Avloppsledning tillgänglig från marknivå
DN: DN110

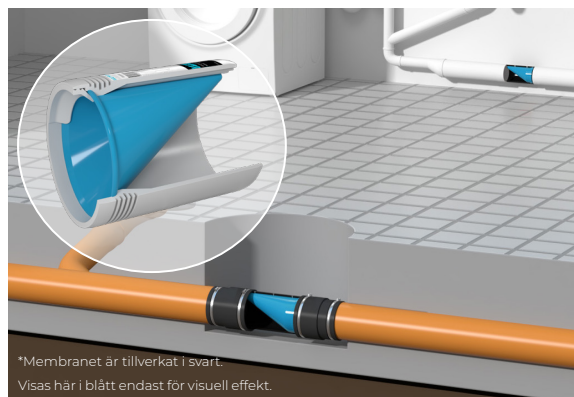

WASTOP® RSD DN110

WaStop RSD är utformad för att installeras på avloppsledning. Skär av röret och placera flexkopplingar på röret, skjut in WaStop i rätt läge och dra åt skruvarna. Någon typ av betäckning ska placeras ovanför installationen.

Installation: Avloppsledning tillgänglig inuti eller utanför bostad
DN: DN110

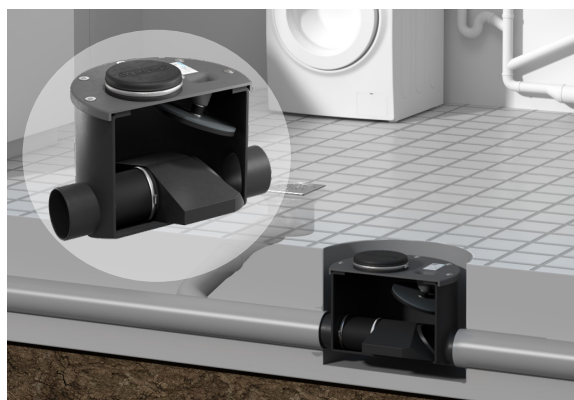


WABACK® RSD DN110

WaBack Residential är en "allt-i-ett" installation som fungerar både som inspektionsbrunn och som backventil. WaBack Residential installeras i källare i låglänta områden där avloppsvatten riskeras att tryckas tillbaka in i bostaden. WaBack Residential kan monteras med ett larm för att varna husägaren om att ett tillbakaflöde har inträffat.

Installation: Avloppsledning i bostad
DN: DN110

WASTOP® PUSHFIT DN110


WaStop PushFit skyddar bostäder och fastigheter genom att endast tillåta flöde ut från fastigheten och förhindra tillbakaflöde. Tillbakaflöde i avloppsledningar kan ske i kombination vid kraftiga skyfall vilket överbelastar avloppsledningen, som i sin tur kan pressa tillbaka i ledningen, upp i bostäder och orsaka översvämning. Det kan vara i en toalett eller en golvbrunn. Med en WaStop PushFit installerad förhindras risken för översvämning och du slipper oro över att skador uppstår.




- Enkel installation - PushFit glider in i röret och vrids på plats. WaStop Residential installeras med flexibla kopplingar
- Pulserande flöde minimerar risken för igensättning
- Unikt minne i membranet som ger upp till 20 års skydd
- Inga rörliga delar - nästintill underhållsfri. Tillsyn krävs efter 6 mån och sedan vid behov
- Det täta membranet förhindrar vätskor, gaser, lukt, insekter och små djur

FÖRDELARMED WASTOP® PUSHFIT AND WASTOP® RESIDENTIAL

Modell	DN	OD1	OD2	L	Xmin	Öppnings-tryck	Stängnings-tryck
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
WS110-PushFit	110	110	99	130	180	180	70




Max baktryck: 1,5m
CE certifierad SS-EN 13564-1 Typ O PCT/P2018/050106

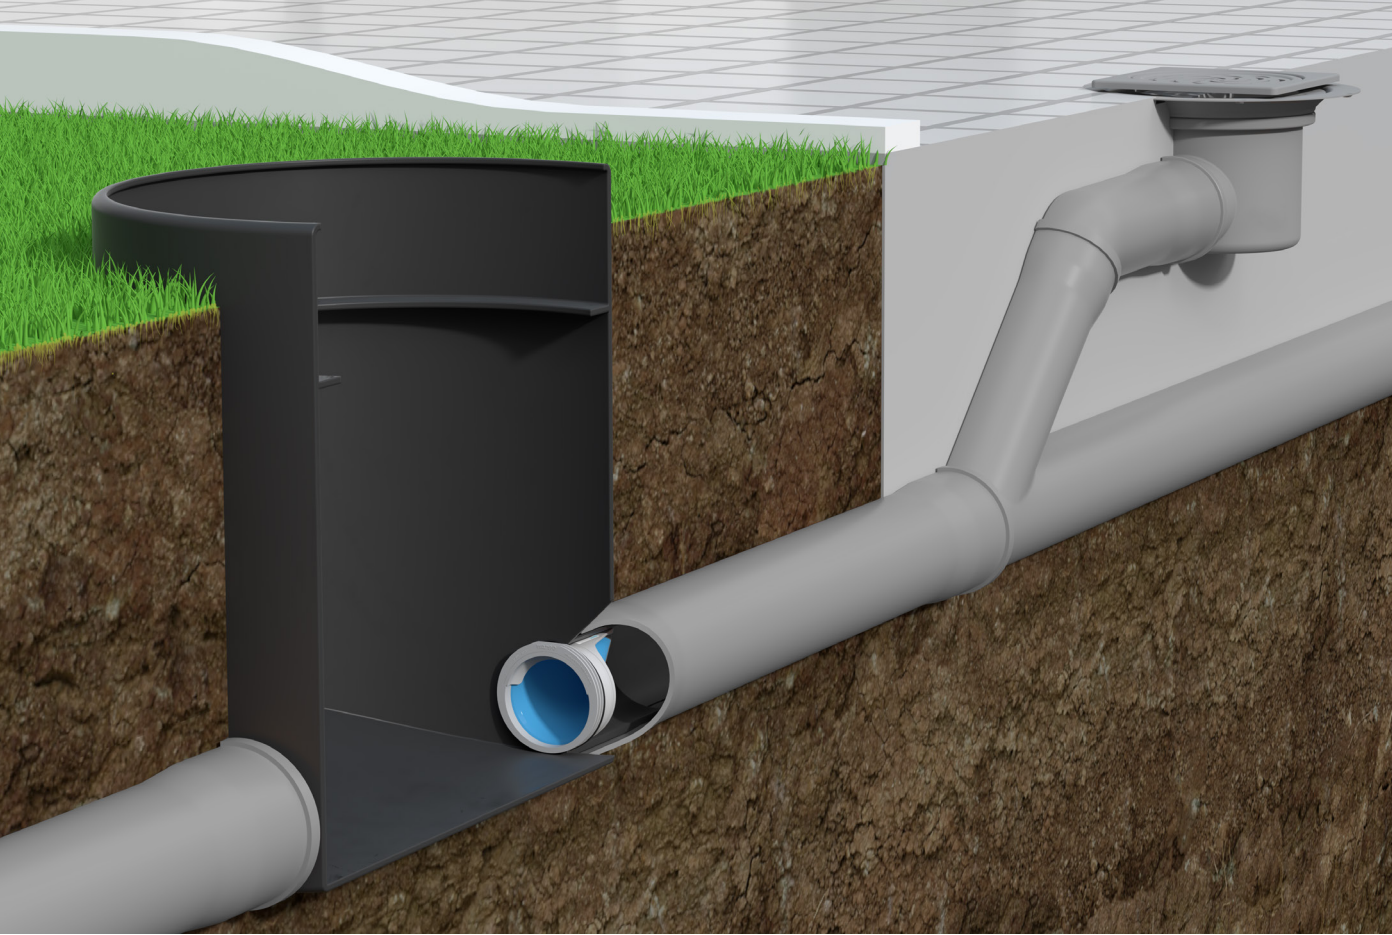


WASTOP® RESIDENTIAL DN110

WaStop® Residential (RSD) stoppar tillbakaflöde i avloppsledningar. WaStop RSD bör installeras på en tillgänglig plats antingen inne i huset eller precis utanför. Installationen görs genom att kapa en del av röret, fäst sedan WaStop på det befintliga röret med flexibla kopplingar. Se till att ventilen är installerad enligt instruktionen på produkten och att ventilen bör inspekteras visuellt två gånger per år eller vid behov.




- Sinnesro - förhindrar översvämning med 100% skydd mot tillbakaflöde
- Marknadsledande med över 20 års erfarenhet – i framkant när det gäller innovativa lösningar.
- Lågt öppningstryck och hög flödeskapacitet för att möjliggöra nästan obehindrat flöde genom ventilen
- Tät mot tillbakaflöde för att skapa sinnesro
- CE certifierad

Modell	DN	OD	L	Xmin	Öppnings-tryck	Stängnings-tryck
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
WS110-RSD	110	110	150	160	145	60



Max baktryck: 2m
CE certifierad SS-EN 13564-1 Typ O PCT/P2018/050106

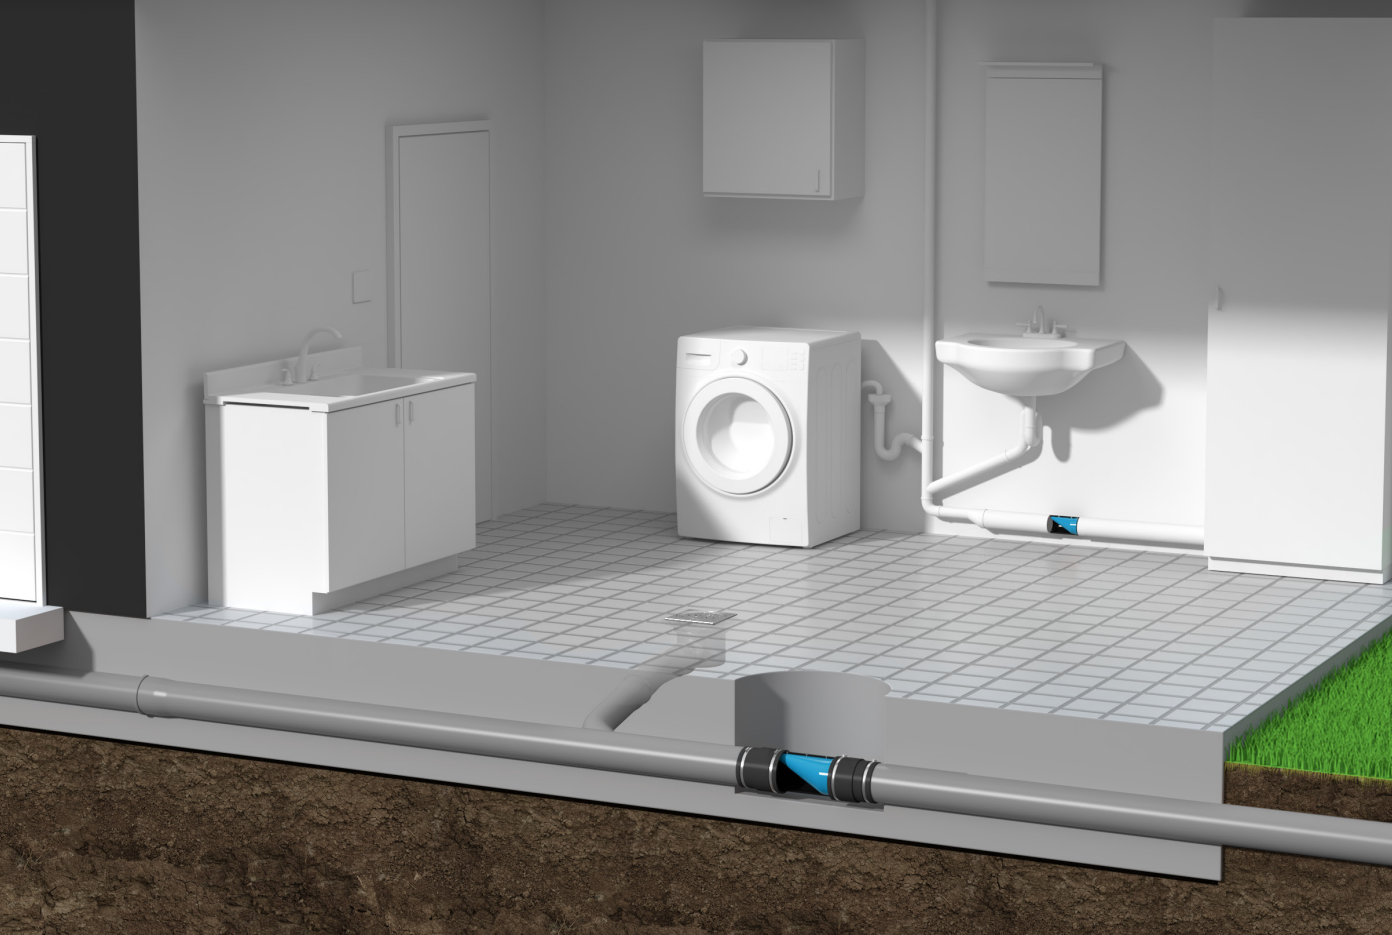

WABACK® RSD

WABACK® RESIDENTIAL DN110


WaBack är en "allt-i-ett"-installation som fungerar både som inspektionsbrunn och som backventil. Helt utformad för att hålla våra hem säkra och torra. WaBack är avsedd att användas för spill- och dagvatten och har en helt öppen flödesarea för att säkerställa att blockeringar inte inträffar.

FÖRDELAR MED WABACK® RESIDENTIAL


- Installerad i över 25 år över hela världen med 100% kundnöjdhet
- Tillverkad av noggrant utvalt material
- Inspektionsbrunn och backventil
- Låg livscykelkostnad
- Enkel "allt-i-ett" installation som sparar både tid och pengar
- Få rörliga delar - nästintill underhållsfri
- Helt öppen för flöde vid normal drift
- Används för spill- och dagvatten



WaBack Residential i normalt driftsläge. Den fungerar som en vanlig inspektionsbrunn. Avloppsvattnet strömmar fritt genom ventilen och på så vis undviks igensättning.



Vattnet kommer in i brunnen från utloppet. Flottören flyter upp och hålls ovan vattennivån. Det stigande vattnet hindras från att rinna tillbaka in i rörsystemet.



Vattennivån har stigit och brunnen är helt fylld. Rörets slutstycke pressas mot tätningsplattan. Vattennivån kan stiga ovanför röret utan risk för återflöde i systemet. Röret återgår till sin ursprungliga position när vattennivån i brunnen sjunker.

DN	Ledning	H	Diameter
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
WB110-RSD	110	300	420

CE certifierad SS-EN 13564-1:2002

