

Kullavik Handdukstork

NPKKC1250, NPKVC1250, NPKKE1250 & NPKVE1250




TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Krom och vit
 Bredd: 500 mm. Höjd: 1210 mm. (1330 mm inkl. elpatron). Djup: 90-110 mm. c/c röranslutning: 455 mm.
 Röranslutning: G15 neråt och uppåt.
 Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.
 Temperaturområde: 0 - 60°C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.
 Elversioner: 230V 150W, IP-klass IP44
 Vätskevolym se tabell. Vid fyllning till elversion ska blandningen vara vatten/glykol 7/3.

Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
NPKKC1250	Kullavik grundversion krom	224/128	OBS! EJ för VVC	NPKKC1250	EJ RSK	2,60 lit	6,50 kg	7,30 kg
NPKVC1250	Kullavik grundversion vit	325/185	OBS! EJ för VVC	NPKVC1250	EJ RSK	2,60 lit	6,50 kg	7,30 kg
NPKKE1250	Kullavik elversion krom	150	Inkl. PK15 elpatron	NPKKE1250	EJ RSK	-	9,80 kg	11,00 kg
NPKVE1250	Kullavik elversion vit	150	Inkl. PV15 elpatron	NPKVE1250	EJ RSK	-	9,80 kg	11,00 kg

Notera:

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska.
 Elpatronen standard monterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.
 OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

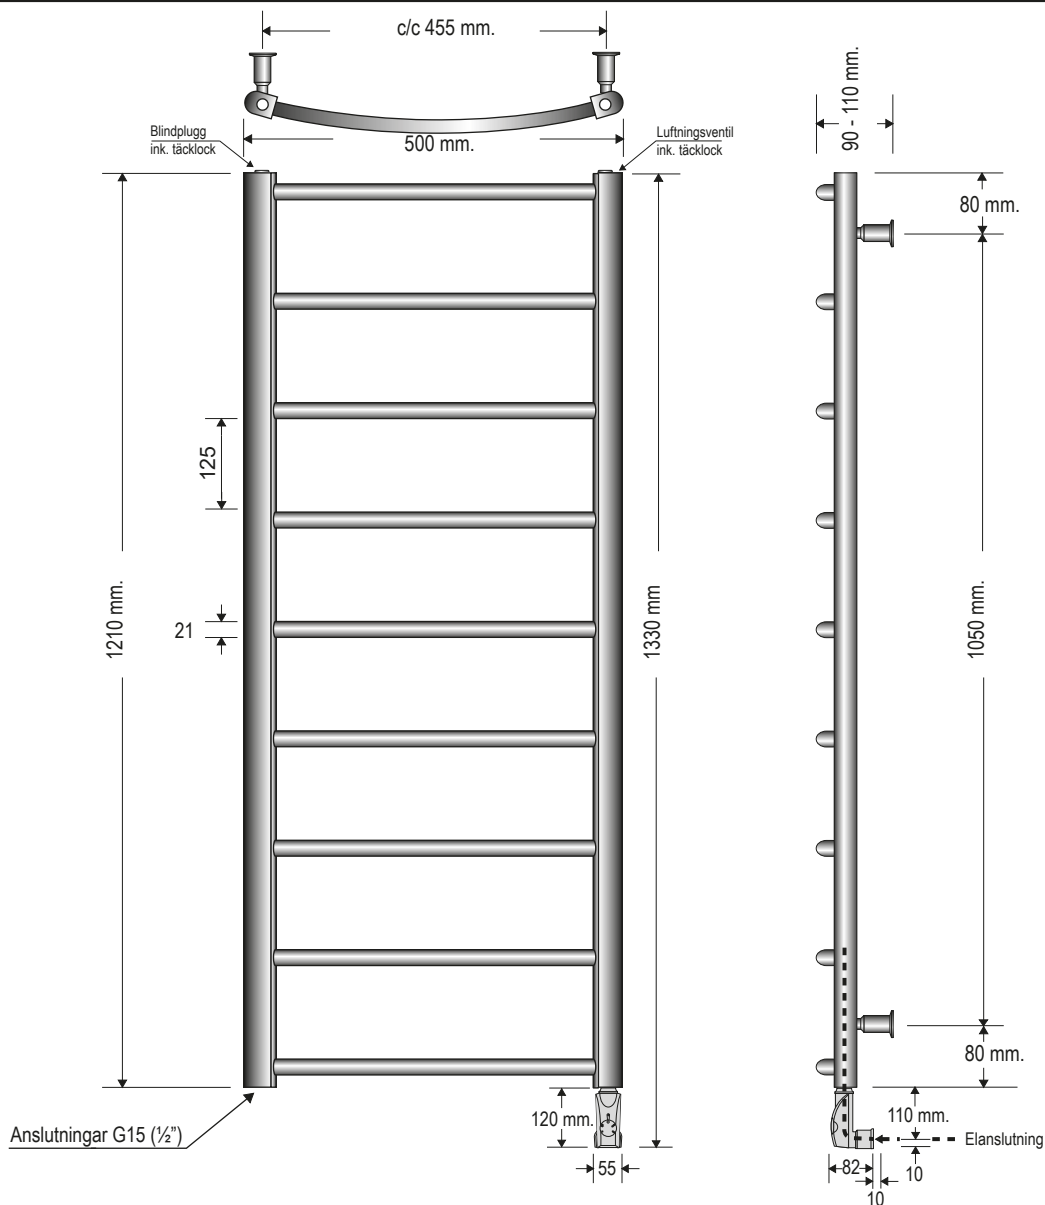

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.

Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.

Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB
 Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26
 Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg
 info@nordhem.se

www.nordhem.se