

Pustervik Handdukstork

PKC1525.2 / PKE1525.2

PSC1525M.2 / PSE1525M.2

nordhem®



TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Krom / Mattsvart

Bredd: 255 mm. Höjd: 1500 mm. (1620 mm inkl. elpatron). Djup: 100-110 mm. c/c röranslutning: 225 mm.

Röranslutning: G15 (½ RG) neråt.

Effekt W(dt50/dt30): se tabell nedan.

Temperaturområde: 0 - 60°C.

Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.

Elversioner: 230V 300W, IP-Klass IP44.

Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 7/3. Vätskevolym: se tabell.


Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
PKC1525.2	Pustervik grundversion krom	406/212	OBS! EJ för VVC	PKC1525.2	8684933	6,00 lit	9,50 kg	11,00 kg
PKE1525.2	Pustervik elversion krom	300	Inkl. PK30 elpatron	PKE1525.2	8754470	6,00 lit	16,20 kg	19,20 kg
PSC1525M.2	Pustervik grundversion mattsvart	406/212	OBS! EJ för VVC	PSC1525M.2	8684929	6,00 lit	9,50 kg	11,00 kg
PSE1525M.2	Pustervik elversion mattsvart	300	Inkl. PS30M elpatron	PSE1525M.2	8754474	6,00 lit	16,20 kg	19,20 kg

Notera:

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska. Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån.

OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning. OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

Här visas elversionen.
Grundversionen har ingen elpatron monterad.

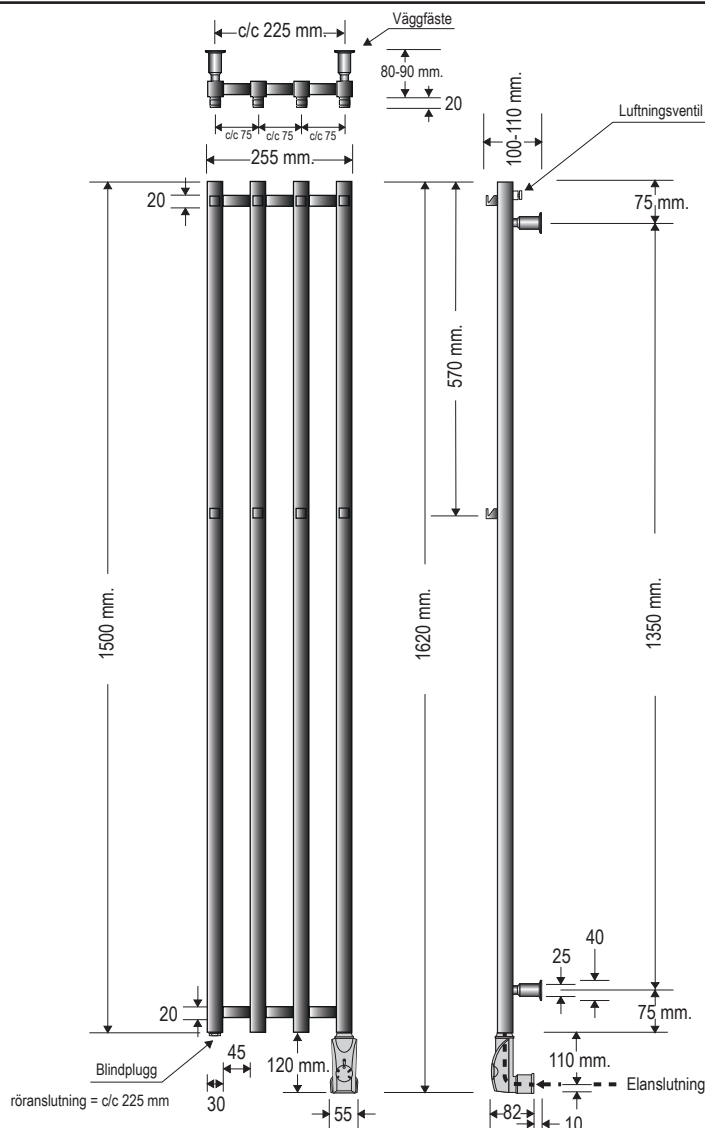

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.

Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.

Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB

Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26

Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg

info@nordhem.se

www.nordhem.se