

Haga Handdukstork

HKC1250 & HKE1250- Specialversion för Objekt

Nordhem®



TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Krom

Bredd: 480 mm. Höjd: 1210 mm. (1330 mm inkl. elpatron) Djup: 90-100 mm. c/c röranslutning: 440 mm.

Röranslutning: ½ RG neråt.

Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.

Temperaturområde: 0 - 60°C.

Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.

Elversioner: 230V 300W, IP-klass IP44

Vätskevolym se tabell. Vid fyllning till elversion ska blandningen vara vatten/glykol 7/3.


| Art.nr. | Namn | Effekt W | Not. | Best.nr. | RSK-nr. | Fyllnadsvol. | Vikt netto | Vikt inkl. emballage |
|---------|------------------------|----------|---------------------|----------|---------|--------------|------------|----------------------|
| HKC1250 | Haga grundversion krom | 498/259 | OBS! EJ för VVC | HKC1250 | 8756549 | 6,05 lit | 10,50 kg | 12,30 kg |
| HKE1250 | Haga elversion krom | 300 | Inkl. PK30 elpatron | HKE1250 | - | - | 17,20 kg | 19,00 kg |

Notera:

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska.

Elpatronen standard monterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.

OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

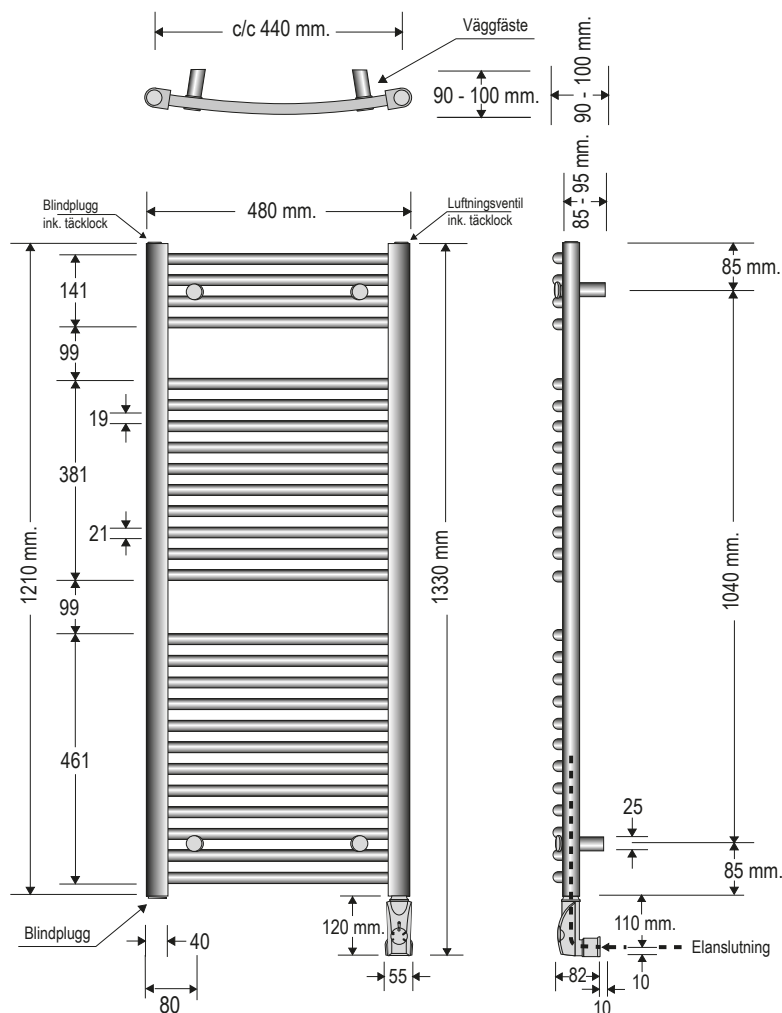

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.

Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.

Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB

Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26

Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg

info@nordhem.se

www.nordhem.se