

# Kullavik Handdukstork

NPKKC0850, NPKVC0850, NPKKE0850 & NPKVE0850




**TEKNISK SPECIFIKATION:**

Yta: Krom och vit  
 Bredd: 500 mm. Höjd: 800 mm. (920 mm inkl. elpatron). Djup: 90-110 mm. c/c röranslutning: 455 mm.  
 Röranslutning: G15 neråt och uppåt.  
 Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.  
 Temperaturområde: 0 - 60°C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.  
 Elversioner: 230V 150W, IP-klass IP44  
 Vätskevolym se tabell. Vid fyllning till elversion ska blandningen vara vatten/glykol 7/3.

Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
NPKKC0850	Kullavik grundversion krom	148/85	OBS! EJ för VVC	NPKKC0850	EJ RSK	1,60 lit	4,50 kg	5,20 kg
NPKVC0850	Kullavik grundversion vit	215/122	OBS! EJ för VVC	NPKVC0850	EJ RSK	1,60 lit	4,50 kg	5,20 kg
NPKKE0850	Kullavik elversion krom	150	Inkl PK15 elpatron	NPKKE0850	EJ RSK	-	8,00 kg	9,40 kg
NPKVE0850	Kullavik elversion vit	150	Inkl PV15 elpatron	NPKVE0850	EJ RSK	-	8,00 kg	9,40kg

**Notera:**

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska.  
 Elpatronen standard monterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.  
 OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

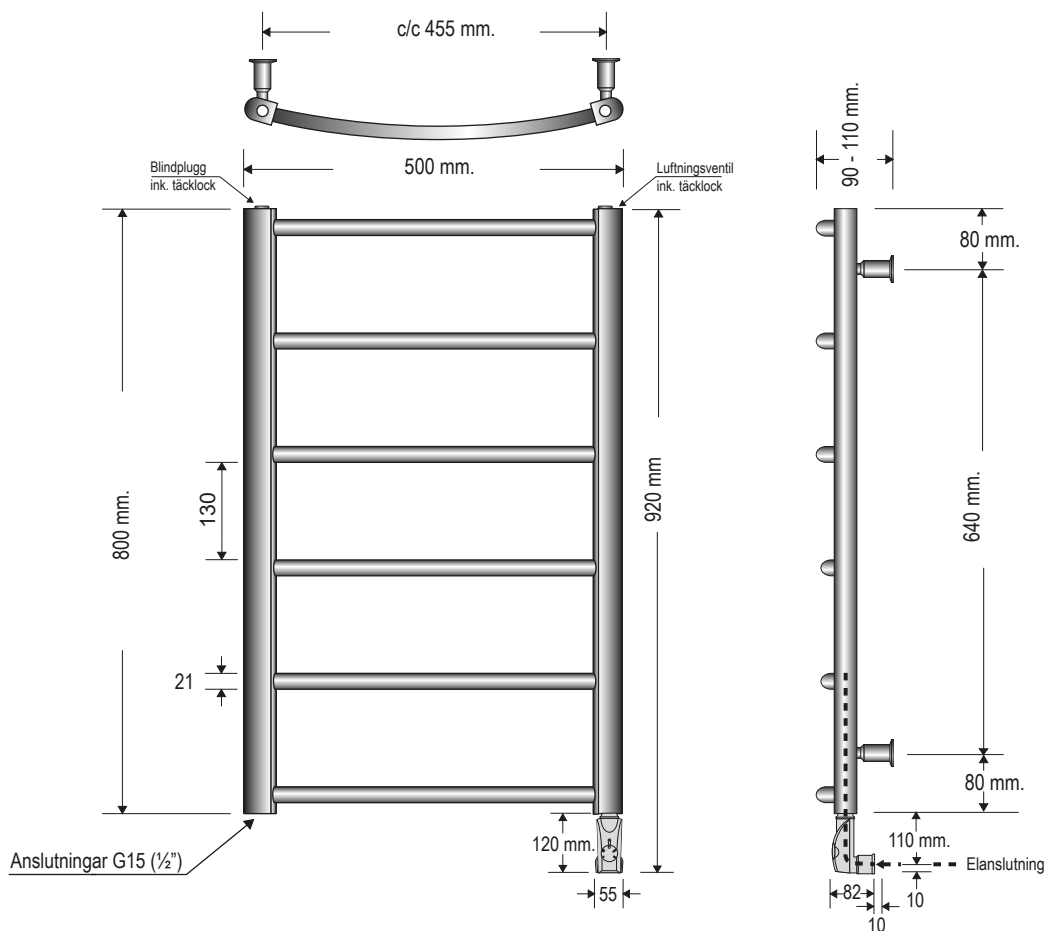

Produktblad-NPKxx0850-20160323-1.1

**OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.**

Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.  
 Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB  
 Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26  
 Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg  
 info@nordhem.se

www.nordhem.se