


BISMAT[®] 5000

för plaströr 16 - 50 mm

M8

(A 25 05)

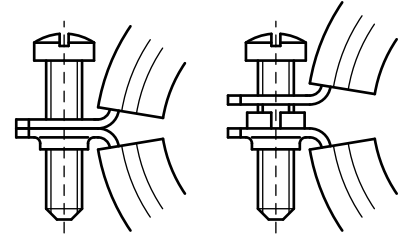

Funktioner och Fördelar

- enskruvsklammer
- med BISMAT[®] snabbblåsningssystem
- med löstagbara distanser, lämplig som glidklammer eller för fixering av rör
- lämplig för plaströr
- material: stål
- blankförzinkad
- ljuddämpande och ålderbeständigt gummi av EPDM
- ljudisolerande enligt DIN 4109
- speciellt framtagen för plaströr
- innerdelen av beläggningen är slät för att underlätta inskjutningen av röret i klammern
- beläggningsresistent mot föråldrande




RAL-GZ 655/B
Cert.Nr. 2010-24

Art.nr.	RSK nr	D (mm)	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	F _{a,z} (N)	RAL	fp
3483018	3808202	16	M8	48	40	22	20 x 1,00	350	RAL ¹	50
3483023	3808203	20	M8	55	43	23	20 x 1,00	350	RAL ¹	50
3483028	3808204	25	M8	60	48	26	20 x 1,00	350	RAL ¹	50
3483035	3808205	32	M8	67	57	30	20 x 1,00	350	RAL ¹	50
3483043		40	M8	75	66	34	20 x 1,25	420	RAL ¹	50
3483053	3808207	50	M8	85	75	37	20 x 1,25	420	RAL ¹	50

RAL¹ = tester är certifierade och kontrolleras av en tredje part enligt RAL-GZ 655/B.

För detaljerad teknisk information om våra märkta RAL produkter, se RAL datablad i vår webbkatalog.

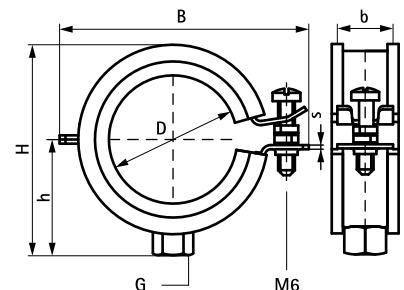

Kompletterande

- BIS RapidRail[®] Upphängningssystem
- BIS Fästen
- BIS Rörstöd