


BIS RapidRail® Skena

(G 04 05)

för upphängning

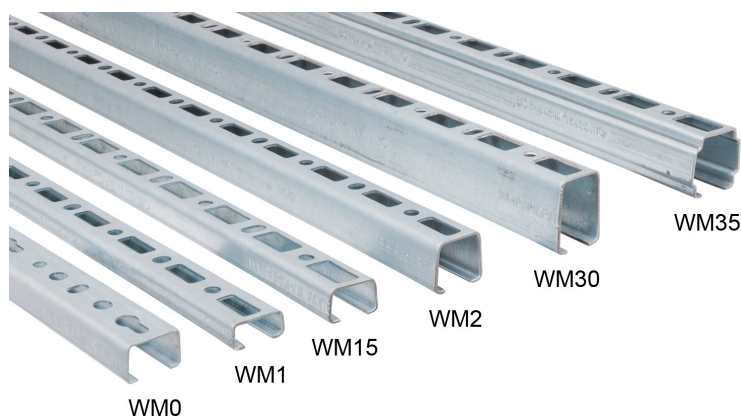

Funktioner och Fördelar

- C-profil
- för enkelt och snabbt montage
- med kontinuerlig profilering
- avståndet mellan skenans slut och första hålet är alltid lika
- unik perforering på rail WM15 tillåter montage på båda sidor
- förförzinkad FFZV
- kontinuerlig graderad centimeterskala på en sida
- material: stål 1.0242
- sträckgräns 240 N/mm²
- för mer information om maximala tillåtna lasten (Fa,z) vänligen se belastningstabeller eller våra belastningstabeller online 'Tekniska Detaljer BIS RapidRail®'




Art.nr.	RSK nr	Typ	L	B	H	s	S	RAL	bt	St.bt	Enh.
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				
6505000		WM0	2 m	27	18	1,20	15	RAL ¹	20	400	m.
6505600		WM0	6 m	27	18	1,20	15	RAL ¹	60	1.200	m.
6505001		WM1	2 m	30	15	2,00	15	RAL ¹	20	480	m.
6505601		WM1	6 m	30	15	2,00	15	RAL ¹	60	720	m.
6505515		WM1	0,5 m	30	15	2,00	15	RAL ¹	1	-	st.
6505015	3820292	WM15	2 m	30	20	1,75	15	RAL ¹	20	480	m.
6505615	3820496	WM15	6 m	30	20	1,75	15	RAL ¹	60	720	m.
6505002		WM2	2 m	30	30	2,00	15	RAL ¹	20	400	m.
6505602		WM2	6 m	30	30	2,00	15	RAL ¹	60	600	m.
6505030		WM30	2 m	30	45	2,00	15	RAL ¹	20	240	m.
6505630		WM30	6 m	30	45	2,00	15	RAL ¹	60	360	m.
6505235		WM35	2 m	38	40	2,00	15	-	20	100	m.
6505635		WM35	6 m	38	40	2,00	15	-	60	300	m.

RAL¹ = tester är certifierade och kontrolleras av en tredje part enligt RAL-GZ 655/C.

För detaljerad teknisk information om våra märkta RAL produkter, se RAL datablad i vår webbkatalog.

För mer information om maximalt tillåtna lasten (Fa,z) vänligen se belastningstabeller eller våra belastningstabeller online 'Tekniska Detaljer BIS RapidRail®'.

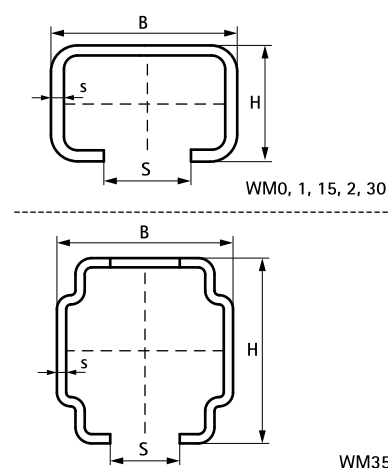

Kompletterande

- BIS RapidRail® Glidmutter
- BIS RapidRail® Hammerfix Pendelmutter
- BIS Skena Ändskydd

Kompletterande

- BIS RapidRail® Koppling 90°
- BIS RapidRail® Koppling 135°