


BIS RapidRail® Skena i Rostfritt Stål

(M 20 05)

för upphängning

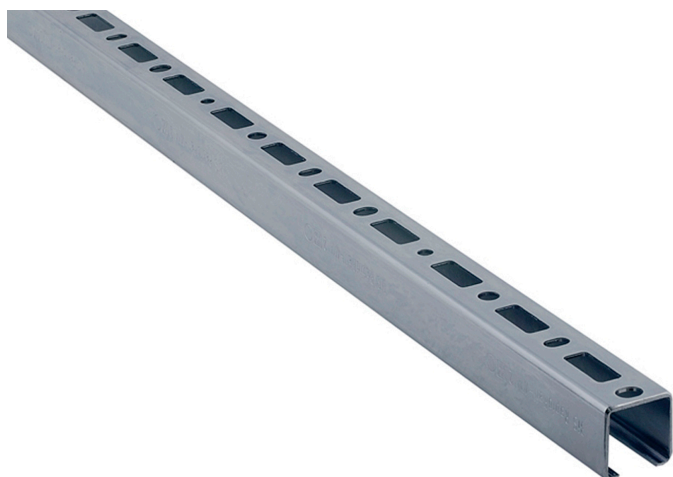

Funktioner och Fördelar

- C-profil
- för enkelt och snabbt montage
- med kontinuerlig profilering
- avståndet mellan skenans slut och första hålet är alltid lika
- kontinuerlig graderad centimeterskala på en sida
- för mer information om maximala tillåtna lasten ($F_{a,z}$) vänligen se belastningstabeller eller våra belastningstabeller online 'Tekniska Detaljer BIS RapidRail®'
- material: rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L)




Art.nr.	Typ	L	B	H	s	S	RAL	bt	St.bt
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			
6507001	WM1	2 m	30	15	2,00	15	-	20	480
6507015	WM15	2 m	30	20	1,75	15	-	20	480
6507002	WM2	2 m	30	30	2,00	15	RAL ¹	20	400

¹RAL = tester är certifierade och kontrolleras av en tredje part enligt RAL-GZ 655/C.

För detaljerad teknisk information om våra märkta RAL produkter, se RAL datablad i vår webbkatalog.

För mer information om maximalt tillåtna lasten ($F_{a,z}$) vänligen se belastningstabeller eller våra belastningstabeller online 'Tekniska Detaljer BIS RapidRail®'.



Kompletterande

BIS RapidRail® Glidmutter Rostfritt Stål
 BIS RapidRail® Hammerfix Pendelmutter
 Rostfritt Stål