

BIS RapidStrut® Skena Dubbel FFZV


(H 04 40)

för upphängning




Funktioner och Fördelar

- universellt skensystem
- med kontinuerlig profilering
- kontinuerlig graderad centimeterskala på en sida
- invikta flänsar med räfflad profil för extra grepp och styrka
- material: stål 1.0332
- förförzinkad FFZV
- sträckgräns 240 N/mm²
- strut 82 (41x2) and above tested for fire safety
- för mer information om maximala tillåtna lasten (Fa,z) vänligen se belastningstabeller eller våra belastningstabeller online 'Tekniska Detaljer BIS RapidStrut®'



Art.nr.	RSK nr	L	B	H	s	S	bt	St.bt	Enh.
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			
6505626		6 m	41	42 (21 x 2)	2,50	22	6	150	m.
6505646	3820665	6 m	41	82 (41 x 2)	2,50	22	6	300	m.
6505666		6 m	41	124 (62 x 2)	2,50	22	6	90	m.
6505686		6 m	41	164 (82 x 2)	2,50	22	6	180	m.

*Strut 82 (41x2) och ovan har testas för brandsäkerhet.
För mer information om maximala tillåtna lasten (Fa,z) vänligen se belastningstabeller eller våra belastningstabeller online 'Tekniska Detaljer BIS RapidStrut®'.*

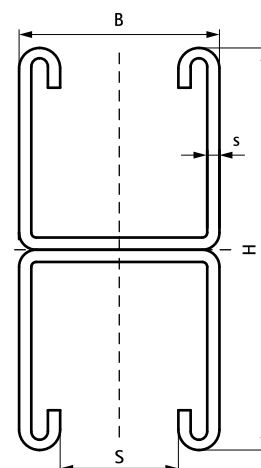

Kompletterande

BIS Strut Klammor med gummiinlägg

Alternativ

BIS RapidStrut® Skena DS 5 (BUP1000)