

BIS RapidStrut® Skena Dubbel FZV


(H 04 45)

för upphängning



Funktioner och Fördelar


- universellt skensystem
- med kontinuerlig profilering
- kontinuerlig graderad centimeterskala på en sida
- invikta flänsar med räfflad profil för extra grepp och styrka
- material: stål 1.0332
- sträckgräns 240 N/mm²
- varmförzinkad FZV
- strut 82 (41x2) and above tested for fire safety
- för mer information om maximala tillåtna lasten (Fa,z) vänligen se belastningstabeller eller våra belastningstabeller online 'Tekniska Detaljer BIS RapidStrut®'



Art.nr.	RSK nr	L	B	H	s	S	bt	St.bt	Enh.
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			
6501646	3820825	6 m	41	82 (41x2)	2,50	22	6	150	m.
6501666	3820695	6 m	41	124 (62x2)	2,50	22	60	90	m.
6501686	3821256	6 m	41	164 (82x2)	2,50	22	6	90	m.

Strut 82 (41x2) och ovan har testas för brandsäkerhet.

För mer information om maximala tillåtna lasten (Fa,z) vänligen se belastningstabeller eller våra belastningstabeller online 'Tekniska Detaljer BIS RapidStrut®'.

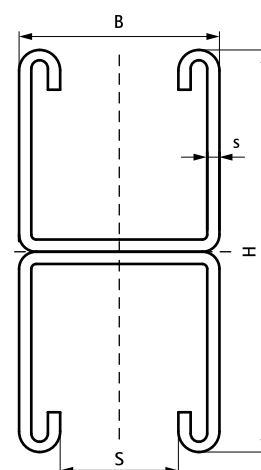

Kompletterande

BIS Strut Fjädermutter (FZV)

Alternativ

BIS RapidStrut® Skena DS 5 (BUP1000)