


Pacifyre® MK II Brandmanschett (P)

(U 04 05)

För genomföringar av plaströr (isolerade) 15 - 204 mm

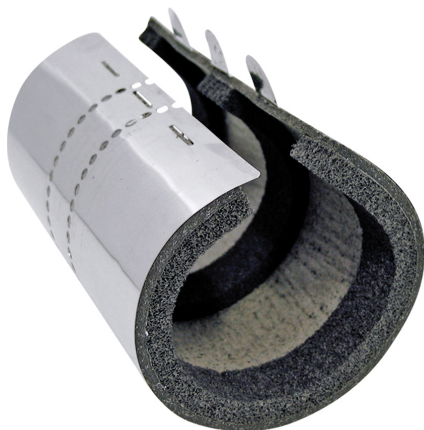


Funktioner och Fördelar

- för rörgenomföringar i enlighet med t.ex. DIN 4102-11 och DIN EN 1366-3 för väggar och tak med brandskydds krav
- manschetten ger ett garanterat skydd mot eld, rök och buller
- expansion och kontraktion av röret är fortfarande möjligt
- lite utrymme krävs, kan därför tillämpas i områden med svår tillgänglighet
- en högre flexibilitet på grund av minimala överhäng på vägg och tak tätningar
- inga verktyg, borrar eller extra fästmaterial behövs
- snabbt och enkelt att installera
- underhållsfri
- brusreducering provrapport från IRB (Fraunhofer Institut - Tyskland) tillgänglig
- testad i enlighet med EN1366-3
- i enlighet med många EU-länders byggregler
- Europeiskt godkännande: ETA-20/0732



Art.nr.	RSK nr	D (mm)	DN	d (mm)	fp	St.fp
2151015017	3833680	15 - 17	15	40	1	12
2151018020	3833681	18 - 20	20	45	1	12
2154024026	3833682	23 - 28	25	50	1	12
2154030032	3833683	29 - 36	32	55	1	12
2154039041	3833684	38 - 44	40	65	1	12
2154048050	3833685	46 - 52	50	75	1	12
2154051053	3833757	48 - 55	52	75	1	12
2154054056	3833758	52 - 58	56	80	1	12
2154057059	3833759	55 - 61	58	85	1	12
2154063065	3833686	61 - 67	63	90	1	12
2154075077	3833687	70 - 79	75	100	1	6
2154078080	3833760	74 - 82	80	105	1	6
2154090092	3833688	86 - 94	90	115	1	6
2154099101		95 - 103	100	125	1	6
2154108110	3833689	104 - 113	110	135	1	6
2158123125	3833690	120 - 128	125	160	5	-
2158135137	3833761	131 - 139	135	170	5	-
2158138140	3833762	136 - 144	140	175	5	-
2158159161	3833691	155 - 164	160	195	5	-
2152198200	3833692	195 - 204	200	245	4	-

För Pacifyre® MK II Brandmanschetter i andra storlekar, kontakta Walraven.

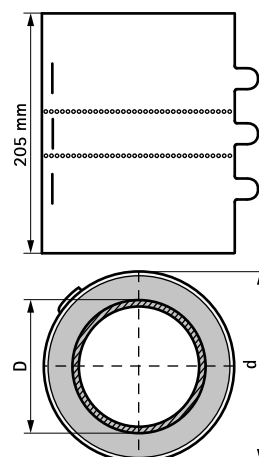

Kompletterande

Tangit FP 550 2K Brandskydd Skum
Tangit FP 800 Brandskydds Färg
Pacifyre® FPM Brandskyddscement

Kompletterande

Pacifyre® ID-Kort