

BIS Heavy Duty Klammor HD500 (BUP1000)

(B 10 09)

för stålrör 15 - 509 mm

G¹/₂"



Funktioner och Fördelar

- tvåskruvsklammor med två låsbultar
- upp till 140mm: låsmuttern är fångad, gömd i plasthållare
- för tungt montage och fixpunkter
- bultar säkrade med anti-förlust bricka
- med CO₂-svetsad kopplingsmutter
- material: stål
- ytbehandling:
 - produkten är en del av BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - lämplig för inom- och utomhusbruk
 - klarar minst 1.000 timmars saltspraytest (max 5% rödrost) enligt ISO 9227
- tillgänglig med ljudisolerande silikongummi (rödbrun), värmebeständig upp till +200 °C (A 35 15)
- brandsäkerhetstestad



RAL-GZ 655/B
Cert.Nr. 2011-13a




RAL-GZ 656
Cert.Nr. 2011-05

Art.nr.	D (mm)	D (°)	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	F _{a,z} (N)	RAL	fp
33078019	15 - 19	3/8	10	G ¹ / ₂ "	75	43	29	30 x 2,5	M8	2 100	RAL ²	25
33078023	19 - 23	1/2	15	G ¹ / ₂ "	78	47	31	30 x 2,5	M8	2 100	RAL ²	25
33078030	25 - 30	3/4	20	G ¹ / ₂ "	84	54	35	30 x 2,5	M8	2 100	RAL ²	25
33078036	31 - 36	1	25	G ¹ / ₂ "	91	60	38	30 x 2,5	M8	2 100	RAL ²	25
33078042	37 - 42	-	-	G ¹ / ₂ "	98	66	40	30 x 2,5	M8	2 100	RAL ²	25
33078045	40 - 45	1 1/4	32	G ¹ / ₂ "	101	69	42	30 x 2,5	M8	2 100	RAL ²	25
33078052	47 - 52	1 1/2	40	G ¹ / ₂ "	109	76	46	30 x 2,5	M8	2 100	RAL ²	25
33078058	53 - 58	-	-	G ¹ / ₂ "	115	82	48	30 x 2,5	M8	2 100	RAL ²	25
33078065	59 - 65	2	50	G ¹ / ₂ "	122	89	52	30 x 2,5	M8	2 100	RAL ²	25
33078071	66 - 71	-	-	G ¹ / ₂ "	129	95	55	30 x 2,5	M8	2 100	RAL ²	25
33078078	72 - 78	2 1/2	65	G ¹ / ₂ "	136	103	59	30 x 3,0	M8	4 000	RAL ²	25
33078085	79 - 85	-	-	G ¹ / ₂ "	144	110	63	30 x 3,0	M8	4 000	RAL ²	25
33078092	86 - 92	3	80	G ¹ / ₂ "	152	117	66	30 x 3,0	M8	4 000	RAL ²	25
33078106	98 - 106	-	-	G ¹ / ₂ "	165	131	73	30 x 3,0	M8	4 000	RAL ²	25
33078116	108 - 116	4	100	G ¹ / ₂ "	175	141	78	30 x 3,0	M8	4 000	RAL ²	25
33078133	125 - 133	-	-	G ¹ / ₂ "	193	158	87	30 x 3,0	M8	4 000	RAL ²	25
33078140	132 - 140	5	125	G ¹ / ₂ "	200	165	90	30 x 3,0	M8	4 000	RAL ²	25
33078154	148 - 154	-	-	G ¹ / ₂ "	215	179	97	30 x 3,0	M8	4 000	RAL ²	15
33078169	159 - 169	6	150	G ¹ / ₂ "	240	195	105	38 x 4,0	M10	8 200	RAL ²	15
33078183	173 - 183	-	-	G ¹ / ₂ "	254	209	112	38 x 4,0	M10	8 200	RAL ²	15
33078219	208 - 219	-	-	G ¹ / ₂ "	290	244	130	38 x 4,0	M10	8 200	RAL ²	15
33078227	217 - 227	8	200	G ¹ / ₂ "	299	253	134	38 x 4,0	M10	8 200	RAL ²	2
33078254	244 - 254	-	-	G ¹ / ₂ "	335	280	148	38 x 4,0	M12	8 200	RAL ¹	2
33078325	315 - 325	12	300	G ¹ / ₂ "	403	348	183	48 x 5,0	M12	12 000	RAL ¹	2
33078408	398 - 408	16	400	G ¹ / ₂ "	487	433	224	48 x 5,0	M12	12 000	RAL ¹	2
33078436	424 - 436	-	-	G ¹ / ₂ "	515	461	238	48 x 5,0	M12	12 000	RAL ¹	2
33078458	448 - 458	18	450	G ¹ / ₂ "	537	483	249	48 x 5,0	M12	12 000	RAL ¹	2
33078509	499 - 509	20	500	G ¹ / ₂ "	588	534	275	48 x 5,0	M12	12 000	RAL ¹	2

RAL¹ = tester är certifierade och kontrolleras av en tredje part enligt RAL-GZ 655/B.

RAL² = tester är certifierade och kontrolleras av en tredje part enligt RAL-GZ 655/B och RAL-GZ 656.

För detaljerad teknisk information om våra märkta RAL produkter, se RAL datablad i vår webbkatalog.

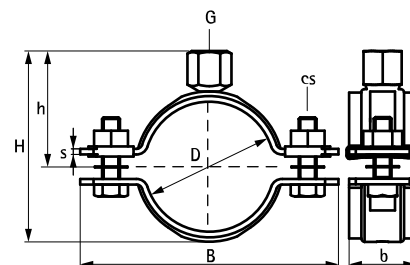

Kompletterande

BIS RapidStrut® Upphängningssystem
BIS Fästteknik Tillbehör
BIS Fästen

Kompletterande

BIS Silikon Profiler
BIS Gångtub

Alternativ

BIS Heavy Duty Klammor HD1501
(BUP1000)