

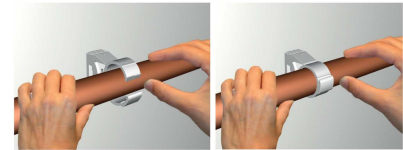


BIS starQuick® Clamp (Grey)

(C 05 07)

to fix pipes for electrical and mechanical installations to wall, floor or ceiling 71 - 115 mm

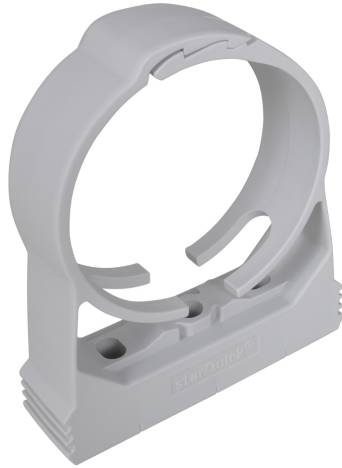

Funktioner och Fördelar

- lättarbetad rörklammer
- clamp closes by applying pressure to the pipe, use hands for full closing
- clamp can be mounted to wall, floor or ceiling by use of two bolts (outer slots) or by using a standard Walraven slide nut (middle hole) and screwing the clamp on a threaded rod
- lämplig även i korrosiva miljöer
- material: modifierad PA6 (polyamid), grå (enligt RAL 7035)
- resistent mot UV, åldrande, olja och bensin
- halogenfri, korrosionsbeständig och återvinningsbar
- temperaturbeständighet: från ca. -40 °C till ca. 90 °C (konstant), kort till ca. 130 °C

Art.nr.	D (mm)	D (")	DN	B (mm)	H (mm)	h (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	h2 (mm)	F _{a,z} (N)	fp
08541075	71 - 76	2½	65	105	116	75	Ø 10,5	13 x 8,3	28	650	50
08541090	88 - 93	3	80	115	133	85	Ø 13,0	13 x 8,3	32	730	40
08541110	109 - 115	4	100	145	165	105	Ø 13,0	15 x 10,5	35	1 200	25

Part no. 0854 1 075: use M8 bolts (for outer slots) or M10 Walraven slide nut to connect to M10 threaded rods (for middle hole).


Part no. 0854 1 090: use M8 bolts (for outer slots) or M12 Walraven slide nut to connect to M12 threaded rods (for middle hole).

Part no. 0854 1 110: use M10 bolts (for outer slots) or M12 Walraven slide nut to connect to M12 threaded rods (for middle hole).

$$F_{a,x} = F_{a,z} / F_{b,x} = F_{b,z}$$

Högsta tillåtna belastning vid en temperatur av 21 °C (70 °F) och fastställande med BIS Strut glidmutter M12 och M12 gängstång av stål.

Värdena är riktvärden och är grundade på vår tekniska kunskap, erfarenhet och uttalanden i litteraturen samt tester i laboratorium. Vi rekommenderar inte användaren att göra egna tester av slutprodukten på grund av det stora antalet parametrar i monteringsprocessen och tillämpningen. En rättsligt bekräftad försäkring om egenskaper eller lämplighet för en viss tillämpning kan inte grundas på våra specifikationer.

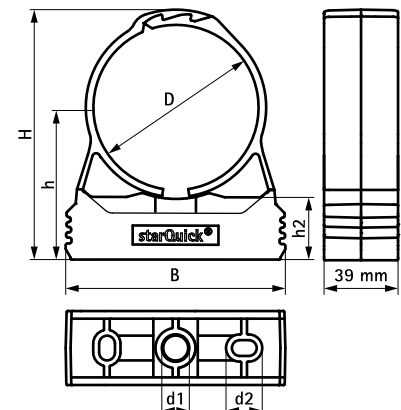

Kompletterande

BIS Strut Fjädermutter (FZB)
BIS Strut Fjädermutter (FZV)
BIS RapidStrut® Skena FFZV

Kompletterande

BIS Strut Fjädermutter (BUP1000)
BIS RapidStrut® Skena DS 5 (BUP1000)