


BIS RapidStrut® Skena RFR


(M 45 05)

för upphängning

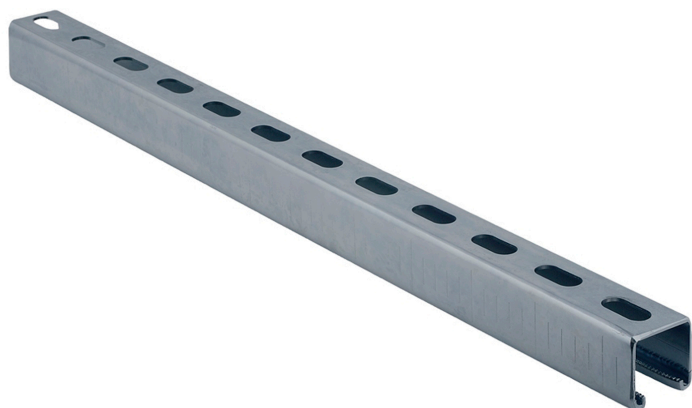

Funktioner och Fördelar


- universellt skensystem
- avståndet mellan skenans slut och första hålet är alltid lika
- kontinuerlig graderad centimeterskala på en sida
- invikta flänsar med räfflad profil för extra grepp och styrka
- för mer information om maximala tillåtna lasten (Fa,z) vänligen se belastningstabeller eller våra belastningstabeller online 'Tekniska Detaljer BIS RapidStrut®'
- material: rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
- brandsäkerhetstestad



Art.nr.	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	bt	St.bt
6507627	6 m	41	21	2,50	22	60	600
6507347	3 m	41	41	2,50	22	30	150
6507647	6 m	41	41	2,50	22	60	300

Strut 41x41x2,5 och ovan är brandsäkerhetstestade.

För mer information om maximala tillåtna lasten (Fa,z) vänligen se belastningstabeller eller våra belastningstabeller online 'Tekniska Detaljer BIS RapidStrut®'.

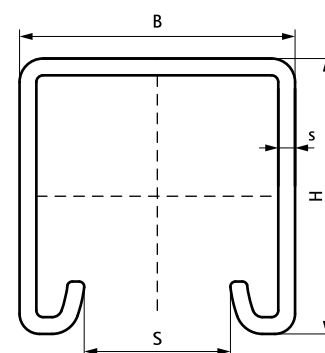

Kompletterande

BIS Strut Glidmuttrar i rostfritt stål
BIS Strut Tee-Bolt Förbindning RFR