


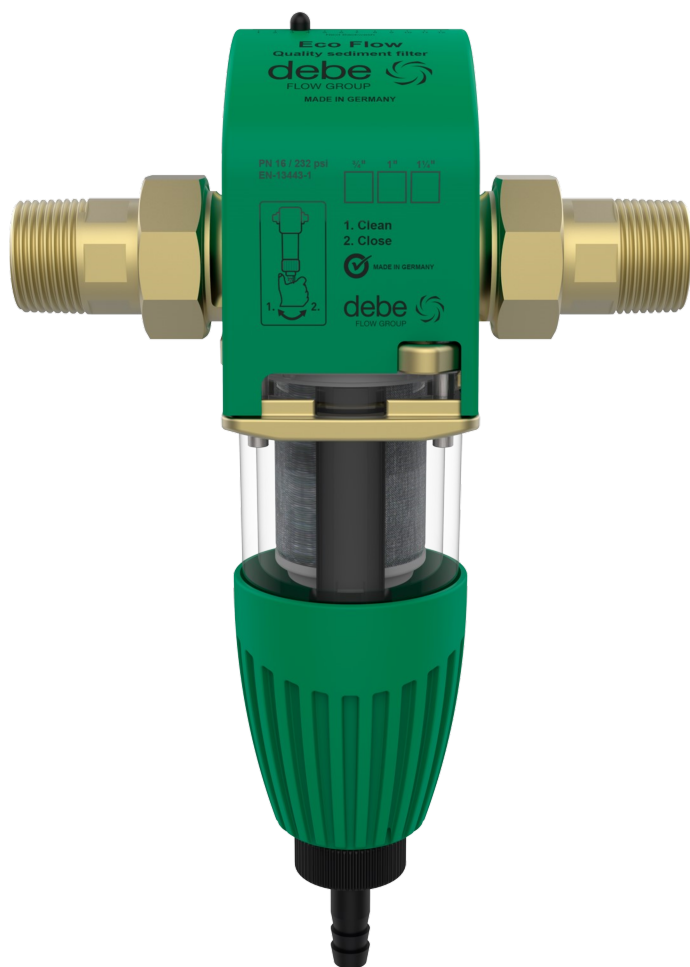

- Enkel rengöring utan att släppa på trycket
- Inga insatsbyten
- Kompakt installation
- Genomskinligt glas för att enkelt se mängden partiklar/smuts som fastnat.
- Manuell spolning genom att enkelt vrida på underdelen av filtret.

Filtreringsgrad	100µm
Mått	300*180*81 (mm)
Min o max arbetstryck	1.5-10bar
Backspolningsflöde	0.3L/S
Min o Max temp °C	4-30
Anslutning	1 "
Vikt	1,8 kg
Nom flöde	4.6 (7.3m³/h)

Stockholm
Gamla Enköpingsvägen 106
174 46 Sundbyberg
Tel: 08-628 11 85,
e-post: info@debe.se
www.debe.se

Växjö
Rådjursvägen 9
352 45 Växjö
Tel: 08-628 11 85
e-post: info@debe.se
www.debe.se

Göteborg
Rollsbovägen 52
442 40 Kungälv
Tel: 0302-255 90
E-post: info@debe.se
www.debe.se