
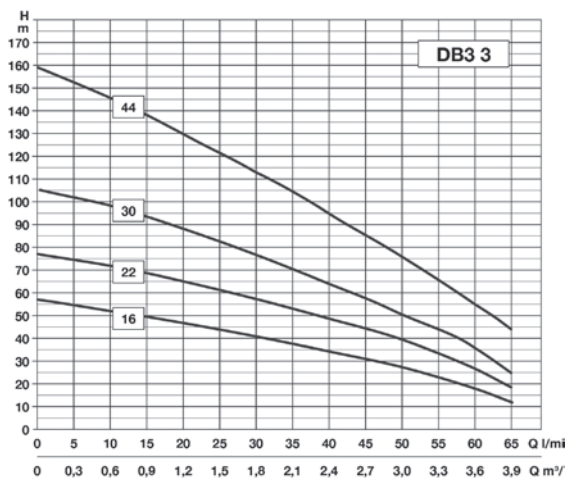
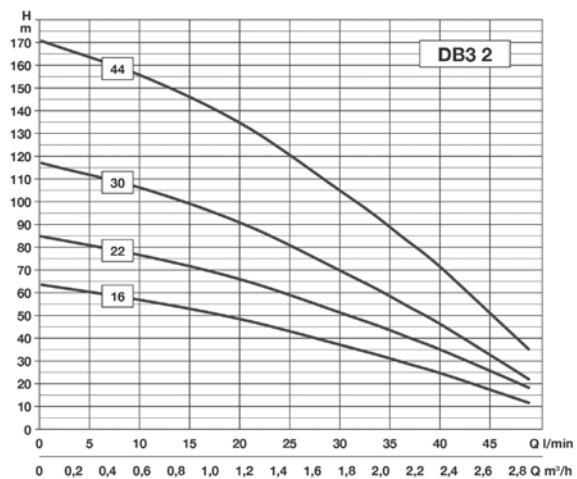
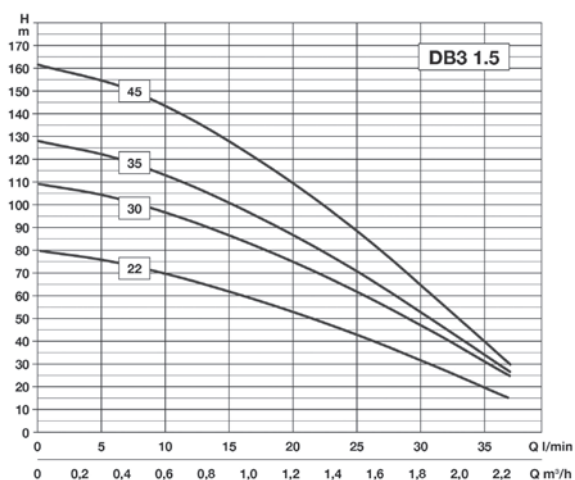


# DB3 3" UNDERVATTENSPUMPAR FÖR BORRADE BRUNNAR

- Ny design och konstruktion
- Marknadens bästa verkningsgrad
- Flytande pumphjul
- 4 serier upp till 65 l/min
- Inbyggd backventil
- 2-W plug & play & 3x400 V

Diameter 76 mm, min. brunnsdiameter 82 mm.

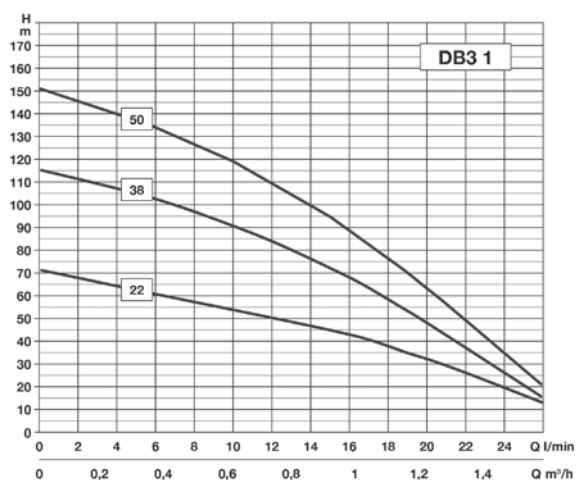

## Modell DB3 1-3 1x230 V

### INNEHÅLLER

- Motor 2-W
- Backventil inbyggd i samtliga 3"-pumpar
- Motorskydd
- Torrkörningsskydd

Modell	Art nr	Motor kW	H max m	Röransl G	Märkström
Kapacitet					
1 m <sup>3</sup> /h (5-25 l/min)					
DB3 1/22 M	8522 210	0,37	71	32	3,8
DB3 1/38 M	8538 210	0,37	116	32	3,8
DB3 1/50 M	8550 210	0,55	152	32	4,5
Kapacitet					
1,5 m <sup>3</sup> /h (5-35 l/min)					
DB3 1,5/22 M	8622 210	0,37	80	32	3,8
DB3 1,5/30 M	8630 210	0,37	109	32	3,8
DB3 1,5/35 M	8635 210	0,55	127	32	4,5
DB3 1,5/45 M	8645 210	0,75	163	32	5,9
Kapacitet					
2 m <sup>3</sup> /h (5-45 l/min)					
DB3 2/16 M	8716 210	0,37	62	32	3,8
DB3 2/22 M	8722 210	0,55	86	32	4,5
DB3 2/30 M	8730 210	0,75	117	32	5,9
Kapacitet					
3 m <sup>3</sup> /h (10-65 l/min)					
DB3 3/16 M	8816 210	0,37	56	32	3,8
DB3 3/22 M	8822 210	0,55	77	32	4,5
DB3 3/30 M	8830 210	0,75	105	32	5,9

## Modell DB3 1–3 3x400 V

- Backventil inbyggd i samtliga 3"-pumpar

Modell	Art nr	Motor kW	H max m	Röransl G	Märkström
Kapacitet					
1 m <sup>3</sup> /h (5-25 l/min)					
DB3 1/22 T	8522 310	0,37	71	32	2,2
DB3 1/38 T	8538 310	0,37	116	32	2,2
DB3 1/50 T	8550 310	0,55	152	32	2,3
Kapacitet					
1,5 m <sup>3</sup> /h (5-35 l/min)					
DB3 1,5/22 T	8622 310	0,37	80	32	2,2
DB3 1,5/30 T	8630 310	0,37	109	32	2,2
DB3 1,5/35 T	8635 310	0,55	127	32	2,3
DB3 1,5/45 T	8645 310	0,75	163	32	2,7
Kapacitet					
2 m <sup>3</sup> /h (5-45 l/min)					
DB3 2/16 T	8716 310	0,37	62	32	2,2
DB3 2/22 T	8722 310	0,55	86	32	2,3
DB3 2/30 T	8730 310	0,75	117	32	2,7
DB3 2/44 T	8744 310	1,10	171	32	3,5
Kapacitet					
3 m <sup>3</sup> /h (10-65 l/min)					
DB3 3/16 T	8816 310	0,37	56	32	2,2
DB3 3/22 T	8822 310	0,55	77	32	2,3
DB3 3/30 T	8830 310	0,75	105	32	2,7
DB3 3/44 T	8844 310	1,10	154	32	3,5



# PUMPPAKET DB3

## 1x230V

Modell	Art nr	Elkabel längd	Dim mm <sup>2</sup>
DB3 2/16	8716 215	30 m	3x1,5
DB3 2/22	8722 215	60 m	3x1,5
DB3 2/30	8730 215	80 m	3x2,5
DB3 2/30	8734 215	100 m	3x4

## Tillägg komplett pumpanläggning 1x230 V (2-wire)

För monteringsdjup mellan 30 och 100 m

- INNEHÅLLER**
- Adapter G25
  - Borrtopp universal 140-194 mm
  - Membranhydrofor 60 l i glasfiber
  - Rörelssats
  - Debe HiQ rörkopplingar 4 st med inbyggd stödhylsa (PEM32)

Modell	Art nr
Tillägg komplett paket C2-lite 60L	4103 140



## 3x400V

Modell	Art nr	Elkabel längd	Dim mm <sup>2</sup>
DB3 2/16	8716 315	30 m	4x1,5
DB3 2/22	8722 315	60 m	4x1,5
DB3 2/30	8730 315	90 m	4x1,5

## Tillägg komplett pumpanläggning 3x400 V

För monteringsdjup mellan 30 och 100 m

- INNEHÅLLER**
- Adapter G25
  - Borrtopp universal 140-194 mm
  - Membranhydrofor 60 l i glasfiber
  - Rörelssats
  - Debe HiQ rörkopplingar 4 st med inbyggd stödhylsa

Modell	Art nr
Tillägg komplett paket C2-lite 60L	4103 140

