


**DuraSystem® Manöverplatta A2, till WC, vit glas #  
WD5003012000**

| < 229,8 mm > |

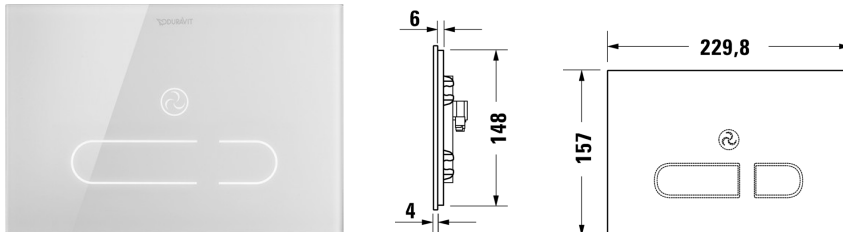

Manöverplatta A2, till WC, vit glas	Dimension	Vikt	Ordernummer
<p>beröringsfri, infraröd manövrering, utan mekaniska tryckknappar, Belysning aktiveras genom att närma sig detekteringszonen, spolning med beröring eller beröringsfri, till utanpåliggande installation, Dubbelspolning, manövrering med lågt voltal: 24 V DC SELV, skyddsklass IP X4, skyddskategori III, med kodade anslutningskontakter, Funktioner, luktutsug, infraröd sensor, hygienspolning, Automatisk spolning, rengöringsfunktion, nattbelysning, låsningsfunktion, batteri backup, funktioner justerbara via fjärrkontroll, Leveransomfattning, installationsram, monterings tillbehör, frontplatta i glas, vit</p>			
<b>Färger</b>			
00 Alpinvit			
<b>Variant</b>			
	229,8 x 157 mm	0,900 kg	WD5003012000
<b>Infobox</b>			
<p>Pre-installations kit inkluderande elanslutning ingår i WC-ramen, För den elektroniska spolplattan är identifieringszon för användaridentifiering inställbar via fjärrkontrollen., Passande för konstruktion med våtrumsskiva med minsta tjocklek 25 mm</p>			
<b>Suitable products</b>			

**DuraSystem® Manöverplatta A2, till WC, vit glas #  
WD5003012000**

|< 229,8 mm >|

Element för WC, luftutsug, periodisk spolning integrerad hygienspolning, självbärande, till väggkonstruktion i gips, lämplig för paneler med gipsskivor, pulverlackerad arm, till WC-skålar med längd <= 625 mm, justerbara fötter 0-240 mm, redo för SensoWash, elektronisk beröringsfri manövrering, metrisk höjd och centrum markering, verktygsfri montering av den transparanta panelen till serviceöppningen, Krav på de ledande standarderna för ljudskydd DIN 4109 och VDI 4100 kan uppnås (i kombination med ljuddämpningsskydd # WD6015 000 000), luftutsug med inbyggd fläkt, fläkt-manövrering genom indikering av person eller manuell användning av spolplatta , lufttät avstängningsventil, Cistern, dold cistern CE testad enligt EN14055, maximal spolvolym 9 L, märkning av fyllnadshöjd, Dubbelspolning, justerbar spolvolym, isolering mot kondens, ventil för reglering av flödes hastigheten, Leveransomfattning, förmonteringsset inkluderande elanslutning 100-240 V AC / 24 V DC, Avloppsboj DN 90/90 för vägghängd WC-skål, Anslutningsset DN 90 för vägghängd WC-skål, monteringsset M12 för vägghängd WC-skål, monteringsstillbehör för enskild installation, Reduktion avloppsboj DN 90/110 för vägghängd WC-skål , 2 täckbrickor, WC-element till väggmonterad WC-skål

500 x 1148 mm

16,000 kg

WD1014

*Alla tekniska ritningar innehåller nödvändiga mått för standardtoleranser. Anges i mm och är inte exakta. Exakta mått kan endast få på den färdiga produkten.*