



# FILLER

Snabbhärdande lättspackel  
med en slät elastisk yta

- Reparationsspackel som är klart att använda och lätt att applicera
- Lång hållbarhet, även efter öppnad förpackning
- Tål att frysa i förpackning och kan användas både inom- och utomhus
- Kan övermålas efter 20 minuter
- Ger en slät och jämn yta, även utan slipning
- Krymper inte och blir vattenavvisande



PROFESSIONAL

## EGENSKAPER

FILLER er en superlett gipsspackel for utjämning, fyllning og reparation av hål/skador på obehandlade, målade eller putsade ytor före målning, tapetsering etc.

FILLER har testats og kan frysa i 25 dagar ner till -25 °C före upptining, og produktene behöll sina egenskaper genom hela denna process. Konsistensen i patronerna kan vara något tjockare efter upptining, men har samma egenskaper efter härdning med avseende på vidhäftning, flexibilitet samt jämn og slät yta. FILLER i burk kan få en lite torrare toppfilm, men denna försvinner snabbt genom att röra runt i massan med en blandingspinne. Då återfår massan sin homogena og normale konsistens.

## BRUKSOMRÅDER

FILLER fäster på trä, gips, väv, målade ytor, betong og andra porösa ytor. Mycket lämplig till utjämning, fyllning og reparation av väggar, tak, stuckatur, trä, dekor eller liknande. FILLER är inte lämplig för användning på metall- eller plastytor.

## BRUKSANVISNING

1. Slipa og skär bort trasiga rester av gips/papper eller mur-/putsbruk så att ytan är fri från löst material.
2. Se till att ytan är torr, damm- og fettfri.
3. Lägg i FILLER og tryck in massan ordentligt i hela hålet som ska fyllas innan den utjämnas med ett lämpligt spackelverktyg, för att få en jämn og slät yta.
4. För hålrum djupare än 3 cm rekommenderas att lägga FILLER i flera lager og låta varje lager härda färdigt innan man applicerar nästa lager.
5. Vid användning på mycket släta ytor, slipa efter med extra fint slippapper (t.ex. K240) vid behov när ytan är torr.
6. FILLER kan, vid en tjocklek på ca 5-10 mm, övermålas efter 20 minuter vid +25 °C og 65 % luftfuktighet. Vid annan temperatur eller luftfuktighet rekommenderas det att vänta i 60 minuter.

## TEKNISK INFORMASJON

**Färg:** Vit

**Hinnbildning:** < 20 min (23 °C vid 65 % RH)

**Konsistens:** Pasta

**Förvaring og hållbarhet:** 24 månader i öppen förpackning. Torrt og svalt. Tålar frysning under transport från -15 °C till +40 °C


**Påföringstemperatur:** +5 °C till +30 °C

**Temperaturbeständighet:** -20 °C till +100 °C

**Densitet:** ca 0,420 g/cm<sup>3</sup>

**Krympning:** 0 %

Förpackning	Art.nr	RSK-nr
300 ml patron	T601106	52086958
750 ml boks	T601075	52087064

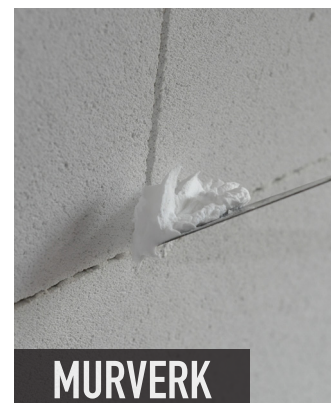

PS: Denne produktinformasjonen er basert på Relekta's tester og erfaringer ved lagring, behandling og bruk etter våre anbefalinger. Produktinformasjoner kan oppdateres uten videre varsel ved f.eks. revidering eller nye informasjoner. Alle råd i denne produktinformasjonen er veiledende. Relekta kan ikke påta seg ansvaret for det endelige resultatet, da brukerens arbeidsforhold, samt øvrige materialer og produkter, ligger utenfor vår kontroll. Det anbefales alltid å teste produktet på det aktuelle bruksområdet før en jobb utføres. Kontakt oss gjerne for råd og veiledning.