


Teknisk specifikation

Protector P5

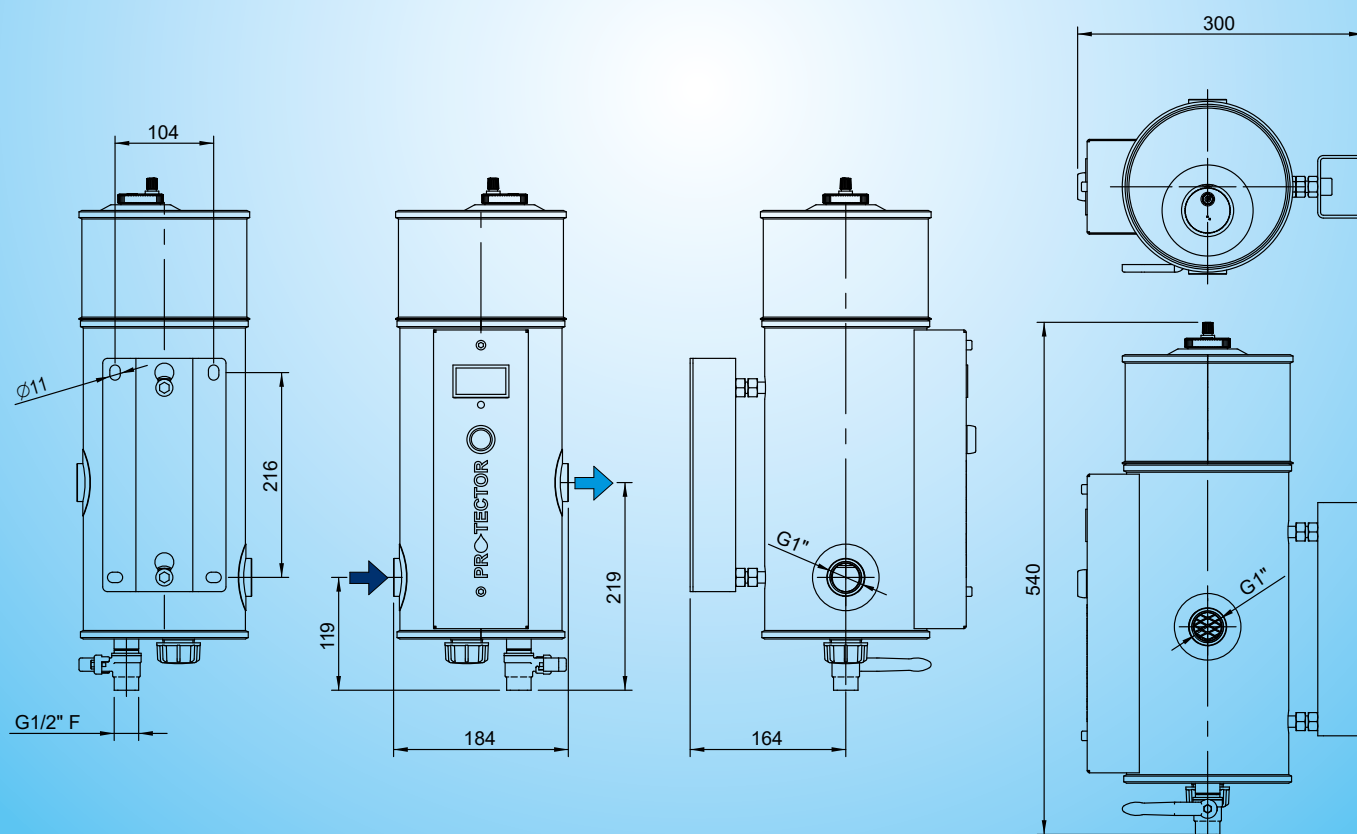

PROTECTOR P35 – Tekniska specifikationer

Max systemvattenvolym, värme	5 m ³
Max systemvattenvolym, kylning	3 m ³
Vattenflöde	0–5 l/min
Konstruktionstryck	PN 10 bar
Max temperatur	95 °C
Tankvolym	3,4 l
Konstruktionskod	PED 2014/68/EU
Anslutning	1" F BSP

PROTECTOR P35 – Material

Filterhus	Rostfritt AISI 304
Filterinsats	Rostfritt AISI 316
Packning EPDM	EPDM
Isolering / Mantel	Armaflex / Rostfritt stål
Manometer	Rostfritt AISI 304
Anoder	Magnesium
Magneter	Neodymium
Ytbehandling	Höggslanspolerat

Korrosionsskydd/vattenbehandling för värme- och kylsystem för volymer upp till 5 m³. Energibärare vatten samt i förekommande fall med tillsatt glykol. Finns även i digital version med sensorer för flöde, tryck, temperatur, elkonduktivitet samt övervakning av anodstatus. Protector's PLC kan då kopplas upp mot fastighetens automationssystem (via ModBus alternativt Mbus). Installeras i delflöde med egen pump, se installationsanvisning, www.iwts.se/produkter/protector. Kan kompletteras med sensorer för pH och syre.