


## Förminskning COOL-FIT 4.0 d32-d225

### Utförande:

- Förisolerad PE100 SDR11 metrisk
- Isolering av GF HE skum
- Slagtålig ytermantel. Färg: svart
- A: Elektrosvetsrördel med integrerad läpptätning, för en fuksäker och kondensstat tätning
- B: Rördel med fri ände (separat elektrosvetsrördel krävs för fogning)
- 738 904 351 och 738 904 368 för direkt övergång från COOL-FIT 4.0 till COOL-FIT 2.0

d	D	d1	D1	SDR	PN	DN	Artikelnr.	RSK
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(bar)	(mm)		
40	110	32	90	11	16	32	738 903 206	251 93 83
50	110	32	90	11	16	40	738 903 209	251 93 84
50	110	40	110	11	16	40	738 903 210	251 93 85
63	125	32	90	11	16	50	738 903 212	251 93 86
63	125	40	110	11	16	50	738 903 213	251 93 87
63	125	50	110	11	16	50	738 903 214	251 93 88
75	140	63	125	11	16	65	738 903 318	251 93 89
90	160	63	125	11	16	80	738 903 322	251 93 90
90	160	75	140	11	16	80	738 903 323	251 93 91
110	180	63	125	11	16	100	738 903 327	251 93 92
110	180	75	140	11	16	100	738 903 328	251 93 93
110	180	90	160	11	16	100	738 903 329	251 93 94
140	225	63	125	11	16	125	738 903 340	
140	225	75	140	11	16	125	738 903 341	
140	225	90	160	11	16	125	738 903 342	
140	225	110	180	11	16	125	738 903 343	
160	250	63	125	11	16	150	738 903 347	251 93 95
160	250	90	160	11	16	150	738 903 349	251 93 96
160	250	110	180	11	16	150	738 903 350	251 95 02
160	250	140	225	11	16	150	738 903 351	
160	250	140	200	11	16	150	738 904 351	251 95 13
225	315	63	125	11	16	200	738 903 364	251 93 97
225	315	90	160	11	16	200	738 903 366	251 93 98
225	315	110	180	11	16	200	738 903 367	251 93 99
225	315	140	225	11	16	200	738 903 368	
225	315	140	200	11	16	200	738 904 368	251 95 14
225	315	160	250	11	16	200	738 903 369	251 94 00

d	D2	L	L1	L2	z	Tum	Typ
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(inch)	
40	117	143	40	36	17	1 ¼	A
50	117	151	44	36	21	1 ½	A
50	117	149	44	40	15	1 ½	A
63	132	160	48	36	26	2	A
63	132	159	48	40	21	2	A
63	132	159	48	44	17	2	A
75			55	48	170	2 ½	B
90			62	48	190	3	B
90			62	55	189	3	B
110			72	48	204	4	B
110			72	55	205	4	B
110			72	62	205	4	B
140			84	48	225	5	B
140			84	55	237	5	B
140			84	62	238	5	B
140			84	72	233	5	B
160			90	48	244	6	B
160			90	62	244	6	B
160			90	72	242	6	B

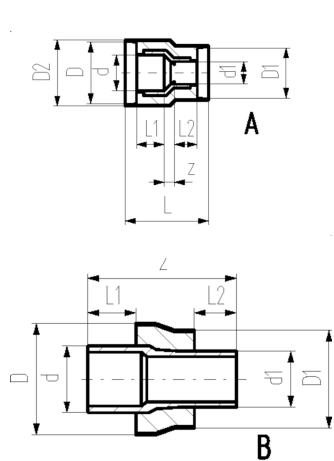

d	D2	L	L1	L2	z	Tum	Typ
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(inch)	
160			90	84	257	6	B
160			90	84	257	6	B
225			110	48	295	8	B
225			110	62	295	8	B
225			110	72	295	8	B
225			110	84	296	8	B
225			110	84	296	8	B
225			110	90	279	8	B

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>