



Böj 45° COOL-FIT 4.0
d250-d450, SDR17


Utförande:

- Färdigisolerad PE100 SDR17 metrisk
- Isolering av GF HE skum
- Slagtålig ytermantel. Färg: svart
- B: Rörelse med fri ände (separat elektrosvetsrörelse krävs för fogning)

Hänvisning:

Skalning av de fria ändarna nödvändigt före fogning

d	D	DN	PN	SDR	Artikelnr.	RSK	RSK	L1	z	Typ	closest inch
(mm)	(mm)	(mm)	(bar)					(mm)	(mm)		(inch)
250	355	250	10	17	738 053 121	252 26 05		123	440	B	10
280	400	250	10	17	738 053 122	252 26 06		126	460	B	10
315	450	300	10	17	738 053 123	252 26 07		133	535	B	12
355	500	350	10	17	738 053 124	252 26 08		148	620	B	14
400	560	400	10	17	738 053 175	252 26 09		150	650	B	16
450	630	450	10	17	738 053 176	252 26 10		165	680	B	18

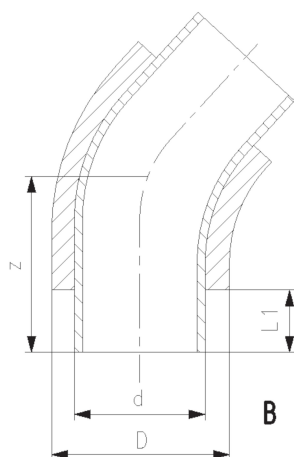

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:

info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>