



T-rör 90° COOL-FIT 4.0
d250-d450, SDR17


Utförande:

- Färdigisolerad PE100 SDR17 metrisk
- Isolering av GF HE skum
- Slagtålig yttermantel. Färg: svart
- B: Rördel med fri ände (separat elektrosvetsrördel krävs för fogning)

Hänvisning:

Skalning av de fria ändarna nödvändigt före fogning

d	D	PN	SDR	Artikelnr.	RSK	L1	z	z1	Typ	closest inch
(mm)	(mm)	(bar)				(mm)	(mm)	(mm)		(inch)
250	355	10	17	738 203 121	253 04 21	123	500	500	B	10
280	400	10	17	738 203 122	253 04 22	126	500	500	B	10
315	450	10	17	738 203 123	253 04 23	133	500	500	B	12
355	500	10	17	738 203 124	253 04 24	148	650	700	B	14
400	560	10	17	738 203 175	253 04 25	150	650	700	B	16
450	630	10	17	738 203 176	253 04 26	165	700	750	B	18

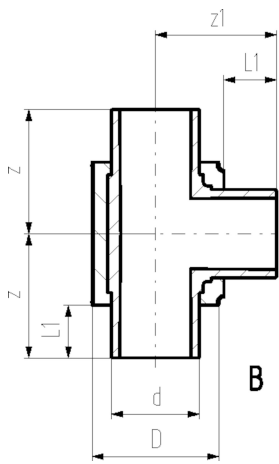

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>