

T-rör 90° COOL-FIT 2.0

Utförande:

- Förisolerad PE100 SDR11
- Isolering av GF HE skum
- Slagtålig yttermantel. Färg: svart
- A: Elektrosvetsmuff med integrerad läpptätning, för en fuktsäker och kondensstätt tätning
- B: Rördel med fri ände (separat elektrosvetsrördel krävs för fogning)
- Tillgänglighet: 738 204 166 från Juli 2023




A




B

d/D (mm)	DN (mm)	SDR	PN (bar)	Artikelnr.	RSK	Vikt (kg)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)	z1 (mm)	Typ
32/75	25	11	16	738 204 108	253 00 40	0,154	73	36	18	98	A
40/90	32	11	16	738 204 109	253 00 41	0,230	81	40	22	112	A
50/90	40	11	16	738 204 110	253 00 42	0,306	88	44	25	125	A
63/110	50	11	16	738 204 111	253 00 43	0,492	97	48	30	147	A
75/125	65	11	16	738 204 112	253 00 44	0,673	110	55	36	140	A
90/140	80	11	16	738 204 113	253 00 45	1,022	124	62	43	161	A
110/160	100	11	16	738 204 114	253 00 46	1,751	148	72	57	184	A
140/200	125	11	16	738 204 166	254 01 27	4,433	169	84	66	66	A
140/200	125	11	16	738 204 116	253 00 47	3,317		84	198	193	B



A

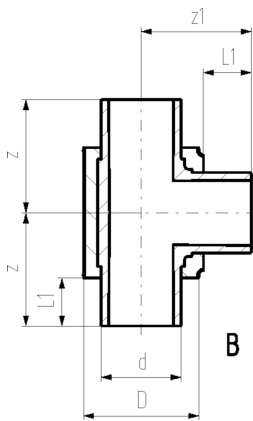

B

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>