



SYSTEM FÖR VÄRME- OCH VATTENDISTRIBUTION

Golvvärme och rörsystem

Produktkatalog

Ver 2409

comfort delivered by **PURMO**

Högsta komfort och effektivitet

Purmos sortiment omfattar hållbara totallösningar för ett bättre inomhusklimat. Våra värme- och kylsystem är utformade för att erbjuda högsta möjliga komfort och effektivitet.

"Comfort delivered"

Är vårt löfte till våra kunder. För att hjälpa alla att uppnå ett hållbart inomhusklimat strävar vi efter att leverera ledande lösningar och tjänster. På Purmo vet vi att inomhus är den plats där vi umgås, utvecklas och lever – och att värme- och kylsystem spelar en viktig roll.

Hållbara lösningar

På Purmo är vi på väg mot en bättre framtid. Vår framtid, din framtid och vår planets framtid. Vårt produktsortiment, vår expertis och vår beslutsamhet ger oss en unik position för att göra skillnad. Därför integrerar vi hållbarhet i alla delar av vår verksamhet. Det har blivit en del av vårt företags DNA så att vi tillsammans med våra intressenter jobbar med framtidssäkrade och hållbara lösningar.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete [på hemsidan](#):



INNEHÅLL

RÖR

Golvvärmerör PE-RT	4
MultiSystem rör PE-Xc	4
MultiSystem rör PE-RT/Al/PE-RT	5
Skyddsror	7

KOPPLINGAR

Presskopplingar	9
Klämringskopplingar & rördelar	18

GOLVVÄRME

Inngjutning	21
Träsystem	23
Flytande golv	24
Golvvärmeplåt	26
Golvvärmefördelare	27
Shuntar	30
Värmeväxlare	33
Skåp & fronter	34
Trådbunden reglering	37
Trådlös reglering	39
Övrig reglering	41

RÖRSYSTEM

Tappvattenfördelare	43
Skåp & fronter	48
Väggdosa & värmepumpsdosa	52
Väggbockfixtur	55
Montagedetaljer	57

Vårt sortiment av verktyg och reservdelar hittar du [på hemsidan](#).

SYMBOLFÖRTECKNING



Får ej användas i tappvattensystem



Rör levereras på rulle



Rör levereras i raka längder

LEVERANS- & BETALNINGSVILLKOR

Allmänna garanti- och leveransvillkor:
AA VVS 09

Betalningsvillkor:
Enligt överenskommelse

RÖR

Rörsystem för värme,
kyla och tappvatten

comfort delivered by **PURMO**



Se och ladda ner EPD



Purmo ThermoSystem rör PE-RT är ett syrediffusionstätt flerskiktsrör för golvvärme-, markvärme-, radiator- och kylsystem.

Purmo MultiSystem rör PE-Xc och PE-RT/Al/PE-RT är syrediffusionstäta flerskiktsrör typgodkända för tappvattensystem (70/95°C, 10 bar) samt lämpligt för användning i kyl- och värmesystem.

Purmos PE-RT- och PE-Xc-rör har miljövarudeklarationer (EPD-certifikat) som beskriver produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel, från råvara till transport och förpackning. Certifikatet ger viktig data och information som hjälper våra kunder att fatta välgrundade beslut med hållbarhet i åtanke. Det ger också oss värdefull information i arbetet för att minimera våra produkters miljöpåverkan.

Samtliga Purmos rör är kompatibla med Thermotechs rörsortiment.



THERMOSYSTEM RÖR

Purmo PE-RT

Syrediffusionstätt flerskiktströr på rulle lämpligt för användning i golvvärmesystem och markvärmeanläggningar. Max driftstryck för klass 1-5 är 6 bar.



RSK-nr.		Artikelbeskrivning	Övrig info
252 27 73		Purmo PE-RT golvvärmerör 12 x 2 mm	50 m/rulle, orange
252 27 74		Purmo PE-RT golvvärmerör 16 x 2 mm	70 m/rulle, orange
252 27 75		Purmo PE-RT golvvärmerör 16 x 2 mm	140 m/rulle, orange
252 27 78		Purmo PE-RT golvvärmerör 16 x 2 mm	240 m/rulle, orange
252 27 79		Purmo PE-RT golvvärmerör 16 x 2 mm	350 m/rulle, orange
252 27 80		Purmo PE-RT golvvärmerör 16 x 2 mm	650 m/rulle, orange
252 27 81		Purmo PE-RT golvvärmerör 20 x 2 mm	120 m/rulle, orange
252 27 82		Purmo PE-RT golvvärmerör 20 x 2 mm	240 m/rulle, orange
252 27 83		Purmo PE-RT golvvärmerör 20 x 2 mm	450 m/rulle, orange



THERMOSYSTEM RÖR-I-RÖR

Purmo PE-RT

Syrediffusionstätt flerskiktströr på rulle lämpligt för användning i golvvärmesystem och markvärmeanläggningar. Med skyddsror. Max driftstryck för klass 1-5 är 6 bar.



RSK-nr.		Artikelbeskrivning	Övrig info
252 27 84		Purmo PE-RT golvvärmerör rör-i-rör, 26 x 3 mm, skyddsror 28/34 mm	25 m/rulle, orange
252 27 85		Purmo PE-RT golvvärmerör rör-i-rör, 26 x 3 mm, skyddsror 28/34 mm	50 m/rulle, orange



MULTISYSTEM RÖR-I-RÖR

Purmo PE-Xc

Syrediffusionstätt flerskiktströr på rulle typgodkänt för tappvattensystem (70/95°C, 10 bar) samt lämpligt för användning i kyl- och värmesystem. Klass 1-4 10 bar. Med skyddsror.



RSK-nr.		Artikelbeskrivning	Övrig info
252 27 86		Purmo PE-Xc rör-i-rör, 16 x 2 mm, skyddsror 20/25 mm	50 m/rulle, vit
252 27 87		Purmo PE-Xc rör-i-rör, 16 x 2 mm, skyddsror 20/25 mm	100 m/rulle, vit
252 27 88		Purmo PE-Xc rör-i-rör, 20 x 2,5 mm, skyddsror 28/34 mm	50 m/rulle, vit



MULTISYSTEM RÖR-I-RÖR MED ISOLERING

Purmo PE-Xc

Syrediffusionstätt flerskiktströr på rulle typgodkänt för tappvattensystem (70/95°C, 10 bar) samt lämpligt för användning i kyl- och värmesystem. Klass 1-4 10 bar. Med skyddsror och isolering.



RSK-nr.		Artikelbeskrivning	Övrig info
252 27 89		Purmo PE-Xc rör-i-rör med isolering, 16 x 2 mm, skyddsror 20/25 mm, isolering 28(9) mm	50 m/rulle, vit



MULTISYSTEM RÖR

Purmo PE-RT/Al/PE-RT

Syrediffusionstätt flerskiktsrör på rulle typgodkänt för tappvattensystem (70/95°C, 10 bar) samt lämpligt för användning i kyl- och värmesystem.



RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
252 27 90	Purmo PE-RT/Al/PE-RT 16 x 2 mm	0,2 mm Alu, 200 m/rulle, vit
252 27 91	Purmo PE-RT/Al/PE-RT 20 x 2,5 mm	0,2 mm Alu, 100 m/rulle, vit
252 27 92	Purmo PE-RT/Al/PE-RT 26 x 3 mm	0,3 mm Alu, 50 m/rulle, vit
252 27 93	Purmo PE-RT/Al/PE-RT 32 x 3 mm	0,35 mm Alu, 50 m/rulle, vit



MULTISYSTEM RÖR

Purmo PE-RT/Al/PE-RT

Syrediffusionstätt flerskiktsrör i raka längder typgodkänt för tappvattensystem (70/95°C, 10 bar) samt lämpligt för användning i kyl- och värmesystem.



RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
252 27 94	Purmo PE-RT/Al/PE-RT 16 x 2 mm, 3,2 m raka längder	0,38 mm Alu, 25 st/tub, vit
252 27 95	Purmo PE-RT/Al/PE-RT 16 x 2 mm, 5 m raka längder	0,38 mm Alu, 25 st/tub, vit
252 27 96	Purmo PE-RT/Al/PE-RT 20 x 2,5 mm, 3,2 m raka längder	0,38 mm Alu, 17 st/tub, vit
252 27 97	Purmo PE-RT/Al/PE-RT 20 x 2,5 mm, 5 m raka längder	0,38 mm Alu, 17 st/tub, vit
252 27 98	Purmo PE-RT/Al/PE-RT 26 x 3 mm, 3,2 m raka längder	0,3 mm Alu, 10 st/tub, vit
252 27 99	Purmo PE-RT/Al/PE-RT 26 x 3 mm, 5 m raka längder	0,3 mm Alu, 10 st/tub, vit
252 28 00	Purmo PE-RT/Al/PE-RT 32 x 3 mm, 3,2 m raka längder	0,35 mm Alu, 7 st/tub, vit
252 28 01	Purmo PE-RT/Al/PE-RT 32 x 3 mm, 5 m raka längder	0,35 mm Alu, 7 st/tub, vit
252 28 02	Purmo PE-RT/Al/PE-RT 40 x 3,5 mm, 3,2 m raka längder	0,5 mm Alu, 8 st/tub, vit
252 28 03	Purmo PE-RT/Al/PE-RT 40 x 3,5 mm, 5 m raka längder	0,5 mm Alu, 5 st/tub, vit
252 28 04	Purmo PE-RT/Al/PE-RT 50 x 4 mm, 3,2 m raka längder	0,6 mm Alu, 8 st/tub, vit
252 28 05	Purmo PE-RT/Al/PE-RT 50 x 4 mm, 5 m raka längder	0,6 mm Alu, 3 st/tub, vit
252 28 06	Purmo PE-RT/Al/PE-RT 63 x 4,5 mm, 5 m raka längder	0,8 mm Alu, 1 st/tub, vit



MULTISYSTEM RÖR-I-RÖR

Purmo PE-RT/Al/PE-RT

Syrediffusionstätt flerskiktsrör på rulle typgodkänt för tappvattensystem (70/95°C, 10 bar) samt lämpligt för användning i kyl- och värmesystem. Med skyddsrör.



RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
252 28 07	Purmo PE-RT/Al/PE-RT rör-i-rör 16 x 2 mm, skyddsrör 20/25 mm	0,2 mm Alu, 50 m/rulle, vit
252 28 08	Purmo PE-RT/Al/PE-RT rör-i-rör 16 x 2 mm, skyddsrör 20/25 mm	0,2 mm Alu, 100 m/rulle, vit
252 28 09	Purmo PE-RT/Al/PE-RT rör-i-rör 20 x 2,5 mm, skyddsrör 23/28 mm	0,2 mm Alu, 50 m/rulle, vit
252 28 10	Purmo PE-RT/Al/PE-RT rör-i-rör 26 x 3 mm, skyddsrör 28/34 mm	0,3 mm Alu, 50 m/rulle, vit
252 28 11	Purmo PE-RT/Al/PE-RT rör-i-rör 32 x 3 mm, skyddsrör 36/42 mm	0,35 mm Alu, 25 m/rulle, vit
252 28 12	Purmo PE-RT/Al/PE-RT rör-i-rör 32 x 3 mm, skyddsrör 36/42 mm	0,35 mm Alu, 50 m/rulle, vit




MULTISYSTEM RÖR-I-RÖR MED ISOLERING

Purmo PE-RT/Al/PE-RT

Syrediffusionstätt flerskiktsrör på rulle typgodkänt för tappvattensystem (70/95°C, 10 bar) samt lämpligt för användning i kyl- och värmesystem. Med skyddsrör och isolering.



RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
252 28 13	Purmo PE-RT/Al/PE-RT Rör-i-rör med isolering 16 x 2 mm, Skyddsrör 20/25 mm, Isolering 28(9) mm	0,2 mm Alu, 50 m/rulle, vit
252 28 14	Purmo PE-RT/Al/PE-RT Rör-i-rör med isolering 20 x 2,5 mm, Skyddsrör 23/28 mm, Isolering 42(13) mm	0,2 mm Alu, 50 m/rulle, vit
252 28 15	Purmo PE-RT/Al/PE-RT Rör-i-rör med isolering 26 x 3 mm, Skyddsrör 28/34 mm, Isolering 42(13) mm	0,3 mm Alu, 50 m/rulle, vit
252 28 16	Purmo PE-RT/Al/PE-RT Rör-i-rör med isolering 32 x 3 mm, Skyddsrör 36/42 mm, Isolering 48(13) mm	0,35 mm Alu, 25 m/rulle, vit
252 28 25	Purmo PE-RT/Al/PE-RT Rör-i-rör med isolering 32 x 3 mm, Skyddsrör 36/42 mm, Isolering 48(13) mm	0,35 mm Alu, 50 m/rulle, vit



MULTISYSTEM RÖR MED ISOLERING

Purmo PE-RT/Al/PE-RT

Syrediffusionstätt flerskiktsrör på rulle typgodkänt för tappvattensystem (70/95°C, 10 bar) samt lämpligt för användning i kyl- och värmesystem. Med isolering.



RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
252 28 17	Purmo PE-RT/Al/PE-RT med isolering, 16 x 2 mm, Isolering 18(9) mm	0,2 mm Alu, 50 m/rulle, vit
252 28 18	Purmo PE-RT/Al/PE-RT med isolering, 20 x 2,5 mm, Isolering 22(9) mm	0,2 mm Alu, 50 m/rulle, vit
252 28 19	Purmo PE-RT/Al/PE-RT med isolering, 26 x 3 mm, Isolering 28(9) mm	0,3 mm Alu, 50 m/rulle, vit
252 28 20	Purmo PE-RT/Al/PE-RT med isolering, 32 x 3 mm, Isolering 35(9) mm	0,35 mm Alu, 50 m/rulle, vit

**SKYDDSRÖR****Purmo skyddsror**

Korrugerat plaströr för dold förläggning i tappvatten- och värmeinstallationer t.ex. för installation av expansions- och dilatationsfogar i betong.



RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
189 21 09	Purmo Skyddsror för rördimension 12-16 mm, Di/Dy: 20/25 mm	50 m/rulle, svart
189 21 10	Purmo Skyddsror för rördimension 20-26 mm, Di/Dy: 28/34 mm	25 m/rulle, svart
189 21 11	Purmo Skyddsror för rördimension 32 mm, Di/Dy: 36/42 mm	25 m/rulle, svart

**SKARV RAK SKYDDSRÖR**

Rak skarvmuff i gummi för skarvning av skyddsror.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
189 21 12	Dim 25 mm	
189 21 15	Dim 25 - 15 - 10 mm	
189 21 13	Dim 34 mm	
189 21 14	Dim 42 mm	

**SKARV VINKEL SKYDDSRÖR**

Vinklad skarvmuff i gummi för skarvning av skyddsror. Används även för anslutning av läckageindikering från Purmo fördelarskåp.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
189 21 18	Dim 25 mm	

**SKARV T-RÖR SKYDDSRÖR**


Vinklad skarvmuff i gummi för skarvning av skyddsror.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
189 21 17	Dim 25 mm	För sammankoppling av läckageindikering från 2 separata fördelarskåp

**FIXERINGSBLECK SKYDDSRÖR**

Bleck för fixering av skyddsror vid rördragning i bjälklag.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
299 30 54	Dim 25 mm	Fixeringsavstånd: 600 - 1200 mm

**FIXERINGSBLECK SKYDDSRÖR**

Bleck för fixering av skyddsror vid rördragning i bjälklag.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
299 30 55	Dim 25 - 28 - 34 mm	Fixeringsavstånd: 600 - 1200 mm

KOPPLINGAR

Presskopplingar,
klämringskopplingar & rördelar

comfort delivered by **PURMO**



Purmos presskopplingar är i avzinkningshärdad mässing med hylsa av rostfritt stål. De är anpassade för pressverktyg med profil TH.

Purmos presskopplingar är kompatibla med Thermotechs kopplingsortiment.

Tabellen beskriver vilka kopplingar som passar för vilken rörtyp.

Benämning	Dimension (mm)		Purmo MultiSystem PE-Xc (Tappvatten)	Purmo ThermoSystem PE-RT (Golvvärme)	Purmo MultiSystem PE-RT/Al/PE-RT (Tappvatten)	Förnicklad
Dim 16 mm	16 x 2,0		•	•	•	JA
Dim 20 mm	20 x 2	✗		•		JA
Dim 20 mm	20 x 2,5		•		•	JA
Dim 26 mm	26 x 3			•	•	JA
Dim 32 mm	32 x 3			•	•	JA
Dim 40 mm	40 x 3,5				•	NEJ
Dim 50 mm	50 x 4				•	NEJ
Dim 63 mm	63 x 4,5				•	NEJ

PRESS SKARVKOPPLING

Rak



RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
188 53 41	Dim 16	
188 53 43	Dim 20	
188 53 44	✗ Dim 20x2	För golvvärmerör
188 53 45	Dim 26	
188 53 46	Dim 32	
188 53 47	Dim 40	
188 53 48	Dim 50	
188 53 49	Dim 63	

PRESS SKARVKOPPLING

Rak övergång med förminskning



RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
188 53 50	Dim 16 - 20 mm	
188 53 51	Dim 16 - 26 mm	
188 53 52	Dim 16 - 32 mm	
188 53 53	Dim 20 - 26 mm	
188 53 54	Dim 20 - 32 mm	
188 53 55	Dim 26 - 32 mm	
188 53 56	Dim 26 - 40 mm	
188 53 57	Dim 26 - 50 mm	
188 53 60	Dim 26 - 63 mm	
188 53 61	Dim 32 - 40 mm	
188 53 62	Dim 32 - 50 mm	
188 53 63	Dim 32 - 63 mm	
188 53 64	Dim 40 - 50 mm	
188 53 65	Dim 40 - 63 mm	
188 53 66	Dim 50 - 63 mm	



PRESS SKARVKOPPLING

Rak övergång med utvändig gänga

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
188 53 68	Dim 16 mm - Ru10	
188 53 69	Dim 16 mm - Ru15	
188 53 70	Dim 16 mm - Ru20	
188 53 71	Dim 20 mm - Ru15	
188 53 72	Dim 20 mm - Ru20	
188 53 73	Dim 20 mm - Ru25	
188 53 74	Dim 26 mm - Ru20	
188 53 76	Dim 26 mm - Ru25	
188 53 77	Dim 32 mm - Ru20	
188 53 78	Dim 32 mm - Ru25	
188 53 79	Dim 32 mm - Ru32	
188 53 80	Dim 40 mm - Ru25	
188 53 81	Dim 40 mm - Ru32	
188 53 82	Dim 40 mm - Ru40	
188 53 84	Dim 50 mm - Ru32	
188 53 85	Dim 50 mm - Ru40	
188 53 86	Dim 50 mm - Ru50	
188 53 87	Dim 63 mm - Ru50	



PRESS SKARVKOPPLING

Rak övergång med invändig gänga

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
188 53 88	Dim 16 mm - Ri15	
188 53 89	Dim 16 mm - Ri20	
188 53 90	Dim 20 mm - Ri15	
188 53 92	Dim 20 mm - Ri20	
188 53 93	Dim 20 mm - Ri25	
188 53 94	Dim 26 mm - Ri20	
188 53 95	Dim 26 mm - Ri25	
188 53 96	Dim 32 mm - Ri25	
188 53 97	Dim 32 mm - Ri32	
188 53 98	Dim 40 mm - Ri25	
188 53 99	Dim 40 mm - Ri32	
188 54 01	Dim 50 mm - Ri32	
188 54 02	Dim 50 mm - Ri40	
188 54 03	Dim 63 mm - Ri50	



PRESS SKARVKOPPLING

Rak övergång Cu


RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
188 54 04	Dim 16 mm - Cu12	
188 54 06	Dim 16 mm - Cu15	
188 54 07	Dim 20 mm - Cu15	
188 54 08	Dim 20 mm - Cu22	
188 54 10	Dim 26 mm - Cu22	
188 54 11	Dim 26 mm - Cu28	
188 54 12	Dim 32 mm - Cu28	



PRESS SKARVKOPPLING

Rak övergång med lekande mutter och plantätning

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
188 54 13	Dim 16 mm - G15 Plt.	
188 54 14	Dim 16 mm - G20 Plt.	
188 54 15	Dim 20 mm - G20 Plt.	
188 54 18	Dim 26 mm - G20 Plt.	
188 54 19	Dim 26 mm - G25 Plt.	
188 54 21	Dim 32 mm - G25 Plt.	



PRESS SKARVKOPPLING

Rak konisk med lekande mutter

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
188 54 23	Dim 16 mm - G15	
188 54 24	Dim 16 mm - G20	
188 54 26	Dim 16 mm - M22	För radiatoranslutning
188 54 27	Dim 20 mm - G15	
188 54 28	Dim 20 mm - G20	
188 54 29	Dim 20 mm - M22	För radiatoranslutning
188 54 30	 Dim 20x2 mm - G20	För golvvärmerör
188 54 31	Dim 26 mm - G20	
188 54 32	Dim 26 mm - G25	
188 54 37	Dim 32 mm - G20	
188 54 38	Dim 32 mm - G25	



KULVENTIL MED PRESS
För anslutning till blandare.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
250 00 13	Dim 16 mm - Cu10	



PRESS SKARVKOPPLING
Rak övergång
Med Cu-anslutning för anslutning till blandare.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
250 00 14	Dim 16 mm - Cu10	



PRESS VINKELKOPPLING
Vinkel 90°

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
188 54 39	Dim 16 mm	
188 54 40	Dim 20 mm	
188 54 42	 Dim 20x2 mm	För golvvärmerör
188 54 43	Dim 26 mm	
188 54 44	Dim 32 mm	
188 54 45	Dim 40 mm	
188 54 46	Dim 50 mm	
188 54 47	Dim 63 mm	



PRESS VINKELKOPPLING
Övergång vinkel 90° med utvändig gänga

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
188 54 53	Dim 16 mm - Ru10	
188 54 54	Dim 16 mm - Ru15	
188 54 55	Dim 16 mm - Ru20	
188 54 56	Dim 20 mm - Ru15	
188 54 59	Dim 20 mm - Ru20	
188 54 60	Dim 26 mm - Ru20	
188 54 61	Dim 26 mm - Ru25	
188 54 62	Dim 32 mm - Ru25	
188 54 63	Dim 32 mm - Ru32	
188 54 64	Dim 40 mm - Ru32	
188 54 65	Dim 50 mm - Ru32	
188 54 67	Dim 50 mm - Ru40	
188 54 68	Dim 63 mm - Ru50	

PRESS VINKELKOPPLING

Övergång vinkel 90° med invändig gänga



RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
188 54 69	Dim 16 mm - Ri15	
188 54 70	Dim 20 mm - Ri15	
188 54 71	Dim 20 mm - Ri20	
188 54 72	Dim 26 mm - Ri20	
188 54 73	Dim 26 mm - Ri25	
188 54 75	Dim 32 mm - Ri20	
188 54 76	Dim 32 mm - Ri25	
188 54 77	Dim 40 mm - Ri32	
188 54 78	Dim 50 mm - Ri32	
188 54 79	Dim 50 mm - Ri40	
188 54 80	Dim 63 mm - Ri50	

PRESS VINKELKOPPLING


Övergång vinkel 90° Cu



RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
188 54 81	Dim 16 mm - Cu15	
188 54 83	Dim 20 mm - Cu15	
188 54 84	Dim 20 mm - Cu22	
188 54 85	Dim 26 mm - Cu22	
188 54 86	Dim 32 mm - Cu28	

PRESS VINKELKOPPLING


Vinkel 45°



RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
188 54 48	Dim 26 mm	
188 54 49	Dim 32 mm	
188 54 50	Dim 40 mm	
188 54 51	Dim 50 mm	
188 54 52	Dim 63 mm	

PRESS VINKELKOPPLING

Övergång vinkel 90° med lekande mutter och plantätning



RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
188 54 87	Dim 16 mm - G15 Plt.	

PRESS T-KOPPLING



RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
188 54 88	Dim 16 - 16 - 16 mm	
188 54 89	Dim 20 - 20 - 20 mm	
188 54 91	Dim 26 - 26 - 26 mm	
188 54 92	Dim 32 - 32 - 32 mm	
188 54 93	Dim 40 - 40 - 40 mm	
188 54 94	Dim 50 - 50 - 50 mm	
188 54 95	Dim 63 - 63 - 63 mm	

PRESS T-KOPPLING

Med förminskning i mitten



RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
188 54 96	Dim 20 - 16 - 20 mm	
188 54 97	Dim 26 - 16 - 26 mm	
188 54 98	Dim 26 - 20 - 26 mm	
188 54 99	Dim 32 - 16 - 32 mm	
188 55 00	Dim 32 - 20 - 32 mm	
188 55 01	Dim 32 - 26 - 32 mm	
188 55 02	Dim 40 - 16 - 40 mm	
188 55 03	Dim 40 - 20 - 40 mm	
188 55 04	Dim 40 - 26 - 40 mm	
188 55 05	Dim 40 - 32 - 40 mm	
188 55 06	Dim 50 - 26 - 50 mm	
188 55 07	Dim 50 - 32 - 50 mm	
188 55 09	Dim 50 - 40 - 50 mm	
188 55 10	Dim 63 - 32 - 63 mm	
188 55 11	Dim 63 - 40 - 63 mm	
188 55 12	Dim 63 - 50 - 63 mm	

PRESS T-KOPPLING

Med förstoring i mitten



RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
188 55 13	Dim 16 - 20 - 16 mm	
188 55 14	Dim 20 - 26 - 20 mm	
188 55 15	Dim 26 - 32 - 26 mm	
188 55 17	Dim 32 - 40 - 32 mm	
188 55 18	Dim 40 - 50 - 40 mm	



PRESS T-KOPPLING
Med förminskning

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
188 55 19	Dim 20 - 20 - 16 mm	
188 55 20	Dim 26 - 26 - 16 mm	
188 55 21	Dim 26 - 26 - 20 mm	
188 55 22	Dim 32 - 32 - 20 mm	
188 55 23	Dim 32 - 32 - 26 mm	
188 55 25	Dim 40 - 40 - 32 mm	
188 55 26	Dim 50 - 50 - 32 mm	
188 55 27	Dim 50 - 50 - 40 mm	
188 55 28	Dim 63 - 63 - 50 mm	
188 55 29	Dim 20 - 16 - 16 mm	
188 55 30	Dim 26 - 16 - 16 mm	
188 55 31	Dim 26 - 20 - 20 mm	
188 55 33	Dim 32 - 26 - 26 mm	
188 55 34	Dim 40 - 26 - 26 mm	
188 55 35	Dim 40 - 32 - 32 mm	
188 55 36	Dim 50 - 40 - 40 mm	
188 55 37	Dim 63 - 50 - 50 mm	
188 55 38	Dim 26 - 16 - 20 mm	
188 55 39	Dim 26 - 20 - 16 mm	
188 55 41	Dim 32 - 20 - 26 mm	
188 55 42	Dim 40 - 26 - 32 mm	
188 55 43	Dim 50 - 32 - 40 mm	
188 55 44	Dim 63 - 40 - 50 mm	



PRESS T-KOPPLING

Med invändig gänga i mitten

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
188 55 45	Dim 16 - Ri15 - 16 mm	
188 55 46	Dim 20 - Ri15 - 20 mm	
188 55 47	Dim 20 - Ri20 - 20 mm	
188 55 48	Dim 26 - Ri15 - 26 mm	
188 55 49	Dim 26 - Ri20 - 26 mm	
188 55 50	Dim 32 - Ri15 - 32 mm	
188 55 51	Dim 32 - Ri20 - 32 mm	
188 55 52	Dim 32 - Ri25 - 32 mm	
188 55 53	Dim 32 - Ri32 - 32 mm	
188 55 54	Dim 40 - Ri20 - 40 mm	
188 55 55	Dim 40 - Ri25 - 40 mm	
188 55 56	Dim 40 - Ri32 - 40 mm	
188 55 58	Dim 50 - Ri32 - 50 mm	
188 55 59	Dim 50 - Ri40 - 50 mm	
188 55 60	Dim 63 - Ri50 - 63 mm	



PRESS T-KOPPLING

Med utvändig gänga i mitten

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
188 55 61	Dim 16 - Ru15 - 16 mm	
188 55 62	Dim 20 - Ru15 - 20 mm	
188 55 63	Dim 20 - Ru20 - 20 mm	
188 55 64	Dim 26 - Ru15 - 26 mm	
188 55 66	Dim 26 - Ru20 - 26 mm	
188 55 67	Dim 26 - Ru25 - 26 mm	
188 55 68	Dim 32 - Ru20 - 32 mm	
188 55 69	Dim 32 - Ru25 - 32 mm	
188 55 70	Dim 40 - Ru25 - 40 mm	
188 55 71	Dim 40 - Ru32 - 40 mm	
188 55 72	Dim 50 - Ru32 - 50 mm	
188 55 74	Dim 50 - Ru40 - 50 mm	
188 55 75	Dim 63 - Ru50 - 63 mm	



PRESS PROPP


RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
188 55 94	Dim 16	
188 55 95	Dim 20	
188 55 96	Dim 26	
188 55 97	Dim 32	
188 55 98	Dim 40	
188 56 00	Dim 50	
188 56 01	Dim 63	



KOPPLINGSSET

Klämringskopplingsset för anslutning av Purmo golvvärmerör PE-RT och MultiSystem rör PE-Xc och PE-RT/AL/PE-RT.


RSK-nr.		Artikelbeskrivning	Övrig info
196 20 42		Dim 16 mm - G15	
196 20 43		Dim 16 mm - G20	
196 20 44		Dim 20 mm - G20	Ej för golvvärmerör
196 20 45		Dim 26 mm - G20	
196 20 46		Dim 12x2.0 - G20	Endast för golvvärmerör
196 20 47		Dim 16x2.0 - G20	Endast för golvvärmerör
196 20 48		Dim 20x2.0 - G20	Endast för golvvärmerör
196 20 49		Dim 26 mm - G25	
196 20 51		Dim 16 mm - M22	För anslutning mot radiatorer



HUV FÖR SLINGUTGÅNG

Paket med huv och planadapter för att täta slingutgång på fördelare, t.ex. om en slinga ska anslutas vid senare tillfälle. Levereras med planadapter för att konvertera konisk anslutning till anslutning för plantätning.


RSK-nr.		Artikelbeskrivning	Övrig info
188 55 76		G15	
188 55 77		G20	



PLANADAPTER

För att konvertera konisk anslutning till anslutning för plantätning.

RSK-nr.		Artikelbeskrivning	Övrig info
188 55 83		G15	
188 55 84		G20	
256 70 00		G25	




NIPPEL

Rak

Nippel för skarvning av rör. Med koniska anslutningar.

RSK-nr.		Artikelbeskrivning	Övrig info
188 55 78		G15 - G15	
188 55 79		G20 - G20	
188 55 80		G25 - G25	



NIPPEL

Rak med utvändig gänga

Nippel för anslutning av rör. Med konisk anslutning och rörgänga.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
250 00 77	G20 - Ru20	
188 55 82	G25 - Ru20	
250 00 76	G25 - Ru25	

PURMO GOLVVÄRME

System för vattenburen
golvvärme

comfort delivered by



Purmo erbjuder ett vattenburet golvvärmesystem för nyproduktion och renovering oavsett storlek, underlag och värmekälla. Det är ett tryggt och hållbart system utvecklat i Sverige för nordiska förhållanden med lång livslängd som kräver mycket lite underhåll.

Kunniga projektörer ritar upp och beräknar varje anläggning med hänsyn till projektets förutsättningar för att kunna rekommendera rätt förläggningssystem och produkter. På så sätt säkerställs en hållbar golvvärmeinstallation med maximal komfort och ekonomisk drift.

Vattenburen golvvärme är ett lågtemperatursystem som passar bra tillsammans med energisnåla värmekällor, t.ex. värmepump.

INGJUTNING

Purmo golvvärme

Purmos förläggningssystem för betongbjälklag innebär att golvvärmerör gjuts in i betong. Systemet är lämpligt för förläggning på befintligt golv eller vid nyproduktion förutsatt att det finns tillräcklig underliggande isolering. Rördimensionen och c/c-måttet anpassas till effektbehovet. Ett flertal fästmetoder för röret finns.

Följ gällande monteringsanvisningar och branschregler.

RÖRHÅLLARSKENA

För 16-20 mm rör

Rörhållarskena i plast för infästning av golvvärmerör. Rörhållare är placerade på c/c 100 mm. Vid underlag av cellplast trampas skenan med hulling fast. Vid fasta underlag, såsom betong eller trä, använd skena utan hullingar.

Materialåtgång: 0,8 - 1 meter rörhållarskena/m² golvyta (platta på mark).

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
299 30 80	Skena 3,5 m med hullingar för 16-20 mm rör	c/c 100 mm
299 30 81	Skena 3,5 m utan hullingar för 16-20 mm rör	c/c 100 mm

RÖRHÅLLARSKENA

För 12 mm rör

Rörhållarskena i plast för infästning av golvvärmerör. Rörhållare är placerade på c/c 50 mm. Vid underlag av cellplast fästs skenan med fästmärlor. Vid fasta underlag, såsom betong eller trä, använd skena utan hullingar.

Materialåtgång: 1,2 meter rörhållarskena/m² vid c/c 150

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
299 30 82	Skena 2 m utan hullingar för 12 mm rör	c/c 50 mm

RÖRHÅLLARE MED HULLINGAR

Rörhållare i plast för infästning av golvvärmerör mot cellplast som är minst 100 mm tjock. Plasten i denna produkt är till 50% återvunnen av spill från skyddsroren i rör-i-rörtillverkning.

Längd: 95 mm

Materialåtgång: 5 st/m² (bara rörhållare)

1 st/m² (som komplement till rörhållarskenor)

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
299 30 76	För 16-17 mm rör	Säljs per frp, 100 st
299 30 77	För 20 mm rör	Säljs per frp, 100 st
299 30 78	För 25 mm rör	Säljs per frp, 100 st



RÖRHÅLLARE FÖR BUNTBAND

Med hulling

Rörhållare i plast för infästning av golvvärmerör mot cellplast som är minst 100 mm tjock. Används tillsammans med buntband. Buntband medföljer ej.

Längd: 100 mm
Materialåtgång: 5 st/m² (bara rörhållare)
1 st/m² (som komplement till rörhållarskenor)

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
299 30 79	För buntband 4,8 x 200 mm	Säljs per frp, 10 st



BUNTBAND

Buntband för fästning av golvvärmerör mot armeringsnät eller tillsammans med rörhållare för buntband.

Materialåtgång: 5 st/m² om bara buntband används
1 st/m² som komplement till rörhållarskenor.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
	2,5 x 98 mm	100 st/påse
	4,8 x 200 mm	100 st/påse



MÄRLA

Med hulling

Märkla av plast för infästning av rörhållarskenor i underlag av cellplast. Används rörhållarskena med integrerade hullingar behövs normalt inga separata fästmärklar.

Materialåtgång: 2-3 st/m skena

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
299 30 61	Benlängd 45 mm	Säljs per frp, 100 st
299 30 60	Benlängd 65 mm	Säljs per frp, 100 st



SPIKKKLAMMER

Spikkklammer för infästning av golvvärmerör med dimension 12 eller 16 mm mot träunderlag.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
299 30 84	För 12 mm rör	Säljs per frp, 100 st
299 30 83	För 16 mm rör	Säljs per frp, 100 st



T-KLAMMER

För skyddsror

Klammer i plast för fästning av rör 25 - 42 mm mot isolering av cellplast eller betong. Lämplig vid förläggning av rör i platta på mark.

Materialåtgång: 2 st/m rör

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
299 30 85	Dim 25-42 mm	Säljs per frp, 25 st

TRÄSYSTEM

Purmo golvvärme

Purmos system för golvvärme på träbjälklag. Lämpligt vid renovering eller nyproduktion förutsatt att det finns tillräcklig underliggande isolering samt att träbjälklaget uppfyller gällande byggnormer. Spårade golvspånskivor med c/c 200 mm. Som värmeöverföring från golvvärmeröret till övergolvet används 0,45 mm aluminiumplåt.

Följ gällande monteringsanvisningar och branschregler.

**SPÅRSKIVA C/C 200**

Purmo Träsystem 22

Spårad golvspånskiva med tre stycken parallella spår med c/c 200 mm för aluminiumplåtar och 16 x 2 mm golvvärmerör. Används på regelverk c/c 600 mm vid renovering eller nyproduktion och bildar bärande golvkonstruktion. Använd plåt för 16 mm rör och c/c 200 mm.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
299 30 92	Mått HxBxL: 22 x 600 x 1800 mm	

**VÄNDSKIVA C/C 200**

Purmo Träsystem 22

Spårad golvspånskiva med cirkelformade spår anpassade för c/c 200 mm. Används på regelverk c/c 600 vid renovering eller nyproduktion och bildar bärande golvkonstruktion.


RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
299 30 96	Mått HxBxL: 22 x 800 x 600 mm	

**VÄNDSKIVA UPP/NER C/C 200**

Purmo Träsystem 22

Spårad golvspånskiva för vändning av golvvärmerör på undersidan. Parallella urtag anpassade för c/c 200 mm. Används på regelverk c/c 600 mm vid renovering eller nyproduktion. Bildar bärande golvkonstruktion.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
299 30 95	Mått HxBxL: 22 x 800 x 600 mm	

**UTFYLLNADSSKIVA**

Purmo Träsystem 22

Obearbetad golvspånskiva för utfyllnad eller vid ytor där värme ej önskas. Används på regelverk c/c 600 mm vid renovering eller nyproduktion. Bildar bärande golvkonstruktion.


RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
299 30 91	Mått HxBxL: 22 x 600 x 1800 mm	

FLYTANDE GOLV

Purmo golvvärme

Purmos förläggningssystem för Flytande golv 18 är lämpligt till ytor där låg bygghöjd önskas, då det ger en bygghöjd av endast 18 mm. Golvskivor av EPS med limmade aluminiumplåtar läggs ut på bärande underlag som uppfyller kraven för undergolv.

Purmos system för Flytande golv 30 är spårade golvskivor av cellplast som läggs på bärande underlag som uppfyller kraven för undergolv. Det är en lämplig lösning vid både nyproduktion och renovering där behov av isolering finns. Det ger en bygghöjd av 30 mm. Som värmeöverföring från golvvärmeröret till övergolvet används 0,45 mm aluminiumplåt.



SPÅRSKIVA C/C 200

Purmo Flytande 18

Spårskiva med parallella rörgravar med c/c 200 mm för 16 mm rör. Kassett av aluminiumplåt sammanfogad med EPS-cellplast.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
299 30 89	Mått HxBxL: 18 x 400 x 1150 mm	



VÄNDSKIVA C/C 200

Purmo Flytande 18

Vändskiva i formskuren EPS-cellplast med vändningar med c/c 200 mm för 16 mm rör.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
299 30 93	Mått HxBxL: 18 x 300 x 800 mm	




UTFYLLNADSSKIVA

Purmo Flytande 18

Utfyllnadsskiva i formskuren EPS-cellplast för utfyllnad längs väggar eller ytor som ej ska täckas av golvvärme.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
299 30 87	Mått HxBxL: 18 x 273 x 1155 mm	




SPÅRSKIVA C/C 200

Purmo Flytande 30

Spårskiva i EPS-cellplast med parallella rörgravar för c/c 200 mm. Använd plåt för 16 mm rör och c/c 200 mm.


RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
299 30 90	Mått HxBxL: 30 x 600 x 1200 mm	

**VÄNDSKIVA C/C 200**

Purmo Flytande 30

Vändskiva i spårad EPS-cellplast med vändningar anpassade för c/c 200 mm.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
299 30 94	Mått HxBxL: 30 x 800 x 600 mm	

**MATARSKIVA / UTFYLLNADSSKIVA**

Purmo Flytande 30

Skiva i formskuren EPS-cellplast för matarstråk, ytor nära golvvärmefördelare och för utfyllnad längs väggar eller ytor som ej ska täckas av golvvärme.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
299 30 88	Mått HxBxL: 30 x 800 x 600 mm	c/c 100 mm

**DUBBELHÄFTANDE TEJP**

Används för fixering av cellplastskivor vid förläggning av Flytande golv.

Materialåtgång: 1-3 löpmeter/m²

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
387 30 02	25 mm x 50 m	Styckevis

**METALLKLAMMER**

Enkel klammer i metall för fixering av t.ex. golvvärmerör vid förläggning av Flytande golv. Skruv eller spik ingår ej.

Materialåtgång: 5 st/m² (bara metallklammer)
1 st/m² (som komplement till Flytande golv)

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
299 30 99	För 16 mm rör	Säljs per frp, 100 st




GOLVVÄRMEPLÅT

Purmo golvvärme

Purmo golvvärmeplåt av 0,45 mm aluminium används som värmespridare från golvvärmerör till övergolv. Spåret har en omegaform som ger maximal värmeöverföring och håller röret på plats. Plåtarna har knäckanvisningar med 330/110/440/270 mm delning.

Golvvärmeplåtarna används till Purmos Flytande golv samt till träsystem. Plåtarna kan också användas vid s.k. "glesregling" eller egen spårning på befintligt underlag.



ALUMINIUMPLÅT C/C 200

Aluminiumplåt för 16 mm rör med knäckanvisningar vid 330/110/440/270 mm. Används vid lätta golvkonstruktioner.

Materialåtgång: ca 4 plåtar/m²

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
299 31 00	Mått HxBxL: 0,45 x190 x1150 mm	60 plåtar/kartong




GOLVVÄRMEFÖRDELARE & TILLBEHÖR

Purmo golvvärme

Purmo golvvärmefördelare är tillverkad i rostfritt stål och har integrerade flödesmätare och termostatsventiler. Fördelaren finns i storlekarna 2 - 12 slingor. Varje slinga kan styras individuellt via rumstermostat genom att montera ställdon på termostatsventilerna.

Golvvärmefördelaren har c/c 50 mm mellan slingorna och anslutning G20 för golvvärmerör och G25 för matningsrör. Den levereras med 16 mm klämringskopplingar för Purmo PE-RT-rör och vinklade kulventiler.

Fördelarskåp och front finns som tillbehör. Golvvärmefördelaren kan även beställas prefabricerad och färdigmonterad i skåp.



GOLVVÄRMEFÖRDELARE

Golvvärmefördelare för balansering och reglering av golvvärmeslingor.

Primär anslutning: 1" invändig gänga

Sekundär anslutning: 3/4" Eurocone

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
297 31 35	2 slingor	
297 31 51	3 slingor	
297 31 52	4 slingor	
297 31 53	5 slingor	
297 31 54	6 slingor	
297 31 55	7 slingor	
297 31 56	8 slingor	
297 31 57	9 slingor	
297 31 58	10 slingor	
297 31 59	11 slingor	
297 31 60	12 slingor	



RÖRBÖJSTÖD

Rörböjstöd för fixering av rör vid snäva böjar, till exempel från golv upp till fördelaren.


RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
299 30 62	För 12 mm rör, 90°	Bockradie 50 mm
299 30 63	För 16-17 mm rör, 90°	Bockradie 60 mm
299 30 64	För 20 mm rör, 90°	Bockradie 100 mm
299 30 65	För 25 mm skyddsrör, 90°	Bockradie 150 mm
299 30 66	För 34 mm skyddsrör, 90°	Bockradie 200 mm
299 30 67	För 42 mm skyddsrör, 90°	Bockradie 250 mm



BY-PASS

By-pass att ansluta mellan fördelarstavar för att säkerställa flöde genom golvvärmefördelaren när slingorna är stängda.


RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
297 31 61	By-pass	



UNION 1" - 1"

För anslutning av kulventil till Purmo golvvärmefördelare.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
250 00 78	Unionkoppling	G25 x Ru25



KULVENTILER DN 25

Avstängningsventil i förnicklad mässing. Monteras på Purmo golvvärmefördelare med löpande mutter.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
549 64 20	Rött handtag, rak	G32 x R ₂₅
549 64 21	Blått handtag, rak	G32 x R ₂₅

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
549 64 22	Rött handtag, vinkel	G32 x R ₂₅
549 64 23	Blått handtag, vinkel	G32 x R ₂₅



TERMOMETER

För montage i dykrör på Purmo golvvärmefördelare.


RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 50 04	Termometer	



FLÖDESMÄTARE

Flödesmätare med synglas för visuell justering av flöde per slinga. Passar samtliga Purmos fördelare. Flödesmätaren ska installeras i tillloppsstaven.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
297 31 62	Flödesmätare	4 liter/min
297 31 98	Flödesmätare	2,5 liter/min



SKARVKOPPLING G25

Nippel med låsmutter G25 och tätningar med o-ringar. Används för att montera ihop två fördelare.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
250 00 54	G25	



GOLVVÄRMEFÖRDELARE I SKÅP (PREFAB)

Skåp för säker och dold installation av Purmo golvvärmefördelare. Levereras med monterad golvvärmefördelare med vinklade kulventiler G25 på tillopp och retur. Klämringskopplingar för Purmo PE-RT 16 mm rör. Integrerade tillopps- och returventiler möjliggör reglering av varje slinga separat.

Skåpstommen är tillverkad av pulverlackerad stålplåt, kulör RAL 9016. Läckageindikering uppnås genom att skvallerrör monteras under skåpet med medföljande monteringsdetaljer. Täcksbricka för skvallerrörets utlopp medföljer.

Skåpet är anpassat för inbyggnad i vägg men kan monteras utanpåliggande med hjälp av ett hölje. Skåpstommen är förberedd för användning med stativ. Kompletteras med rör genomföringar. Täcksbrickor av genomskinlig plast finns som tillbehör.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 62 25	2 slingor	B x H x D: 390 x 710 x 95 mm
298 62 26	3 slingor	B x H x D: 390 x 710 x 95 mm
298 62 27	4 slingor	B x H x D: 540 x 710 x 95 mm
298 62 28	5 slingor	B x H x D: 540 x 710 x 95 mm
298 62 29	6 slingor	B x H x D: 540 x 710 x 95 mm
298 62 30	7 slingor	B x H x D: 690 x 710 x 95 mm
298 62 14	8 slingor	B x H x D: 690 x 710 x 95 mm
298 62 15	9 slingor	B x H x D: 690 x 710 x 95 mm
298 62 16	10 slingor	B x H x D: 840 x 710 x 95 mm
298 62 17	11 slingor	B x H x D: 840 x 710 x 95 mm
298 62 18	12 slingor	B x H x D: 840 x 710 x 95 mm

SHUNTAR

Purmo golvvärme

Purmos shuntar används vid nyproduktion, renovering eller tillbyggnad där ett kompakt montage önskas och anläggningen har radiatorer på andra ytor. Shuntens funktion är att blanda in returvattnet från golvvärmesystemet i det varma vattnet som kommer från värmekällan för att erhålla önskad temperatur.



SHUNT GV

Shunt lämplig för ytor upp till 200 m². Shunten kan kopplas direkt mot Purmos golvvärmefördelare. Används vid nyproduktion, renovering eller tillbyggnad där ett kompakt montage önskas och anläggningen har radiatorer på andra ytor. Shunten går att använda på både 1-och 2-rörssystem.

Eurocone G20 på primärsidan och G25 konisk anslutning på sekundärsidan. Passar presskopplingar och klämringskopplingar med respektive anslutningar. Manuell styrning av framledningstemperaturen med handratt. Andra regleringsalternativ beställs separat.


RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
297 32 02	Shunt GV	



KONSOL

Konsol för montage av Purmo Shunt utan fördelare. Passar även golvvärmefördelare.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
297 32 01	Konsol	



SHUNT MINIMIX

En kompakt shunt avsedd för små ytor som t.ex badrum och hall, upp till ca 40 m² (vid 50W/ m²). Shunten går att använda på både 1-och 2-rörssystem.

Eurocone G20 på primärsidan och sekundärsidan. Passar presskopplingar och klämringskopplingar med respektive anslutningar.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
493 40 71	Manuell styrning	



FÖRDELARE

Till Shunt MiniMix

Fördelare för två slingor till Purmo shunt MiniMix. Anslutning G20.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
177 41 03	G20	

**TERMOSTATVENTIL**

Till Shunt MiniMix

Ventil för styrning av enskild slinga när fördelare för shunt MiniMix används. Kompletteras med ställdon.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
297 31 99	Ri15 - G20	

**TERMOSTAT M28 X 1,5**

Till Shunt MiniMix

Evosense Remote är en självverkande ställbar termostat för att reglera rumstemperaturen via termostatventiler i värmesystem.

Temperaturområde: 8-28°C

Anslutning: M28 x 1,5

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
480 67 94	Evosense Remote	

**ADAPTERRING M28**

Till Shunt MiniMix

Adapterring för ställdon för M28 ventil, för anslutning till Purmo MiniMix golvvärmeshunt.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
241 01 27	Adapterring M28	

**SHUNT MINI MIX I SKÅP (PREFAB)**

Skåp för säker och dold installation av Purmo shunt MiniMix. Levereras med monterad shunt MiniMix. Shunten är avsedd för små ytor som t.ex badrum och hall, upp till ca 40 m² (vid 50W/m²). Primär anslutning till shunten är G20 och 16 mm klämringskopplingar på slingutgångarna. Shunten kan kompletteras med en fördelare för två slingutgångar. Shunten går att använda på både 1-och 2-rörs-system.

Skåpstommen är tillverkad av pulverlackerad stålplåt, kulör RAL 9016. Läckageindikering uppnås genom att skvallerrör monteras under skåpet med medföljande monteringsdetaljer. Täckbricka för skvallerrörets utlopp medföljer.

Skåpet är anpassat för inbyggnad i vägg men kan monteras utanpåliggande med hjälp av ett hölje. Skåpstommen är förberedd för användning med stativ. Täcksivor av genomskinlig plast finns som tillbehör.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 62 24	Manuell styrning	



SHUNT OCH GOLVVÄRMEFÖRDELARE I SKÅP (PREFAB)

Skåp för säker och dold installation av Purmo golvvärmefördelare med shunt. Levereras med monterad shunt och golvvärmefördelare. Primär anslutning för shunten är G20. Klämringskopplingar för Purmo PE-RT 16 mm rör. Integrerade tilllopps- och returventiler möjliggör reglering av varje slinga separat.

Skåpstommen är tillverkad av pulverlackerad stålplåt, kulör RAL 9016. Läckageindikering uppnås genom att skvallerrör monteras under skåpet med medföljande monteringsdetaljer. Täckbricka för skvallerrörets utlopp medföljer.

Skåpet är anpassat för inbyggnad i vägg men kan monteras utanpåliggande med hjälp av ett hölje. Skåpstommen är förberedd för användning med stativ. Täcksivor av genomskinlig plast finns som tillbehör.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 62 19	2 slingor	B x H x D: 540 x 710 x 95 mm
298 62 20	3 slingor	B x H x D: 540 x 710 x 95 mm
298 62 21	4 slingor	B x H x D: 540 x 710 x 95 mm
298 62 22	5 slingor	B x H x D: 690 x 710 x 95 mm
298 62 23	6 slingor	B x H x D: 690 x 710 x 95 mm
298 62 31	7 slingor	B x H x D: 690 x 710 x 95 mm
298 62 32	8 slingor	B x H x D: 840 x 710 x 95 mm
298 62 33	9 slingor	B x H x D: 840 x 710 x 95 mm
298 62 34	10 slingor	B x H x D: 840 x 710 x 95 mm
298 62 35	11 slingor	B x H x D: 990 x 710 x 95 mm
298 62 36	12 slingor	B x H x D: 990 x 710 x 95 mm


VÄRMEVÄXLARE

Purmo golvvärme

Purmos kompakta värmeväxelpaket separerar husets värmesystem från vattnet i värmesystemet utomhus. Det gör att man kan blanda frostskyddsmedel, exempelvis glykol, i vattnet som cirkulerar utomhus.

Värmeväxelpaketet är lämpligt för exempelvis:

- Golvvärme i uterum eller garage.
- Golvvärme i flervåningshus och vindsvåningar. Varje våning blir en sluten enhet, vilket underlättar vid underhåll och minimerar skadorna vid ev. läckage.
- Att ta till vara spillvärme från kylprocesser, t. ex. kyldiskar.
- Snösmältning vid entréer, uppfarter, gångvägar, ramper, parkeringsplatser och idrottsplatser.



VÄRMEVÄXLARPAKET

Värmeväxelpaket med 30 plåtar och 2 liters expansionskärl.

G20 anslutning på primär sida, på både tillopp och retur. Kulventiler på primär sida, flödesavstängningsventil på sekundär sida och påfyllnings- och avtappningsventiler på tillopp och retur.

Komplettera med skarvnippel G25 för anslutning mot fördelare (RSK 250 00 54).
Golvvärmefördelare med önskat antal slingor, skåp, front och ram beställs separat.

Vid montering av värmeväxelpaket i skåp med fördelare:

Skåp RSK-nr.	Antal slingor	Bredd	Djup	Höjd
298 61 81	0 - 2 slingor	690 mm	95 mm	710 mm
298 61 82	3 - 5 slingor	840 mm	95 mm	710 mm
298 61 83	6 - 9 slingor	990 mm	95 mm	710 mm

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
680 90 01	Värmeväxelpaket	

FÖRDELARSKÅP & FRONTER

Purmo golvvärme

Purmos skåp för golvvärme är tillverkade i pulverlackerad plåt för säker och dold installation. Läckageindikering ansluts via utgång i skåpets botten. Skåpen är förberedda för användning med stativ. Rör genomföringar, täckskivor av genomskinlig plast och konsoler finns som tillbehör.

Fronter till fördelarskåp finns för inbyggnad i vägg eller tak och som hölje för utanpåliggande montage. Fronterna tillverkas i pulverlackerad plåt som sprutlackeras i vitt (RAL9016). Fronterna monteras mot skåpet med medföljande skruvar. Låskolv med nyckel finns som tillbehör.



FÖRDELARSKÅP GV

För golvvärmefördelare

Skåp för säker och dold installation av Purmo golvvärmefördelare, med eller utan shunt. Skåpstommen är tillverkad av pulverlackerad stålplåt, kulör RAL 9016. Läckageindikering uppnås genom att skvallerrör monteras under skåpet med medföljande monteringsdetaljer. Täckbricka för skvallerrörets utlopp medföljer.

Skåpet är anpassat för inbyggnad i vägg men kan monteras utanpåliggande med ett hölje. Skåpstommen är förberedd för användning med stativ. Levereras med monterade rör genomföringar. Täckskivor av genomskinlig plast finns som tillbehör.

Höjd: 710 mm

Djup: 95 mm

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 61 80	Fördelarskåp GV 540	Bredd: 540 mm Med fördelare: 6 slingor Med shunt och fördelare: 4 slingor
298 61 81	Fördelarskåp GV 690	Bredd: 690 mm Med fördelare: 9 slingor Med shunt och fördelare: 7 slingor
298 61 82	Fördelarskåp GV 840	Bredd: 840 mm Med fördelare: 12 slingor Med shunt och fördelare: 10 slingor
298 61 83	Fördelarskåp GV 990	Bredd: 990 mm Med fördelare: 12 slingor Med shunt och fördelare: 12 slingor



FÖRDELARSKÅP GV

Till shunt Mini Mix

Skåp för säker och dold installation av Purmo shunt MiniMix. Skåpstommen är tillverkad av pulverlackerad stålplåt, kulör RAL 9016. Läckageindikering uppnås genom att skvallerrör monteras under skåpet med medföljande monteringsdetaljer. Täckbricka för skvallerrörets utlopp medföljer.

Skåpet är anpassat för inbyggnad i vägg men kan monteras utanpåliggande med ett hölje. Skåpstommen är förberedd för användning med stativ. Shunten monteras i skåpet på avsedda skruvar. Levereras med monterade rör genomföringar. Täckskivor av genomskinlig plast finns som tillbehör.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 62 00	Skåp till shunt Mini Mix	B x H x D: 390 x 550 x 95 mm Antal slingor: 2



FRONT GV

Till fördelarskåp för golvvärme

Front bestående av ram och lucka i pulverlackerad plåt för fördelarskåp inbyggt i reglad gipsvägg. Monteras mot skåpet med befintliga skruvar. Luckan har ett lås med mejselspår. Låskolv med nyckel beställs separat. Skåpstommen monteras minst 50 mm från väggvinkel för att ge plats åt ramen. Kulör RAL 9016.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 61 92	Front GV 540 Passar skåp 540 x 710 mm	Mått B x H: 608 x 748mm Hål i vägg B x H: 540 x 710 mm
298 61 93	Front GV 690 Passar skåp 690 x 710 mm	Mått B x H: 758 x 748 mm Hål i vägg B x H: 690 x 710 mm
298 61 94	Front GV 840 Passar skåp 840 x 710 mm	Mått B x H: 908 x 748 mm Hål i vägg B x H: 840 x 710 mm
298 61 95	Front GV 990 Passar skåp 990 x 710 mm	Mått B x H: 1058 x 748 mm Hål i vägg B x H: 990 x 710 mm

Kolumnen "Mått" avser frontens yttermått. Kolumnen "Hål i vägg" avser skåpstommens yttermått. Hålet i väggskivan ska göras max 10 mm större än skåpstommens yttermått.



STATIV MED PÅLAR

Används för infästning av skåp vid gjutning på cellplast. Pålarna trycks ned i isoleringen och medföljande skyddsrör hindrar att pålarna gjuts fast. Stativets fästskruvar monteras mot hål i skåptryggen. Justerbart i sidled och höjdled.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 62 09	Höjd: 1800 mm	



ENGÅNGSSTATIV

Stativet används för att ge en stabil infästning av skåpet. Stativen levereras som tillbehör i par. De skruvas fast med medföljande skruvar till skåpets sidor. Stativet kan justeras i höjdled med steg om 50 mm. Hål i fötterna medger skruvning mot cellplast eller annat underlag.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 61 96	Monteringshöjd: 300 - 700 mm ovan underlag	



TÄCKBRICKA

Med tejp

Används för att täcka utlopp av läckageindikering (skvallerrör) genom vägg. Vit täckbricka medföljer fördelarskåp GV.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
189 21 19	Vit	Ø 60 mm
189 21 20	Krom	Ø 60 mm



LÅS MED NYCKEL

Till fördelarskåp

För att begränsa åtkomst till fördelarskåp.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 62 01	Lås med nyckel	Levereras med 2 st nycklar

RÖRGENOMFÖRINGAR



RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 62 04	För skyddsror 25, 28 och 34 mm	Används i fördelarskåp för tät anslutning av skyddsror



RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 62 05	För skyddsror 34 och 42 mm	Används i fördelarskåp för tät anslutning av skyddsror



RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 62 06	För rör utan skyddsror 15-32 mm	Används i fördelarskåp för tät anslutning av skyddsror




RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 62 07	För rör 12 mm	Används i fördelarskåp för tät anslutning av skyddsror

TRÅDBUNDEN RUMSREGLERING

Purmo golvvärme

Systemet för trådbunden rumsreglering är anpassat för att uppnå bästa funktion, komfort och driftsekonomi. I sortimentet ingår olika typer av rumstermostater, basenheter samt ställdon. Som standard finns inställningsmöjligheter som begränsar min/max temperatur, aktiverar ECO-läge samt möjliggör anpassning till offentlig miljö. Inbyggd ventilmotionering samt PID-reglering som säkerställer en jämn reglering av rumstemperaturen. Det leder till bättre komfort och energibesparing i jämförelse med traditionell reglerteknik (på/av reglering).

Vid val av trådbunden termostat med golvgivare kan både luft- och golvtemperatur regleras.

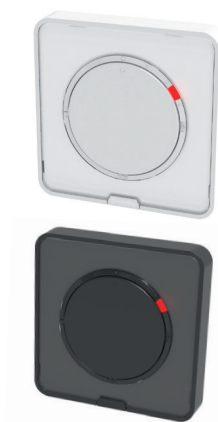

TRÅDBUNDEN RUMSTERMOSTAT

Med vred

Elektronisk rumstermostat 24 VAC med vred för trådbunden temperaturstyrning. Möjlighet att byta till transparent front för att anpassa termostaten till omgivande miljö. Inställningsmöjligheter som begränsar min/max temperatur, aktiverar ECO-läge samt möjliggör anpassning till offentlig miljö. Inbyggd ventilmotionering samt PID-reglering.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
297 31 83	Färg: Vit, Mått HxBxD: 82 x82 x17 mm	
297 31 84	Färg: Vit, Mått HxBxD: 82 x82 x17 mm	Möjlighet att ansluta golvgivare
297 31 87	Färg: Svart, Mått HxBxD: 82 x82 x17 mm	Möjlighet att ansluta golvgivare



TRÅDBUNDEN RUMSTERMOSTAT

Med LED-display

Elektronisk rumstermostat 24 VAC med LED-display för trådbunden temperaturstyrning. Inställningsmöjligheter som begränsar min/max temperatur, aktiverar ECO-läge samt möjliggör anpassning till offentlig miljö. Inbyggd ventilmotionering samt PID-reglering.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
297 31 86	Färg: Vit, Mått HxBxD: 82 x82 x17 mm	
297 31 95	Färg: Vit, Mått HxBxD: 82 x82 x17 mm	Möjlighet att ansluta golvgivare
297 31 94	Färg: Svart, Mått HxBxD: 82 x82 x17 mm	Möjlighet att ansluta golvgivare



TRÅDBUNDEN KOPPLINGSBOX

8 kanaler

Trådbunden basenhet med inbyggd 24 V transformator och kopplingsplint för termostater och ställdon. Basenheten är utrustad med förstärkningsrelä för reglering av upp till 8 ställdon på en kanal samt möjlighet att välja NO/NC-ställdonstyp. Den har pumpstyrning och funktion för motionering av cirkulationspump. Monteras på DIN-skena som sitter i golvvärmeskåpet.

Max antal termostater: 8 st

Max antal ställdon: 12 st

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
297 31 92	Mått HxBxL: 350 x118 x62 mm	230/24 VAC



TRÅDBUNDEN KOPPLINGSBOX

2 kanaler

Trådbunden basenhet med separat 24 V transformator och kopplingsplint för termostater och ställdon.

Max antal termostater: 2 st

Max antal ställdon: 4 st

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
297 31 85	Mått HxBxL: 82x105 x33 mm	230/24 VAC



FRONT

Till rumstermostat med vred

Frontpanel för termostater. Används för att anpassa utseendet på termostaten.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
297 31 93	Transparent	



BLINDLOCK

Till rumstermostat med vred

Vitt lock för blockering av temperaturinställning. Installeras istället för standardvred, t.ex. i offentliga miljöer.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
250 01 10	Vit	



EXTERN GIVARE

Golvgivare som används tillsammans med de trådbundna rumstermostater som har möjlighet att ansluta golvgivare. Max- eller minbegränsning av golvtemperaturen alternativt reglering endast via golvgivare.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 40 06	Temperaturområde golv: 15 - 39°C	5 meter

TRÅDLÖS RUMSREGLERING

Purmo golvvärme

Systemet för trådlös rumsreglering är anpassat för att uppnå bästa funktion, komfort och driftsekonomi. I sortimentet ingår uppkopplad rumstermostat med LED-display, basenhet och ställdon. Installation och inställningar görs via den kostnadsfria appen iQ Home.

Det trådlösa sortimentet underlättar vid renovering.



TRÅDLÖS RUMSTERMOSTAT

iQ Room med LED-display

Elektronisk uppkopplad rumstermostat 24 VAC med display för trådlös temperaturstyrning där också alla inställningsmöjligheter finns, så som min- och maxbegränsning av temperatur, aktivering av olika driftlägen, skapa zoner m.m. Utöver detta finns eldstads- och bypass-funktion, möjlighet till både kyl- och värmereglering, termostatidentifiering, tillgång till historiska driftsdata och möjlighet att sätta PIN-kod för att begränsa åtkomst.

Lufttemperaturinställning

Värme: 5 - 30°C

Kyla: 7 - 38°C

Ladda ner appen iQ Home



RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
297 31 96	Färg: Vit, Mått HxBxD: 82 x82 x17 mm	Används med basenhet iQ Base
297 31 97	Färg: Svart, Mått HxBxD: 82 x82 x17 mm	Används med basenhet iQ Base

TRÅDLÖS BASENHET

iQ Base

Trådlös basenhet med inbyggd 24 V transformator och plats för 12 st ställdon och pumpanslutning. Förutom detta finns anslutningsmöjligheter för bland annat kontroll av värme- och kylläge samt ECO-ingång. Basenheten säkerställer också att pump och ventiler motioneras regelbundet. Sammankoppling av termostater mot basenhet görs enkelt och smidigt via appen iQ Home. Ställdonen kan styras individuellt eller grupperas. Val av vilken/vilka kanaler som ska styras från respektive termostat görs i appen. Monteras på DIN-skena som sitter i golvvärmeskåpet.

Max antal termostater: 12 st

Max antal ställdon: 12 st

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
297 31 91	Mått HxBxL: 365 x 118 x 54 mm	230/24 VAC





TRÅDLÖS RUMSTERMOSTAT

Med vred

Elektronisk rumstermostat för trådlös temperaturstyrning. Möjlighet att byta till transparent front för att anpassa termostaten till omgivande miljö. Inställningsmöjligheter som begränsar min/max temperatur, aktiverar ECO -läge samt möjliggör anpassning till offentlig miljö. Inbyggd ventilmotionering samt PID-reglering. Frostskydd.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
297 32 03	Färg: Vit, Mått HxBxD: 82 x82 x17 mm	Används med basenhet ICR1



TRÅDLÖS BASENHET ICR1

1 kanal

Trådlös basenhet för 230 V ställdon. Potentialfri reläutgång. Om 24 V ställdon används krävs extern transformator.

Max antal termostater: 1 st

Max antal ställdon: 5 st

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
297 32 04	Mått HxBxL: 82x105 x33 mm	230 VAC



STÄLLDON

Ett termoelektriskt ställdon för on/off styrning av vattenflödet i ventilerna. Normalt stängt (NC).

Längd kabel: 500 mm

Anslutning: M30 x 1,5

Mått: 40 x 66 x 40 mm

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
493 20 12	24 VAC	
493 20 13	230 VAC	Används med basenhet ICR1



STÄLLMOTOR 3-PUNKT

M30X1,5

Elektrisk motor för styrning av två- eller trevägsventil. Motorn kan kopplas mot extern regulator (hos värmekällan) för separat utomhuskompensering av golvvärmesystemet. Val av ställmotor (230 V, 24 V eller 0-10 V) beror på regulatorns styrsignal.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
297 31 89	Anslutning M30 x 1,5	24 VAC
297 31 90	Anslutning M30 x 1,5	230 VAC



STÄLLMOTOR 0-10 V

M30X1,5

Elektrisk motor för styrning av två- eller trevägsventil. Motorn kan kopplas mot extern regulator (hos värmekällan) för separat utomhuskompensering av golvvärmesystemet. Val av ställmotor (230 V, 24 V eller 0-10 V) beror på regulatorns styrsignal.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
297 31 88	Anslutning M30 x 1,5	24 VAC



SJÄLVVERKANDE TERMOSTAT

M30X1,5

Termostadvred för montage på termostatventil med gänga M30 x 1,5. Känselkropp för montage i dyrkrör eller i anläggningsskena. Vissa ventiler behöver adapter.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
297 32 00	Temperaturområde: 20 - 70°C	2 m kapillärör

RÖRSYSTEM

System för vattendistribution
och radiatoranslutningar

comfort delivered by **PURMO**



Purmo rörsystem är ett säkert och flexibelt system för tappvatten och radiatoranslutningar som är testat och godkänt enligt branschens regler och möjliggör en enkel installation.

Sortimentet av MultiSystem rör PE-Xc och PE-RT/Al/PE-RT täcker alla behov och kan användas till både tappvatten-system samt värme- och kylsystem. Komponenterna i det flexibla sortiment för tappvattenfördelare har en patenterad skarvteknik för snabbtätning och är läckagesäkra oavsett i vilken riktning du monterar dem. Alla anslutningar har c/c 50 mm.

Väggdosa och väggbockfixtur med flertalet montagedetaljer för smidigt montage.

TAPPVATTENFÖRDELARE

Purmo rörsystem

Purmo tappvattenfördelare har en unik snabbtätning, en skarvteknik och o-ringstättningar som gör att delarna inte behöver tätas med lin eller lim. Det innebär också att fördelarnas anslutningar kan vändas åt olika håll vid seriekoppling av flera fördelare, utan risk för läckage. Fördelaren har utgångar med G15 gängor. Alla komponenter för tappvatten är tillverkade i avzinkningshårdad mässing.

Sortimentet är kompatibelt med Thermotech MultiSystem.



TAPPVATTENFÖRDELARE

Utan avstängningsventiler

Fördelare för tappvatten och värme. Anpassad för snabbtätning.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
177 40 92	2 anslutningar	G20 - G15
177 40 93	3 anslutningar	G20 - G15




TAPPVATTENFÖRDELARE

Med avstängningsventiler

Fördelare för tappvatten och värme med avstängningsventiler. Anpassad för snabbtätning.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
177 41 04	2 anslutningar	G20 - G15
177 41 05	3 anslutningar	G20 - G15




TAPPVATTENFÖRDELARE

För 1 anslutning

Fördelare för tappvatten och värme. Anpassad för snabbtätning.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
177 40 91	1 anslutning	G20 - G15



TAPPVATTENFÖRDELARE

För anslutningar uppåt och nedåt

Fördelare för tappvatten och värme med anslutningar uppåt och nedåt. Anpassad för snabbtätning.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
177 40 96	4 anslutningar	G20 - G15
177 40 97	6 anslutningar	G20 - G15



TAPPVATTENFÖRDELARE UPP/NED

För 2 anslutningar

Fördelare för tappvatten och värme med två anslutningar, en uppåt och en nedåt. Kan monteras ihop till en gruppfördelare. Anpassad för snabbtätning.


RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
177 40 98	2 anslutningar	G20 - G20 plantätning



PROPP MED AVLUFRTARE

Propp med avluftare till fördelare anpassad för snabbtätning.


RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
188 55 87	Propp med avluftare	G20



HUV

Huv till fördelare anpassad för snabbtätning.


RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 50 02	Huv	G20



PROPP

Propp till fördelare anpassad för snabbtätning.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
188 55 86	Propp	G20



T-RÖR

Med anslutning upp och ned

T-rör för tappvatten och värme med anslutning uppåt och nedåt. Anpassad för snabbtätning.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
188 56 02	T-rör för snabbtätning	G20 - G20 - G20
188 55 89	T-rör för snabbtätning	G25 - G20 - G25




KONSOL

Konsoler i galvaniserad plåt.


RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
297 31 64	Konsol övre del	
297 31 65	Konsol undre del	

KULVENTILER

Kulventil anpassad för snabbtätning mot fördelaren.



RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
549 64 14	Blått handtag, vinkel	G20 - Ri20
549 64 15	Rött handtag, vinkel	G20 - Ri20



RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
549 64 16	Blått handtag, rak	G20 - Ri20
549 64 17	Rött handtag, rak	G20 - Ri20



RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
549 64 18	Blått handtag, vinkel	G20 - G20
549 64 19	Rött handtag, vinkel	G20 - G20



TAPPVATTENFÖRDELARE I SKÅP (PREFAB)

Skåp för säker och dold installation av Purmo tappvattenfördelare. Skåpstommen är tillverkad av pulverlackerad stålplåt, kulör RAL 9016. Läckageindikering uppnås genom att skvallerrör monteras under skåpet med medföljande monteringsdetaljer. Täckbricka för skvallerrörets utlopp medföljer.

Skåpet är anpassat för inbyggnad i vägg men kan monteras utanpåliggande med ett hölje. Skåpstommen är förberedd för användning med stativ. Skåpet levereras med monterade fördelarstavar, kulventiler med G20 anslutning samt 16 presskopplingar. Levereras med monterade rör genomföringar och täcksivor av genomskinlig plast.



Med avstängningsventiler

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 62 37	5KV + 3VV	B x H x D: 390 x 550 x 95 mm
298 62 42	5KV+3VV med avstängningsventiler på varje slinga	B x H x D: 390 x 550 x 95 mm
298 62 41	8KV + 5VV	B x H x D: 540 x 550 x 95 mm
298 62 44	8KV + 5VV med avstängningsventiler på varje slinga	B x H x D: 540 x 550 x 95 mm


FÖRDELARSKÅP MED VATTENMÄTARKONSOL PREFAB)

Skåp för säker och dold installation av kommunal vattenmätare med Purmo tappvattenfördelare. Den förmonterade vattenmätarkonsolen är anpassad för vattenmätare med bygglängd 190 - 220 mm, anslutning G25. Kontrollerbar backventil, passbit och kulventiler är förmonterade. Anslutning för inkommande kallvatten är valbar mellan klämringskoppling PEM 32 och presskoppling PEM 32. Sekundär anslutning mot backventil G20 plan.

Skåpstommen är tillverkad av pulverlackerad stålplåt, kulör RAL 9016. Läckageindikering uppnås genom att skvallerrör monteras under skåpet med medföljande monteringsdetaljer. Täckbricka för skvallerrörets utlopp medföljer. Skåpet är anpassat för inbyggnad i vägg. Skåpstommen är förberedd för användning med stativ. Levereras med monterade rör genomföringar och täcksivor av genomskinlig plast.



RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 62 39	Konsol för vattenmätare, anslutning vänster	B x H x D: 540 x 710 x 120 mm
298 62 40	Konsol för vattenmätare, anslutning höger	B x H x D: 540 x 710 x 120 mm
298 62 38	8KV + 5VV, konsol för vattenmätare, anslutning vänster	B x H x D: 540 x 710 x 120 mm
298 62 43	8KV + 5VV, konsol för vattenmätare, anslutning höger	B x H x D: 540 x 710 x 120 mm

**KLÄMRINGSKOPPLING PEM**

Till Prefab vattenmätarskåp

Koppling för anslutning av 32 mm PEM till Purmo vattenmätarskåp.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
250 01 09	PEM32 - G25 kopplingspaket	

**PRESSKOPPLING PEM**

Till Prefab vattenmätarskåp

Koppling för anslutning av 32 mm PEM till Purmo vattenmätarskåp.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
188 54 38	PEM32 presskoppling	

FÖRDELARSKÅP & FRONTER

Purmo rörsystem

Purmos skåp för golvvärme och tappvatten är tillverkade i pulverlackerad plåt för säker och dold installation. Rör genomföringar är monterade vid leverans och läckageindikering ansluts via utgång i skåpets botten. Skåpen är förberedda för användning med stativ. Täcksivor av genomskinlig plast och konsoler medföljer. Kompletteras med front bestående av ram eller hölje med lucka.

Fronter till fördelarskåp finns för inbyggnad i vägg eller tak och som hölje för utanpåliggande montage. Fronterna tillverkas i pulverlackerad plåt som sprutlackeras i vitt (RAL9016). Fronten monteras mot skåpet med medföljande skruvar. Låskolv med nyckel beställs separat.




FÖRDELARSKÅP TV

För tappvatten

Skåp för säker och dold installation av Purmo tappvattenfördelare. Skåpstommen är tillverkad av pulverlackerad stålplåt, kulör RAL 9016. Läckageindikering uppnås genom att skvallerrör monteras under skåpet med medföljande monteringsdetaljer. Täckbricka för skvallerrörets utlopp medföljer.

Skåpet är anpassat för inbyggnad i vägg men kan monteras utanpåliggande med ett hölje. Skåpstommen är förberedd för användning med stativ. Tappvattenfördelarna monteras på konsoler i skåpet. Levereras med monterade rör genomföringar och täcksivor av genomskinlig plast.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 61 76	Fördelarskåp TV 390	B x H x D: 390 x 550 x 95 mm
298 61 77	Fördelarskåp TV 540	B x H x D: 540 x 550 x 95 mm
298 61 78	Fördelarskåp TV 690	B x H x D: 690 x 550 x 95 mm

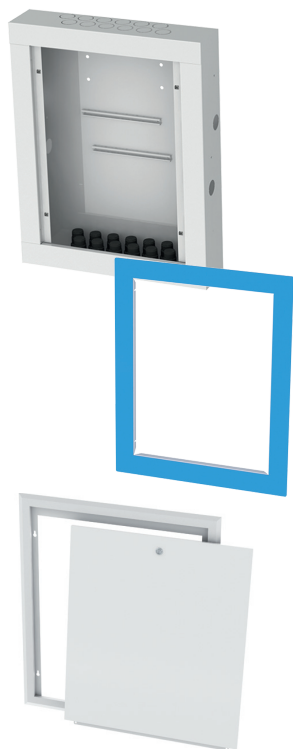

VÅTZONSSKÅP

För våtrum

Skåp för säker och dold installation av Purmo tappvattenfördelare i rum med tätskikt. Skåpstommen är tillverkad av pulverlackerad stålplåt, kulör RAL 9016. Läckageindikering uppnås genom att skvallerrör monteras under skåpet med medföljande monteringsdetaljer. Täckbricka för skvallerrörets utlopp medföljer.

Skåpet är anpassat för inbyggnad i vägg men kan monteras utanpåliggande med hjälp av ett hölje. Skåpstommen är förberedd för användning med stativ. Tappvattenfördelarna monteras på konsoler i skåpet. Levereras med monterade rör genomföringar och täcksivor av genomskinlig plast.

Kompletteras med Purmo Ram och front Våtzon. Paketet består av ram för anslutning av tätskikt och front för fördelarskåp. Ramen är försedd med tätskikt som limmas mot väggens tätskikt.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 61 98	Fördelarskåp Våtzon 390	B x H x D: 390 x 550 x 18 mm
298 62 02	Ram och front Våtzon 390	Hål i vägg B x H: 390 x 550 mm Front yttermått B x H: 338 x 488 mm
298 61 99	Fördelarskåp Våtzon 595	B x H x D: 595 x 620 x 135 mm
298 62 03	Ram och front Våtzon 595	Hål i vägg B x H: 595 x 620 mm Front yttermått B x H: 545 x 558 mm



VATTENUTKASTARSKÅP

Skåp i pulverlackerad plåt för montage av enkel eller dubbel vattenutkastare. Håltagning för rör finns i skåpets botten, sidor samt ovan. Håltagning för utkastare finns i skåppryggen med c/c 90 mm. Skåpet kan även användas som läckagesäkert kopplingsskåp för skarvar i vägg.

Levereras med sprutskydd av genomskinlig plast och två monterade rör genomföringar i skåpets botten.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 61 69	Skåp för utkastare	B x H x D: 260 x 310 x 75 mm



FRONT TV

Till fördelarskåp för tappvatten

Front bestående av ram och lucka i pulverlackerad plåt för fördelarskåp inbyggt i reglad gipsvägg. Monteras mot skåpet med befintliga skruvar. Kulör RAL 9016. Luckan har ett lås med mejselspår. Låskolv med nyckel kan beställas separat.

Skåpstommen monteras minst 50 mm från väggvinkel för att ge plats åt ramen.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 61 84	Front TV 390 Passar skåp 390 x 550 mm	Hål i vägg: 390 x 550 mm Front B x H: 458 x 588 mm
298 61 85	Front TV 540 Passar skåp 540 x 550 mm	Hål i vägg: 540 x 550 mm Front B x H: 608 x 588 mm
298 61 86	Front TV 690 Passar skåp 690 x 550 mm	Hål i vägg: 690 x 550 mm Front B x H: 758 x 588 mm
298 61 87	Front TV 840 Passar skåp 840 x 550 mm	Hål i vägg: 840 x 550 mm Front B x H: 908 x 588 mm

Kolumnen "Mått" avser frontens yttermått. Kolumnen "Hål i vägg" avser skåpstommens yttermått. Hålet i väggskivan ska göras max 10 mm större än skåpstommens yttermått.



FRONT TAK

Front bestående av ram och lucka i pulverlackerad plåt för fördelarskåp monterat i tak. Läckageindikering sker genom hål i luckan. Monteras mot skåpet med befintliga skruvar. Kulör RAL 9016. Luckan har ett lås med mejselspår. Låskolv med nyckel kan beställas separat.

Skåpstommen monteras minst 50 mm från takvinkel för att ge plats åt ramen.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 61 88	Front Tak 390 Passar skåp 390 x 550 mm	Hål i tak: 390 x 550 mm Front B x H: 458 x 588 mm
298 61 89	Front Tak 540 Passar skåp 540 x 550 mm	Hål i tak: 540 x 550 mm Front B x H: 608 x 588 mm

Kolumnen "Mått" avser frontens yttermått. Kolumnen "Hål i vägg" avser skåpstommens yttermått. Hålet i takskivan ska göras max 10 mm större än skåpstommens yttermått.

FRONT TV 390 + 390

För två skåp monterade sida vid sida

Front bestående av ram och lucka i pulverlackerad plåt för fördelarskåp monterade sida vid sida. Monteras mot skåpen med befintliga skruvar. Kulör RAL 9016. Luckan har ett lås med mejselspår. Låskolv med nyckel kan beställas separat.

Skåpstommen monteras minst 50 mm från väggvinkel för att ge plats åt ramen.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 61 90	Front TV 390 + 390 Passar till 2 st 390 x 550 mm	Hål i vägg: 780 x 550 mm Mått B x H: 848 x 588 mm

Kolumnen "Mått" avser frontens yttermått. Kolumnen "Hål i vägg" avser skåpstommens yttermått. Hålet i väggskivan ska göras max 10 mm större än skåpstommens yttermått.





FRONT VUK

För vattenutkastarskåp i reglad gipsvägg

Front bestående av ram och lucka i pulverlackerad plåt för fördelarskåp VUK. Monteras mot skåpet med befintliga skruvar. Kulör RAL 9016. Luckan har ett lås med mejselspår. Låskolv med nyckel kan beställas separat.

Skåpstommen monteras minst 50 mm från väggvinkel för att ge plats åt ramen.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 61 91	Front VUK 260 x 310 mm	Hål i väggskiva: 260 x 310 mm Front B x H: 328 x 348 mm



STATIV MED PÅLAR

Används för infästning av skåp vid gjutning på cellplast. Pålarna trycks ned i isoleringen och medföljande skyddsrör hindrar att pålarna gjuts fast. Stativets fästskruvar monteras mot hål i skåptryggen. Justerbart i sidled och höjdlid.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 62 09	Höjd: 1800 mm	



ENGÅNGSSTATIV

Stativet används för att ge en stabil infästning av skåpet. Stativen levereras som tillbehör i par. De skruvas fast med medföljande skruvar till skåpets sidor. Stativet kan justeras i höjdlid med steg om 50 mm. Hål i fötterna medger skruvning mot cellplast eller annat underlag.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 61 96	Monteringshöjd: 300 - 700 mm ovan underlag	



SKYDDSRÖRSPARAPLY

Monteras på medieröret i fördelarskåpet för att förhindra att eventuellt utläckande vatten rinner ned i skyddsröret. Vattnet leds istället till botten av skåpet. Kan monteras i efterhand då skyddsrörspapaplyet kan träs över kopplingen och dras ned mot skyddsröret.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 62 45	För 16-20 mm rör	Mått: 45 x 13 x 2 mm
298 62 46	För 26-32 mm rör	Mått: 45 x 23 x 2 mm



TÄCKBRICKA

Med tejp

Används för att täcka utlopp av läckageindikering (skvallerrör) genom vägg. Vit täckbricka medföljer Purmo fördelarskåp.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
189 21 19	Vit	Ø 60 mm
189 21 20	Krom	Ø 60 mm



RÖRGENOMFÖRINGAR



RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 62 04	För skyddsror 25, 28 och 34 mm	Används i fördelarskåp för tät anslutning av skyddsror.



RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 62 05	För skyddsror 34 och 42 mm	Används i fördelarskåp för tät anslutning av skyddsror.



RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 62 06	För rör utan skyddsror 15-32 mm	Används i fördelarskåp för tät anslutning av skyddsror.



RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 62 07	För rör 12 mm	Används i fördelarskåp för tät anslutning av skyddsror.



RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 62 08	För skyddsror 34, 42 och 54 mm	Används i fördelarskåp för tät anslutning av skyddsror.



LÅS MED NYCKEL

Till fördelarskåp
För att begränsa åtkomst till fördelarskåp.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 62 01	Lås med nyckel	Levereras med 2 st nycklar

VÄGGDOSA & VÄRMEPUMPSDOSA

Purmo rörsystem

Purmo väggdosa används som alternativ till väggbockfixtur när installation görs i tunna väggar eller där separata anslutningskopplingar önskas. Till väggdosa ansluts önskad anslutningskoppling. Väggdosa finns med 15- och 16 mm klämringskoppling alternativt 16- och 20 mm presskoppling. Med dosan följer montageskruvar för direkt infästning mot regel och skruvar för användning med montageplåt eller montagedistans.

Purmo värmepumpsdosa används för att dra matningsrör i vägg mellan värmepump och tappvatten- eller golvvärmskåp. I och med att varje rör ansluts till en värmepumpsdosa vid värmepumpen blir installationen väldigt flexibel och kan anpassas till utrymmet och hur anslutningarna sitter på aktuell värmepump.



VÄGGDOSA

Purmos väggdosa levereras med 4 st skruvar för infästning mot regel, 4 st skruvar för infästning mot montagedistans samt monteringsanvisning.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
189 21 21	Klämringskoppling 16 mm	Säljs per frp, 2 st
189 21 22	Presskoppling 16 mm	Säljs per frp, 2 st




ANSLUTNINGSKOPPLING G10

Med vinkelavstängning

Anslutningskoppling Ru15-G10. Kan kompletteras med klämringskoppling för Cu10 mm. G10 anslutningen har plan yta avsedd för anslutning med lekande mutter och plantätning ex. soft-pex.


RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
250 01 12	G10	Med vinkelavstängning



ANSLUTNINGSKOPPLING Cu10

Pipefix Cu10 i krom för 3/8" plan yta.


RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
250 01 08	3/8"-Cu10	



ANSLUTNINGSKOPPLING M26

Anslutningskoppling Ru15 - M26 för anslutning av duschblandare c/c 160 mm (svensk standard).

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
250 01 15	M26	




ANSLUTNINGSKOPPLING G20

Med avstängning


Anslutningskoppling Ru15 - G20 för montage för anslutning av duschblandare c/c 150 mm (EU).

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
250 01 13	G20	Med avstängning

**ANSLUTNINGSKOPPLING G20**


Anslutningskoppling Ru15 - G20 för anslutning av duschblandare c/c 150 mm (EU).

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
250 01 11	G20	

**VÄRMEPUMPSDOSA**

Värmepumpsdosa för anslutning av matningsrör i vägg mellan värmepump och tappvatten- eller golvvärmskåp. Varje rör ansluts till en värmepumpsdosa vid värmepumpen. Levereras med tätningshylsa för 20- och 26 mm rör-i-rör med 34 mm skyddsrör. Skyddsrörsklammer för 34 mm rör och skruvar för montering av dosa mot montageplåt, montagedistans eller träregel/kortling medföljer. Klämring- eller presskoppling för matning beställs separat.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
189 21 23	Klämringskoppling 16 mm, G20	Säljs per frp, 2 st

**ANSLUTNINGSKOPPLING G20-Ri20**

Till värmepumpsdosa

Anslutningskoppling G20 - Ri20 för värmepumpsdosa.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
250 01 16	G20-Ri20	Till värmepumpsdosa

**TÄTNINGSHYLSA**

Till värmepumpsdosa

Kit för användning av 42 mm skyddsrör istället för 34 mm. Om matningsröret är 32 mm rör-i-rör med 42 mm skyddsrör används detta kit för att byta ut tätningshylsan. För detta rör används presskoppling för 32 mm mediarör.


RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
189 21 29	Tätningshylsa	

**INSPEKTIONSLUCKA**

Till värmepumpsdosa


Inspektionsslucka för användning med värmepumpsdosa i tappvattensystem. Monteras på färdigt yttskikt.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
189 21 25	Inspektionsslucka	

**MONTAGEDISTANS**

Montagedistans för att fixera 2 st väggdosa med ett fast c/c-mått.


RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
189 21 06	c/c 120 mm	
189 21 07	c/c 150 och 160 mm, vändbar	



MONTAGEPLÅT

Används mellan stående väggreglar för c/c-mått mellan dosor på 150 respektive 160 mm.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
299 30 58	c/c 150 mm	
299 30 59	c/c 160 mm	



FRÄSVERKTYG

Fräsverktyg för väggdosa som ger 6 mm utstick från färdig vägg.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
387 80 50		



PROVTRYCKNINGSPROPP

För väggdosor och värmepumpsdosor.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
188 55 88	G15 och G20	



DOSNYCKEL

Montageverktyg för Purmo väggdosa.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
189 21 05		

VÄGGBOCKFIXTUR

Purmo rörsystem

Purmos väggbockfixtur för rörutgång ur vägg är anpassad för 25 mm skyddsrör med 16 mm mediarör. Kan monteras direkt i väggskiva eller kortling med hjälp av skruv. Montageplattor används för att få ett korrekt c/c-mått mellan fixturerna när infästning sker mot kortling eller väggskiva. När fixturen monteras mellan väggreglar används väggskenor i plåt och fixturen fästs i skenorna med önskat c/c-mått.



VÄGGBOCKFIXTUR

Väggbockfixtur för rörutgång ur vägg. Anpassad för 25 mm skyddsrör med 16 mm mediarör. Kan monteras direkt i väggskiva eller kortling med hjälp av skruv. För att få ett korrekt c/c-mått mellan fixturerna finns montageplattor för infästning mot kortling eller väggskiva samt väggskenor för montage mellan väggreglar. Skruv för montage medföljer ej.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
189 21 30	Väggbockfixtur	



CENTRERINGSHYLSA

För 25 mm skyddsrör

Hylsa för centrering av rör i väggbockfixtur.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
189 21 26	16/25	



MONTAGEPLATTA C/C 60 MM

För väggbockfixtur

Montageplattor används för att få ett korrekt c/c-mått mellan fixturerna. Infästning sker mot kortling eller väggskiva. Skruv för montage medföljer ej.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
299 30 98	c/c 60 mm	




MONTAGEPLATTA C/C 60 - 150 - 160 MM

För väggbockfixtur

Montageplattor används för att få ett korrekt c/c-mått mellan fixturerna. Infästning sker mot kortling eller väggskiva. Skruv för montage medföljer ej.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
299 30 97	c/c 60-150-160 mm	




VÄGGSKENA C/C 60 - 100 - 160 MM

För montage på skiva

Skrivas fast bakifrån i väggskena för att fixera väggbockfixturen. Väggskenan är delbar och antal anslutningar och c/c-mått kan anpassas. Kompletteras med skruvar.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
299 31 03	c/c 60-100-160 mm	Längd: 250 mm




VÄGGSKENA C/C 60 MM

För montage på regel

Väggskena i plåt för montage mellan väggreglar. Skenan skruvas fast framifrån i regelverket för att fixera väggbockfixturen med korrekt c/c-mått. Skenans vingar viks 90 grader för att öka styvheten. Skruv för montage medföljer ej.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
299 31 01	c/c 60 mm	Längd: 690 mm




VÄGGSKENA C/C 80 MM

För montage på regel

Väggskena i plåt för montage mellan väggreglar. Skenan skruvas fast framifrån i regelverket för att fixera väggbockfixturen med korrekt c/c-mått. Skenans vingar viks 90 grader för att öka styvheten. Skruv för montage medföljer ej.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
299 31 02	c/c 80 mm	Längd: 690 mm



VÄGGSKENA C/C 50 MM

För montage på regel

Väggskena i plåt för montage mellan väggreglar. Skenan skruvas fast framifrån i regelverket för att fixera väggbockfixturen med korrekt c/c-mått. Skenans vingar viks 90 grader för att öka styvheten. Skruv för montage medföljer ej.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
299 31 04	c/c 50 mm	Längd: 690 mm

**RÖRBÖJSTÖD**

Rörböjstöd för fixering av rör vid snäva böjar, till exempel från golv upp till fördelaren.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
299 30 65	För 25 mm skyddsrör, 90°	Bockradie 150 mm
299 30 66	För 34 mm skyddsrör, 90°	Bockradie 200 mm
299 30 67	För 42 mm skyddsrör, 90°	Bockradie 250 mm

**RÖRBÖJSTÖD RADIATOR**

Rörböjstöd för golvgenomföring till radiatorer. Passar för skyddsrör med dimension 25 mm. Med hjälp av medföljande distanser kan två rörböjstöd sammankopplas med c/c-mått 40 eller 50 mm.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
299 30 68	Rörböjstöd 25 mm	

**TÄCKRÖR**

Enkel vit täckhylsa för täckning av rör mellan radiator och golv. För rör upp till 18 mm.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 62 10	200 mm	

**TÄCKRÖR DELBART**

Delbar vit täckhylsa för täckning av rör mellan radiator och golv. För rör upp till 18 mm.

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
298 62 11	200 mm	

**KLAMMER MED SKRUV**

För skyddsrör

Plastklammer för klamring av skyddsrör. Färdigmonterade träskruv, T20-spår för mejsel.

Fixeringsavstånd: 600 - 1200 mm

RSK-nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info
299 30 56	För 25 mm rör. Bygghöjd: 28 mm.	Säljs per frp, 50 st
299 30 57	För 34 mm rör. Bygghöjd: 40 mm.	Säljs per frp, 25 st
299 31 08	Dubbelklammer för 25 mm rör. Bygghöjd: 28 mm.	Säljs per frp, 50 st



växel: 042-153 000 | e-post: order@purmo.se | webbplats: www.purmo.se