




VPFC

VPFC, tryckoberoende och modulerande ventilpaket

Tvåvägs tryckoberoende regler- och injusteringsventil med modulerande ställdon och avstängningsventil. DN15/20/25/32. 24V. Används med stysystem FC eller kompletteras med lämplig termostat.

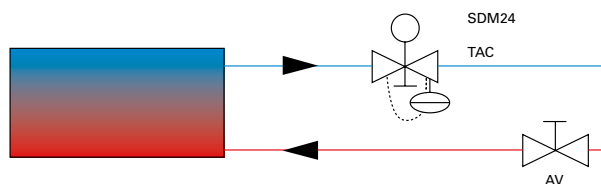

VPFC



TAC



AV



SDM24

Ventilsystemet VPFC består av följande:

- TAC, tryckoberoende regler- och injusteringsventil
- AV, avstängningsventil
- SDM24, modulerande ställdon 24V

TAC, regler- och injusteringsventil

Med regler- och injusteringsventilen kan flödet finjusteras manuellt eller stängas av helt. TAC är oberoende av tillgängligt differenstryck, vilket bidrar till stabil och noggrann reglering (säkerställer att det blir rätt flöde fram till värmaren även om differenstrycket i övriga rörsystemet förändras). Vattenflödet ställs in med den grå inställningsratten på ventilen.

AV, avstängningsventil

Avstängningsventilen består av en kulventil som antingen är öppen eller stängd och används för att kunna stänga av flödet, t.ex. vid service.

SDM24, ställdon

Ställdonet (SDM24) är modulerande och ger rätt värme. Styrssystem FC ställs in för att alltid släppa igenom ett litet läckflöde, detta för att ge en snabb värmeförsel t.ex. när en port öppnas samt för ett visst frysskydd.

VPFC, komplett ventilsystem

| Artikelnr | Typ | Beskrivning | Dimension ventiler | Flödesintervall l/s |
|-----------|----------|------------------------|--------------------|---------------------|
| 238293 | VPFC15LF | TAC15LF + AV15 + SDM24 | DN15 | 0,012 - 0,068 |
| 238294 | VPFC15NF | TAC15NF + AV15 + SDM24 | DN15 | 0,024 - 0,131 |
| 238295 | VPFC20 | TAC20 + AV20 + SDM24 | DN20 | 0,058 - 0,319 |
| 238296 | VPFC25 | TAC25 + AV25 + SDM24 | DN25 | 0,103 - 0,597 |
| 238297 | VPFC32 | TAC32 + AV32 + SDM24 | DN32 | 0,222 - 1,028 |

| | | | | |
|----------------|------------|------|------------|----------------|
| TAC15LF | Lågt flöde | DN15 | G20 3/4" | Utvändig gänga |
| TAC15NF | | DN15 | G20 3/4" | Utvändig gänga |
| TAC20 | | DN20 | G25 1" | Utvändig gänga |
| TAC25 | | DN25 | G32 1 1/4" | Utvändig gänga |
| TAC32 | | DN32 | G40 1 1/2" | Utvändig gänga |

| | | | |
|-------------|------|------------|----------------|
| AV15 | DN15 | G15 1/2" | Invändig gänga |
| AV20 | DN20 | G20 3/4" | Invändig gänga |
| AV25 | DN25 | G25 1" | Invändig gänga |
| AV32 | DN32 | G32 1 1/4" | Invändig gänga |