


# • NOHA MODELL 3A



## NOHA BRANDPOST I SKÅP MED AUTOMATVENTIL FÖR INNFÄLLNING I VÄGG ELLER MONTERING PÅ VÄGG

Slangrulle monterad på skåpdörren som öppnas 180°. Kan lätt tas ut ur skåpet och montering utförs av en person. Automatventilen är helt öppen efter att rullen roterat max två varv.

För kontor, skolor, dagis, idrottsanläggningar, biografier, samlingslokaler, äldreboende.

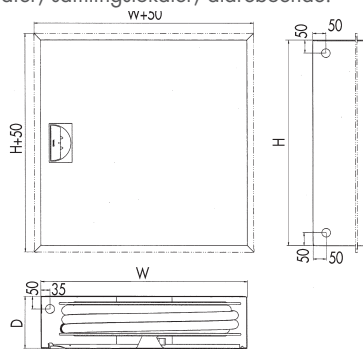

Urtag som kan göras vid infällning är 20 mm

### NOHA MODELL 3A ÄR CE-MÄRKTA ENLIGT NS-EN671-1 OCH KOMMER MED:

- Slangrulle med sidor lackerad RAL 3001 röd glans 15
- Integrerad NOHA automatventil
- NOHA kopplingssystem på slangrulle
- NOHA justerbart strålrör för stängd/spridd/sluten stråle
- NOHA svart specialslang, enligt EN694 för brandslangar
- NOHA anslutningslang
- Centrala delar i avzinkningsfri mässing/ komposit
- Justerbar broms
- Högerhängt skåp
- NOHA dörrlås
- Förberett för anslutning av vatten Ø35 mm på 3 sidor
- Lös bakvägg, kan användas som monteringsmall
- Skåp, förutom bakvägg, lackerad RAL 9010 vit glans 15
- Dörrskylt enl. EU-direktiv 92/58/EØF
- NOHA monteringsanvisning

Modell	Slanglängd i meter		Dimension i mm B x H x D	NOHA nummer	RSK nummer
	19 mm	25 mm			
3A	25		795 x 795 x 135	555 051	422 73 80
3A	30		795 x 795 x 135	555 052	422 73 81
3A		25	795 x 795 x 200	555 054	422 73 82
3A		30	795 x 795 x 200	555 055	422 73 83
Täckram för infällning i vägg			795 x 795	555 204	422 98 32

### TILLVALSMÖJLIGHETER

- Skåp RAL 3001 röd
- Vänster hängning
- Röd slang
- Light slang