

• NOHA MODELL 20




NOHA BRANDPOST I VÄRMEISOLERAT SKÅP MED ELEMENT FÖR MONTERING PÅ VÄGG UTMOMHUS ELLER I KORROSIVA MILJÖER

Slangrulle monterad på en arm som svänger 180°. Kan lätt tas ut ur skåpet och montering kan utföras av en person. Skåpet är tillverkat av rostfritt stål och är isolerat och uppvärmt med termostatstyrt värmeelement. Det tål temperaturer ned till -35°C (uppmätt vid vindstilla) utan att vattnet fryser.

För bruk utomhus och i korrosiv miljö såsom parkeringshus.

NOHA MODELL 20 ÄR CE-MÄRKTA ENLIGT NS-EN671-1 OCH KOMMER MED:

- Slangrulle med sidor lackerad RAL 3001 röd glans 15
- 1" manuell ventil
- NOHA kopplingssystem på slangrulle
- NOHA justerbart strålrör för stängd/spridd/sluten stråle
- NOHA svart specialslang, enligt EN694 för brandslangar
- NOHA anslutningslang
- Centrala delar i avzinkningsfri mässing/ komposit
- Justerbar broms
- Skåp av rostfritt stål, klädd med 20 mm isolering invändigt
- Dörr med gummipackning och hängning på höger sida
- Enkel dörrhasp
- 200W/220V termostatstyrt värmeelement
- Förberett för anslutning av vatten $\varnothing 35$ mm på 2 sidor
- Skåp lackerad RAL 3001 röd glans 15
- Dörrskylt enl. EU-direktiv 92/58/EØF
- NOHA monteringsanvisning

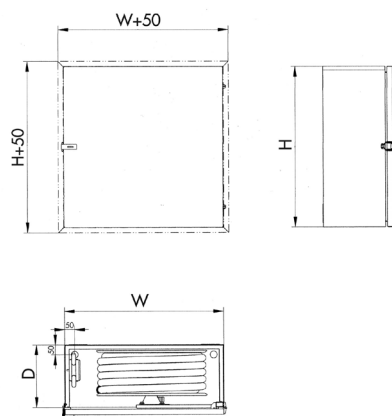

Urtag som kan göras vid infällning är 20 mm.

Modell	Slanglängd i meter		Dimension i mm B x H x D	NOHA nummer	RSK nummer
	19 mm	25 mm			
20	25		795 x 795 x 310	560 095	422 97 17
20	30		795 x 795 x 310	560 096	422 97 18
20		25	795 x 795 x 310	560 098	422 97 19
20		30	795 x 795 x 310	560 099	422 97 20

TILLVALSMÖJLIGHETER

- Röd slang
- Light slang
- Vänster hängning