

• NOHA MODELL 32




NOHA BRANDPOST I ISOLERAT OCH UPPVÄRMT SKÅP FÖR INNFÄLLNING I VÄGG ELLER MONTERING PÅ VÄGG I KALLA UTRYMMEN

Slangrulle monterad på en arm som svänger 180°. Kan lätt tas ut ur skåpet och montering kan utföras av en person. Skåpet är isolerat och uppvärmt med termostatstyrt värmeelement. Det tål temperaturer ned till -35°C (uppmätt vid vindstilla) utan att vattnet fryser.

För rum där temperaturen kan vara under 0°C . **Ej lämplig för installation i korrosiv miljö eller utomhus.** Parkeringshus betraktas som korrosivt område.

NOHA MODELL 32 ÄR CE-MÄRKTA ENLIGT NS-EN671-1 OCH KOMMER MED:

- Slangrulle med sidor lackerad RAL 3001 röd glans 15
- 1" manuell ventil
- NOHA kopplingssystem på slangrulle
- NOHA justerbart strålrör för stängd/spridd/sluten stråle
- NOHA svart specialslang, enligt EN694 för brandslangar
- NOHA anslutningslang
- Centrala delar i avzinkningsfri mässing/ komposit
- Justerbar broms
- Skåp av stål, klädd med 20 mm isolering invändigt
- Dörr med gummipackning och hängning på höger sida
- Enkel dörrhasp
- 200W/220V termostatstyrt värmeelement
- Förberett för anslutning av vatten $\varnothing 35$ mm på 2 sidor
- Skåp lackerad RAL 9010 vit glans 15
- Dörrskylt enl. EU-direktiv 92/58/EØF
- NOHA monteringsanvisning

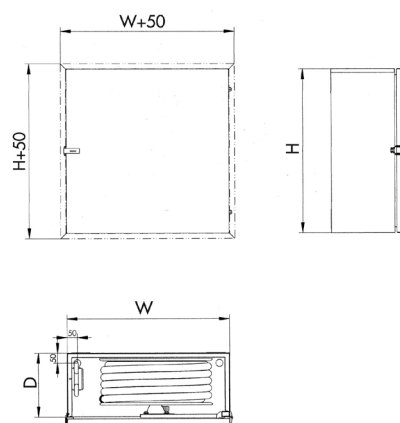

Urtag som kan göras vid infällning är 20 mm.

Modell	Slanglängd i meter		Dimension i mm B x H x D	NOHA nummer	RSK nummer
	19 mm	25 mm			
32	25		795 x 795 x 265	560 113	422 97 21
32	30		795 x 795 x 265	560 114	422 97 22
32		25	795 x 795 x 265	560 116	422 97 23
32		30	795 x 795 x 265	560 117	422 98 12
Täckram för infällning i vägg			795 x 795	555 204	422 98 32

TILLVALSMÖJLIGHETER

- Skåp RAL 3001 röd
- Vänster hängning
- Röd slang