

• NOHA MODELL 300




NOHA BRANDPOST FÖR INDUSTRI I SKÅP FÖR MONTERING PÅ VÄGG ELLER INNFÄLLNING I VÄGG

Slangrulle monterad på skåpdörr som öppnas 180°.

Strålröret kan levereras med klokkoppling så att den lätt kan tas bort när slangen används för andra ändamål.

Lämplig för allmänna spolning- och underhållsarbete i industri, parkanläggningar, idrottsanläggningar. Är också godkänd som brandpost.

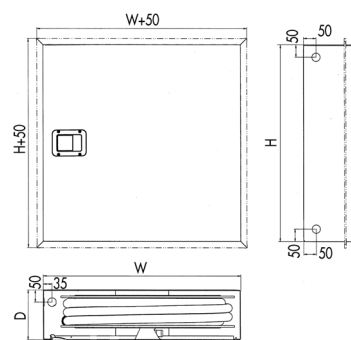

NOHA MODELL 300 ÄR CE-MÄRKTA ENLIGT NS-EN671-1 OCH KOMMER MED:

- Slangrulle modell 100 med sidor lackerad RAL 3001 röd glans 15
- 1" manuell ventil
- NOHA kopplingsystem på slangrulle
- NOHA svart specialslang, enligt EN694 För brandslangar
- NOHA anslutningsslang
- Justerbar broms
- Högerhängt skåp
- Förberett för anslutning av vatten Ø35 mm på 3 sidor
- Dörrskylt enl. EU-direktiv 92/58/EØF
- NOHA monteringsanvisning
- NOHA strålrör med mässingspindel, justerbar för stängd/spridd/sluten stråle
- Centrala delar i avzinkningsfri mässing
- Skåp, förutom bakvägg, lackerad RAL 3001 röd glans 15
- Lös bakvägg av galvaniserad stål, kan användas som monteringsmall
- NOHA dörrlås av stål anpassad till användning inom industri

Modell	Slanglängd i meter		Dimension i mm B x H x D	NOHA nummer	RSK nummer
	19 mm	25 mm			
300	25		695 x 695 x 160	555224	422 98 27
300		25	695 x 695 x 285	555227	422 98 28