


Utbytesinsats AN-serien



Användningsområden

Utbytesinsats AN ersätter insatsen i tvårörs ventiler i AN-serien mellan 1984-91 av MMA's fabrikat.

Utbytesinsatsen regleras med termostat, termoställdon eller handratt.

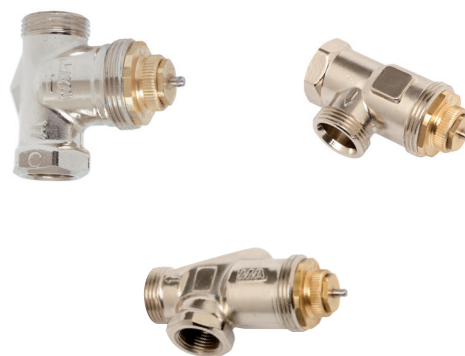

Kännetecknen

Ventilen kännetecknas med MMA typ beteckning dimension och kv 0,4 är märkt på ventilhuset.

Termostaten är en MMA NT rökfärgad eller grå.

Insatsens gänga M22x1,0.

OBS! För fullgod funktion krävs att befintliga ventilhus är i oskadat skick samt att medföljande instruktion följs. Funktionen kan inte garanteras vid avvikande ventilutföranden, felaktigt montage, otillräcklig värmekapacitet eller andra förhållanden vi inte kan råda över.

Teknisk data

Tryckklass

PN10

Max differenstryck (stängningstryck)

150 kPa

Rekommenderat differenstryck

5-10 kPa

Max vattentemperatur

100° C

Min vattentemperatur

0° C


Material

Mässing, EPDM-gummi, rostfritt stål

Vikt

0,052 g

Gammalt utförande



Nytt utförande



Beställningsbeteckningar

| RSK nr. | Art.nr. | Benämning | Beskrivning |
|-----------|---------|-----------|----------------------------|
| 480 52 09 | 4080501 | AN/ANAV | Utbytesinsats ANR och ANAV |
| 480 52 10 | 4081501 | ANV | Utbytesinsats ANV |

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkterna utan föregående varsel.

AB Markaryds Metallarmatur, Box 10, 285 21 Markaryd
Tel. 0433-737 00 • Fax. 0433-737 98 • info@mma.se • www.mma.se