


Utbytesinsats HP svetsad

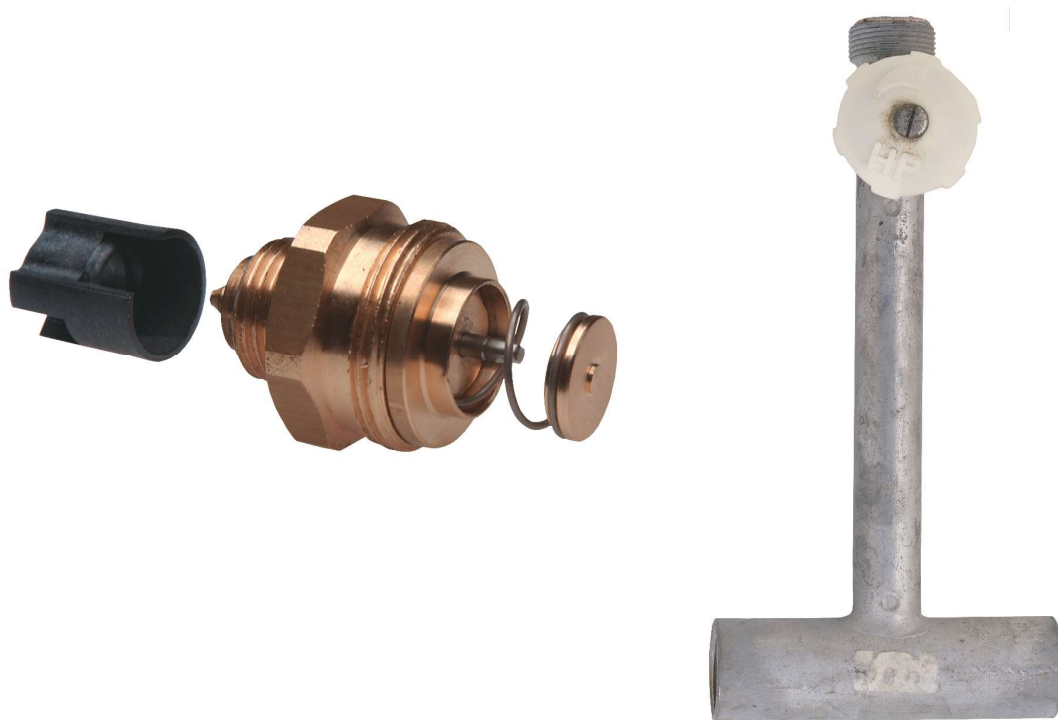

- Regleras med termostat, handratt eller ställdon.
- Till ventiler av fabrikat HP.
- Tryckklass: PN10

Beskrivning *HP svetsad*

Användningsområde

Utbytesinsats 21 F ersätter insatsen i ettrörsventiler av Hedemorapannan fabrikat HP.
Utbytesinsatsen regleras med termostat, termoställdon eller handratt.

Beskrivning

HP ventilens utformning med en vit plastratt i märkt HP (se bild).
Ventilen finns i typ GGE utförande A och B, typ GVE och typ GSA. I
nsatsens gänga är M18x1,5.

OBS! För fullgod funktion krävs att befintliga ventilhus är i oskadat skick samt att medföljande instruktion följs. Funktionen kan inte garanteras vid avvikande ventilutföranden, felaktigt montage, otillräcklig värmekapacitet eller andra förhållanden vi inte kan råda över.

Teknisk data

Tryckklass

PN10

Max differenstryck (stängningstryck)

150 kPa

Rekommenderat differenstryck

5-10 kPa

Max temperatur

100° C

Min temperatur

5°C

Material

Mässing

EPDM

Rostfritt stål

Vikt

114g

RSK-nummer	Artikelnummer	Benämning	Beskrivning
480 52 36	FD4R3000300X00SE0	21 B	Utbytesinsats HP svetsat hus