

# Utbytesinsats NAF S69, AHA S69



## Användningsområden

Utbytesinsats 21 K ersätter insatsen i ettörsventiler av NAF/AHA's fabrikat S69. Utbytesinsatsen regleras med termostat, termoställdon eller handratt.



## Kännetecken

NAF/AHA ventilens utformning med ventilens form kan vara märkt med text NAF. Ratten är transparent. Insatsens gänga är M24x1. OBS! För fullgod funktion krävs att befintliga ventilhus är i oskadat skick samt att medföljande instruktion följs. Funktionen kan inte garanteras vid avvikande ventilutföranden, felaktigt montage, otillräcklig värmekapacitet eller andra förhållanden vi inte kan råda över.

## Teknisk data

### Tryckklass

PN10

### Max differenstryck (stängningstryck)

150 kPa

### Rekommenderat differenstryck

5-10 kPa

### Max vattentemperatur

100° C

### Min vattentemperatur

0° C


### Material

Mässing, EPDM-gummi, rostfritt stål


### Vikt

118 g

## Gammalt utförande

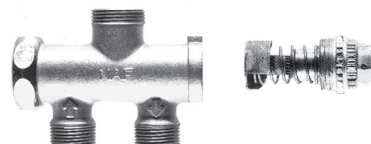

## Nytt utförande

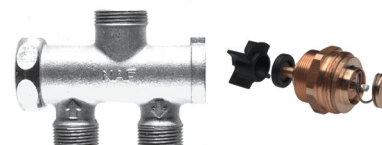

## Beställningsbeteckningar

RSK nr.	Art.nr.	Benämning	Beskrivning
480 52 39	4094190	21 K	Utbytesinsats NAF/AHA S69

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkterna utan föregående varsel.

AB Markaryds Metallarmatur, Box 10, 285 21 Markaryd  
Tel. 0433-737 00 • Fax. 0433-737 98 • info@mma.se • www.mma.se