

Reglerdel VRVM



Användningsområde

Reglerdel VRVM används i radiatorkoppel för 1- och 2-rörssystem.

Ventilen regleras med termostat, termoställdon eller handratt.

Beskrivning

Reglerdel VRVM har en exakt förinställningsfunktion dold under packboxen, förinställningen görs med en förinställningsnyckel FN2 genom att öppna antal varv från stängd ventil enligt tryckfallsdiagram (se baksidan). Med förinställningsverktyg FV5 förenklas inställningen.

Ventilen levereras med grå skydds ratt, vilket betyder förinställning. Skydds rattan kan under byggnadstiden användas som avstängning. Nominell lyfthöjd 2°K inställs genom att först skruva skydds rattan i botten och därefter öppna 3/4 varv. VRVM reglerdel går att vridas utåt vid montage samt monteras upp och ned för källarmontage. Reglerdelen levereras i önskad längd enligt beställnings beteckningarna men går även att kapa ned till rätt längd vid montering.



Tekniska data

Tryckklass

PN 10

Max differenstryck/stängningstryck

250 kPa

K_V värde (förinst.värde) med termostat/ej termostat

0,01-0,7 / 0,01-1,2

K_{vs}-värde (maxkapacitet)

1,2

Max temperatur

120°C

Min temperatur

5°C


Material

Mässing

Packningar EPDM

Vikt

245-455 g

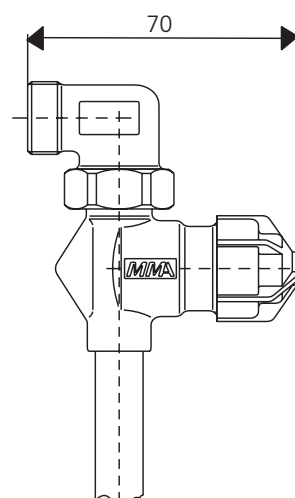

Förinställning nyckel FN2

Ventilen är försedd med insats som har dold förinställning.

Skruva av skyddsringen. Demontera packboxen med stift (använd toppen på förinställningsnyckeln FN2). Sätt ned förinställningsnyckeln med den räfflade änden i stryphylsan och skruva försiktigt ned denna (medsols) i botten. Skruva upp det antal varv som anges enligt diagrammet. Montera tillbaka packbox med stift.




FN2



FN5

Förinställning FV5

- Demontera av skyddsring och packbox som ovan.
- Skruva ned stryphylsan i botten som ovan.
- Tag bort förinställningsnyckel och montera på förinställningsdonet över den lätttrade insatsen och sätt tillbaka förinställningsnyckeln genom donet.
- Nollställ skalan mot indexmarkeringen.
- Skruva upp stryphylsan så att önskat kv-värde sammanfaller med indexmarkeringen.
- Montera tillbaka packbox med stift.

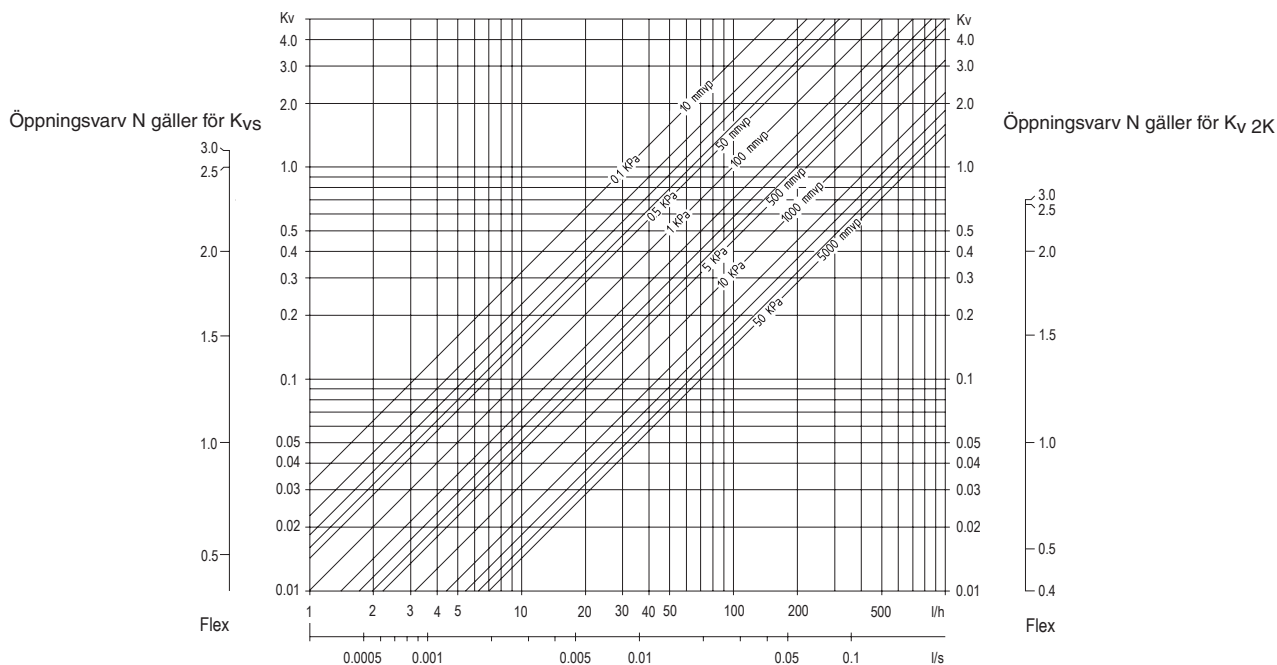

Vi rekommenderar ett tryckfall mellan 5-10 kPa

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkterna utan föregående varsel.

Beställningsbeteckningar

RSK nr.	Art.nr.	Benämning	Beskrivning	
480 59 59	9000160	VR145VM	c/c 145 mm	1-pack
480 59 60	9000161	VR240VM	c/c 240 mm	1-pack
480 59 61	9000162	VR250VM	c/c 250 mm	1-pack
480 59 62	9000163	VR300VM	c/c 300 mm	1-pack
480 59 63	9000164	VR340VM	c/c 340 mm	1-pack
480 59 64	9000165	VR350VM	c/c 350 mm	1-pack
480 59 65	9000166	VR387VM	c/c 387 mm	1-pack
480 60 13	9000234	VR400VM	c/c 400 mm	1-pack
480 59 67	9000167	VR440VM	c/c 440 mm	1-pack
480 59 68	9000168	VR450VM	c/c 450 mm	1-pack
480 62 63	9000268	VR535VM	c/c 535 mm	1-pack
480 59 69	9000169	VR540VM	c/c 540 mm	1-pack
480 59 70	9000170	VR550VM	c/c 550 mm	1-pack
480 65 26	9000787	VR640VM	c/c 640 mm	1-pack
480 63 69	9000239	VR650VM	c/c 650 mm	1-pack
480 59 71	9000171	VR685VM	c/c 685 mm	1-pack
480 62 64	9000269	VR840VM	c/c 840 mm	1-pack
480 62 65	9000270	VR850VM	c/c 850 mm	1-pack
480 65 18	9000224	VR960VM	c/c 960 mm	1-pack
480 64 19	9000794	VR240VM	c/c 240 mm	40-pack
480 64 20	9000795	VR340VM	c/c 340 mm	40-pack
480 64 21	9000796	VR440VM	c/c 440 mm	40-pack
480 64 22	9000797	VR540VM	c/c 540 mm	40-pack
480 64 23	9000798	VR640VM	c/c 640 mm	40-pack
480 64 24	9000799	VR840VM	c/c 840 mm	40-pack
480 64 13	9000788	VR250VM	c/c 250 mm	40-pack
480 64 14	9000789	VR350VM	c/c 350 mm	40-pack
480 64 25	9000814	VR400VM	c/c 400 mm	40-pack
480 64 15	9000790	VR450VM	c/c 450 mm	40-pack
480 64 16	9000791	VR550VM	c/c 550 mm	40-pack
480 64 17	9000792	VR650VM	c/c 650 mm	40-pack
480 64 18	9000793	VR850VM	c/c 850 mm	40-pack