

Purusklamman Flexi

CC-40, ø 10-16 mm - Nya Generationen Rörklammer



PURUS

Flexibel - Monterbar med alla tänkbara rör i dimension ø10-16 mm. Även PEX- och ALUPEX-rör

Ljudlös - Med rörhållarnas (underdelen) konstruktion och materialval elimineras de oljud som kan uppstå i traditionella klammer vid temperaturväxling i vattenrören.

Limbar - Tillsammans med limplattan appliceras klamman utan håltagning på våtzonens yta, i enlighet med Säker Vattens direktiv.


Design - Klamman har vi utformat i "rundhetens tecken" för att smälta in med rören den håller upp.

Byggmått - Som tillbehör har vi 5 mm distansplatta som tillsammans endast begränsas av infästningsskruvens längd, med andra ord bygger distanserna 10, 15, 20, 25 ...mm i höjd.

Våtsäkring - Klamman har monterad våtrumssäkring.



Purusklamman Flexi, Vit




Purusklamman Flexi, Krom

Purusklamman Flexi

CC-40, ø 10-16 mm - Nya Generationen Rörklammer


Purusklamman Flexi är enkel att montera:

- Montera underdel med antingen skruv eller limplatta (våtzon)
- Klamringsavstånd enligt VVS AMA 09
- Montera överdelen som fixeras med snäpplås.
- Är behovet att ha byggmått vägg – c/c rör högre än 20 mm används 5 mm distansplatta.
- Distansplattorna kan monteras tillsammans vilket ger 25, 30, 35mm i bygghöjd på c/c röret.
- Limplattan (tejpförband) som krävs då rördragning i våtzone förbjuder håltagning monteras med snäppfunktion på undersida flexibla klamman.
- Rengöring av ytskiktet där limplattan skall monteras görs med i förpackningen bifogad rengöringsduk alt. lösnings-/avfettningsmedel.

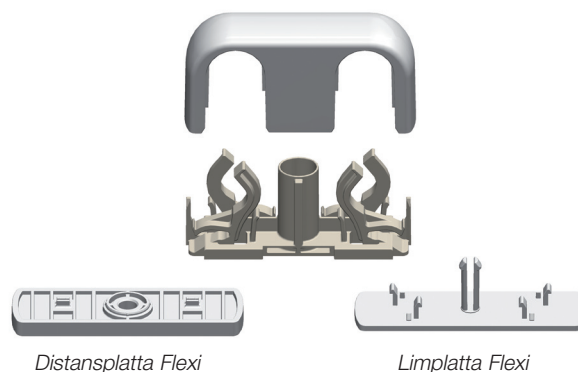

Art. namn, beskrivning	Material	Benämning	RSK nr.
Purusklamman CC-40 vit Universal fjäderbelastad hållare	ABS/POM	Ø10-16 mm.	3810594
Purusklamman CC-40 fkr Universal fjäderbelastad hållare	ABS/POM	Ø10-16 mm.	3810593
Limplatta Flexi CC-40, vit	ABS/tejp	Höjd 2 mm	3810597
Distansplatta Flexi CC-40 vit för klammer 3810594	ABS	Höjd 5 mm	3810599
Distansplatta Flexi CC-40 fkr för klammer 3810593	ABS	Höjd 5 mm	3810600

Teknisk data

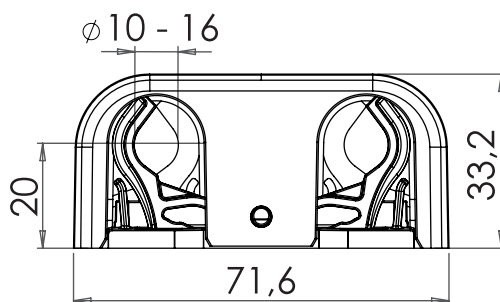

Alla mått är i mm.

Branschregler

- För anslutning av tätskikt och keramiska golv skall Byggkeramik rådets branschregler för våtrum följas
- För anslutning av plastmatta skall GBR:s branschregler följas
- För montering skall VVS-I, Säker Vatteninstallation branschregler följas.

Övrigt

PURUS är medlem i Kakelföreningen.
PURUS är medlem i Golvbranschens Riksorganisation.
PURUS är medlem i Säker Vatteninstallation vilket innebär att: Produkten är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.



Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar i utförande, design och konstruktion, vilket vi förbehåller oss rätten till.

PURUS Group
Södergatan 7 SE-275 31 Sjöbo
Tel +46 416-257 00 Fax +46 416 257 20
info@purus.se www.purus.se

PURUS