


Golvbrunn miniMAX

Golvbrunn och spygatt med extra låg bygghöjd



PURUS

PURUS miniMAX har låg bygghöjd – 70 mm och en specialkonstruerad vattenlåsansats med NOOD-funktion. Vattnet i låset kan torka ut, men inga illaluktande gaser tränger upp genom brunnen, då backventilfunktionen håller tätt genom fjäderkonstruktionen. Vattenlåsansatsen är lätt demonterbar genom att dra uppåt med det automatiskt utfällande handtaget. Utan vattenlåsansats fungerar miniMAX som spygatt.

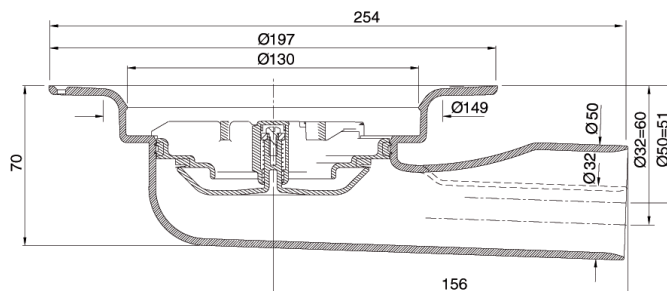

Kompletera golvbrunnen med en designsil i rostfritt stål. Finns i 6 olika mönster och tre storlekar.

Golvbrunn MiniMAX

Golvbrunn och spygatt med sidoutlopp, tillverkad av polypropen (PP).

Kapacitet enligt EN 1253.

– utlopp 50 mm, 48 l/min.

– utlopp 32 mm, 24 l/min.

PURUS miniMAX finns i dim. 130 mm

– som golvbrunn med utlopp dim. 50 mm

– som spygatt med utlopp dim. 32 och 50 mm




Produkt, beskrivning	Dimension	RSK-nummer	Ean kod
miniMAX 50, golvbrunn inkl. vattenlås	130x50 mm	7113764	7394000205101
miniMAX 50, spygatt exkl. vattenlås	130x50 mm	7152455	7394000213106
miniMAX 32, spygatt exkl. vattenlås	130x32 mm	7152456	7394000213205
Vattenlås miniMAX NOOD	130 mm	7113765	7394000231612
Standard sil, polypropen	130 mm	7138428	7394000231308
Klämring i plast 130	130 mm	7141316	7394000231285

System tillbehör	Dimension	RSK-nummer	Ean kod
Förhöjningsring FHP 13	130x13 mm	7133627	7394000220289
Förhöjningsring FHP 25	130x25 mm	7133628	7394000220296
PM ring 130 för massagolv	3 mm	7138401	7394000320292
PM ring 130 inkl. låst sil, Wave	3 mm	7138402	7394000320330
Puruskniv 130	130 mm	7113605	7394000230271
Purusplatta 130	130 mm	7133681	7394000230257
Låsanordning för plastsil		7138417	7394000330087
Låsanordning för rostfri sil		7138426	7394000330148

Övriga tillbehör	Dimension	RSK-nummer	Ean kod
Designsil, rostfritt stål, Art Deco	130 mm	7138400	7394000321146
Designsil, rostfritt stål, Drop	130 mm	7138392	7394000321122
Designsil, rostfritt stål, Wave	130 mm	7138394	7394000321139
PK 155 fyrkantig designsil, rostfritt stål, Art Deco	155 mm	7138358	7394000320743
PK 175 fyrkantig designsil, rostfritt stål, Art Deco	175 mm	7138346	7394000320644


Ingjutning av PURUS golvbrunn i betongbjälklag

(Alt. 1) Golvbrunnen gjuts in tillsammans med att bjälklaget gjuts. Brunnen fixeras ansluten till avloppet på en sats betong och najas fast till armeringen med najtråd.




(Alt. 2) Ursparning: när avloppsriöret gjuts in görs samtidigt en ursparning i formen ca 300x300 mm.

När betongen bränt placeras brunnen i ursparningen/hålet och ansluts till avloppsriöret. Fyll ursparningen med betong.



PURUSSTÖDET


För enkelt montage rekommenderas Purusstödet.



(1) Spika fast stödets fot och vrid muttrarna på de båda stöden tills rätt nivå erhålls. Höjden kan varieras ca 60 mm. Med extra hylsa 110 mm.

(2) Brunnen najas fast till armeringen så den inte flyttas under gjutningen.

Minsta avstånd mellan brunn och vägg är 200 mm enligt gällande branschregler.



– Behåll skyddslocket på till sista golvbehandlingen.
– Vattenlåsetsatsen skall vara monterad i brunnen.

Användning

– Extremt låg bygghöjd, för att passa där andra golvbrunnar inte får plats.

Övrigt

PURUS är medlem i Kakelföreningen och Golvbranschens Riksorganisation. PURUS är medlem i Säker Vatteninstallation vilket innebär att produkten är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.



Godkännande

– Testad av SP enligt EN 1253 och typgodkända av SITAC enligt Boverkets ByggRegler BBR.
– Uppfyller krav enligt VVS AMA-98/PRB.

Branschregler

– För anslutning av tätskikt och keramiska golv skall Bygggeramikrådets branschregler för våtrum följas.
– För anslutning av plastmatta skall GBR:s branschregler följas.
– För montering skall VVS-I, Säker Vatteninstallations branschregler följas.

Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar i utförande, design och konstruktion vilket vi förbehåller oss rätten till.

PURUS Group
Södergatan 7 SE-275 31 Sjöbo
Tel +46 416-257 00 Fax +46 416 257 20
info@purus.se www.purus.se

PURUS