


# Golvbrunn SIGYN

Golvbrunn med sidoutlopp av syrafast rostfritt stål med låg bygghöjd och hög kapacitet.  
Urtagbar vattenlåsinsats.

- Sildim. Ø150 mm.
- Utlopp Ø50 eller 75 mm.

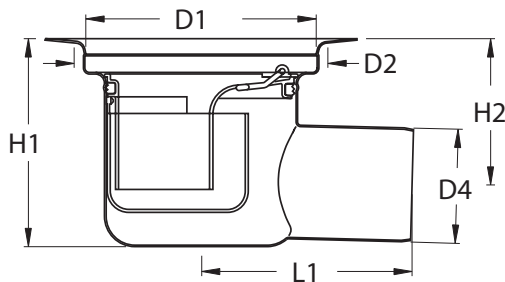

Mått i mm

RSK nummer	D1	D2	D4	H1	H2	L1
711 80 91	150	167	50	137	111	134
711 80 92	150	167	50	137	111	134
711 80 85	150	167	75	137	96	134
711 80 71	150	167	75	137	96	134

RSK nummer	Art namn, beskrivning	Utlopp mm	Kapacitet	Material i v-låsinsats/sil
711 80 91	SIGYN 50 R, med blå klämring och rund sil	50	2,0 liter/sek	Rostfritt stål
711 80 92	SIGYN 50 P, med blå klämring och rund sil	50	2,0 liter/sek	Plast
711 80 85	SIGYN 75 R, med blå klämring och rund sil	75	3,0 liter/sek	Rostfritt stål
711 80 71	SIGYN 75 P, med blå klämring och rund sil	75	3,0 liter/sek	Plast

OBS! Vid anslutning av plastmatta och brunnsmanschett och/eller tätskikt skall GVK:s resp. BBV:s branschregler följas.

PURUS SIGYN för plastmatta levereras med:

- Urtagbar vattenlåsinsats RAN (plast, alt. rostfritt stål)
- Automatiskt justerande klämring - KL 150 blå
- Sil av plast som snäpps fast - P 150
- Skyddslock
- Installationsanvisning

Vid klinkergolv skall den runda silen bytas till PURUS Klinkerram. Flera olika modeller finns.

Annan golvbeläggning:

Betonggolv – använd betongsil RSK 713 83 41

Massagolv – använd massaring RSK 713 38 95

## Tillbehör

	RSK nummer
Vattenlåsinsats NOOD av plast med lukt- och bakvattenstopp	713 84 20
Vattenlåsinsats NOOD av stål med lukt- och bakvattenstopp	713 84 33
Vattenlåsinsats RAN av plast	711 80 82
Vattenlåsinsats RAN av stål	711 80 84
Center vattenlåsinsats av stål	711 81 09
Gastätt innerlock av plast	713 84 18
Skumstopp, för anslutning från tvättmaskin, tvättbänk, m.m.	711 37 62

## Övriga tillbehör

Förhöjningsringar  
Klinkerramar  
Silar av rostfritt stål  
Purusstödet  
Massaringar  
Låsanordning för sil (plast/rostfritt)



Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar i utförande, design och konstruktion, vilket vi förbehåller oss rätten till.



PURUS golvbrunnar är typgodkända enligt europasnormen för golvbrunnar, EN 1253. Får installeras i alla typer av våtrum.