


Drift & underhåll

WS 38965

Presto duschpanel med termostatblandare och självstängande duschventil.

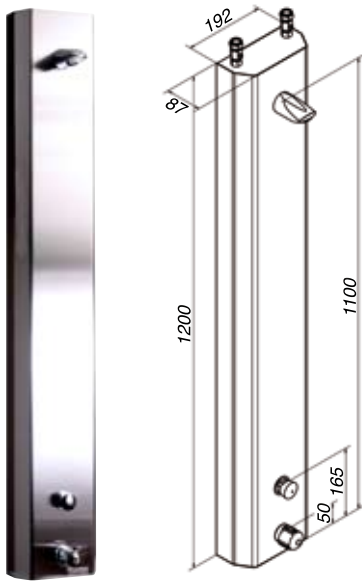

Presto duschpanel av rostfri stålplåt, med inbyggd termostatblandare och Presto självstängande duschventil samt duschhuvud.

Spoltid vid 3bar: ca. 30sek.

Funktion:

Tryck på Presto ventilen, ventilen öppnar-stänger själv inom ca. 30 sekunder. För att ändra temperatur, vrid temp.ratten till höger erhålles kallare vatten, till vänster varmare vatten.

Temperatur kalibrering:

Demontera temperaturratten. Vrid spindeln medurs för kallare och moturs för varmare vatten.

När önskad vattentemperatur erhållits, ca. 38°C, monteras temperaturratten så att pinnen hamnar rakt upp.

Reservdelar:

Överdel för Presto duschventil.	WS 01053
Reservdelssats för Presto duschventil.	WS 90104
Duscharm.	WS 109460
Silrings sats. med insexskuv.	WS 109460-010
Termostatinsats.	WS 38965-16
Temperaturratt, komplett.	WS 38965-17
Stoppring	WS 38965-18
Fästmutter för termostatbl.	WS 38965-19

Före montage:


Tillse att ledningarna är renspolade före anslutning av panel.

Anslutning:

G15.

Arbetsstryck:

0,5 - 4 bar.

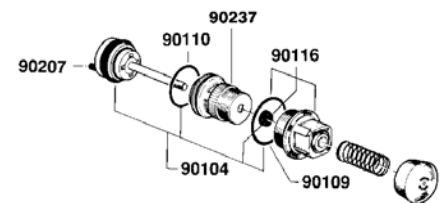

Vikt i gram.

Ybehandlingen bevaras bäst genom rengöring med mjuk trasa och tvällösning, eftersköljning med rent vatten. För att avlägsna kalkfläckar, använd hushållsättika och spola efter med vatten.