



339 ROT WC med avsättningsmått enligt tidigare standard för väggmontage



Egenskaper

- Bultavstånd c-c 225
- Testad 400kg
- Flera sitsalternativ
- Passar enligt äldre standard

Artikelnamn	Artikelnummer	RSK-nummer	EAN-kod	Pris inkl moms
339, standardsits. Dubbelspolning	GB1033940101	7763204	7391530046327	4 828 SEK
339, 4 l, standardsits med lock	GB1033970101		7391530046334	
339, utan sits. Enkelspolning C+	GB103397R101		7391530061320	4 828 SEK

Montering

Främst avsedd för utbyte av äldre vägghängda wc-stolar. Monteras på bultar dikt mot vägg. Brickor, packningar och muttrar (M12) medföljer, men inte bultar. Bultutsprång från färdig vägg ska vara 50 ± 2 mm. Plaststos för avloppsanslutning, gummimanschett och slangklämma medlevereras. Se medföljande installationsavisning för respektive wc-stol. Vid bulthöjd på 385 mm erhålls en höjd på 440 mm i bakkant på porslinets sittyta och 420 mm i framkant av skålen.


APPROVAL & STANDARDS

- Produkten följer AMA rekommendationer.
- Funktionskrav: EN 997



Complementary products

- Hårdplastsits med rostfria fästen, Vit

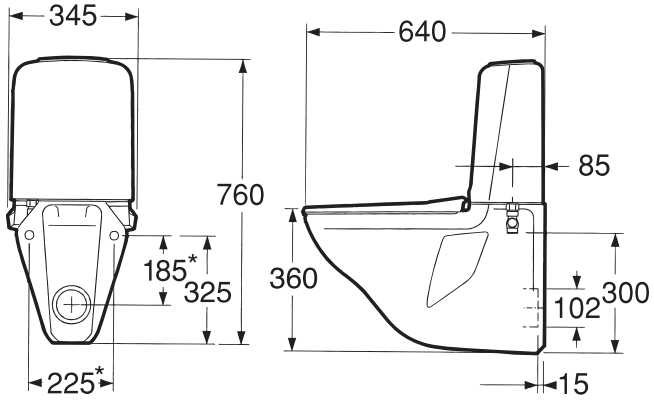

* Utbytesmodell. Anslutningsmått enl. tidigare Svensk standard