


Heno Duschpanel DP-1, DP-1S och DP1SH

DP-1 är en mekanisk duschpanel i robust borstad rostfri stålplåt. Den ansluts till förblandat tempererat vatten och levereras komplett med kulventil. DP-1 är utrustad med Temposoft duschventil som bara kräver ett lätt tryck med handen. Duschpanelen kan även fås med förlängningsprofil för dolt rörmontage. Rekommenderad monteringshöjd är 1100mm ö.f.g till tryckknappen.

- Självstängande duschventil. S-modellen är utrustad med dubbla duschventiler, handdusch och slang
- Flöde c:a 20-30 sek samt 8-10 L/min
- Inlopp: Förblandat vatten, R15 med kulventil.
- Arbetstryck 1-5 bar
- Kan beställas med tvålhylla samt med förlängnings profil.
- Finns även i förlängt utförande (300 mm) med eller utan handdusch
- Material borstad rostfri stålplåt SIS 2333/EN.1.40301
- Finns även i pulverlackerat utförande

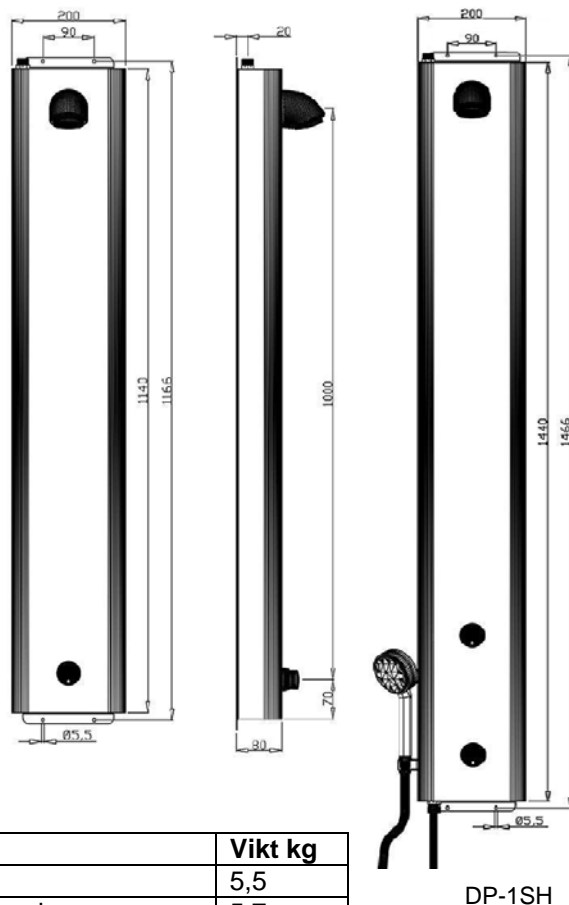

Artikelnr.	RSKnr.	Beskrivning	Vikt kg
RD000-01	8381534	DP-1 Duschpanel	5,5
RD000-01S	8381535	DP-1S Duschpanel med handdusch	5,7
RD000-01SH	8381722	DP-1SH Duschpanel handikappanpassad	6,0
RD000-08		Förlängningsprofil måttanpassad	1,0 - 3,0
RD000-06		Tvålhylla	0,3

Heno AB

Box 168 · 162 12 Vällingby · Besöksadress: Grimstagatan 164
Tel 08-15 11 75 · Fax 08-16 75 29 · heno@heno.se · www.heno.se