


Heno Duschpanel DP-4 DVS och DP-4S DVS

DP-4 DVS är en elektronisk duschpanel i robust borstad rostfri stålplåt. Panelen ansluts till kallt och varmt vatten CC 160 mm och levereras komplett med kulventiler. DP-4 DVS är utrustad med en tryckstyrd blandare beröringsfri sensor samt med hängningssäkert duschhuvud. Panelen ansluts till system DVS. Duschpanelen kan även fås med förlängningsprofil för dolt rörmontage. Rekommenderad monteringshöjd är 1100mm ö.f.g till den tryckstyrda blandaren.

- Beröringsfri sensor
- Ansluts till system DVS
- Hängningssäkert duschhuvud
- S-modellen är utrustad med dubbla sensorer, handusch och slang med snabbkoppling
- Inlopp: CC 160 mm, R15 med kulventil
- Arbetstryck 1-5 bar
- Kan beställas med förlängnings profil.
- Material borstad rostfri stålplåt SIS 2333/EN.1.40301
- Finns även i pulverlackerat utförande

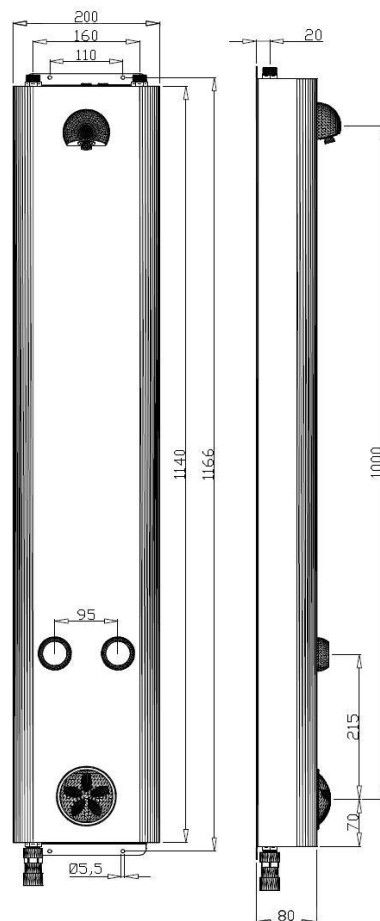

Modell	Artikelnr.	RSKnr.	Beskrivning	Vikt kg
DP-4 DVS	DV05-04	8381723	Duschpanel säkerhetsanpassad	7,8
DP-4S DVS	DV05-04S	8381724	Duschpanel säkerhetsanpassad med löstagbar handdusch	8
	RD000-08		Förlängningsprofil måttanpassad	1,0 - 3,0

Heno AB

Box 168 · 162 12 Vällingby · Besöksadress: Grimstagatan 164
Tel 08-15 11 75 · Fax 08-16 75 29 · heno@heno.se · www.heno.se