



Tryckvattenbehållare
reflex Hydrocomp



Tryckvattenbehållare
reflex Hydrocomp DE
för dricksvattenanläggningar

Tryckvattenbehållare reflex hydrocomp DE


Beskrivning

Hydrocomp DE ersätter den vanliga hydroforen men upptar bara ca 1/3 av dess utrymme och består av ett tryckkärn med membran. Kärlet kan seriekopplas, beroende på vilken typ av anläggning eller vilka förutsättningar som finns. Invändig ytbehandling och membran är livsmedelsbeständiga.

Funktion

Ett gummimembran skiljer vatten och luft åt i kärlet. Från fabrik är kärlet förtryckt med luft och när vattentrycket ökar fylls kärlet successivt med vatten. Om trycket sjunker på vattensidan trycks vattnet ut ur kärlet. I en normal dricksvattenanläggning bör förtrycket vara 0,1 bar under tillslagstrycket på pumpen.

Max driftstryck: 10 bar
Max drifttemperatur: 70° C
Membran: utbytbart butylgummi
Förtryck från fabrik: justeras enl önskemål

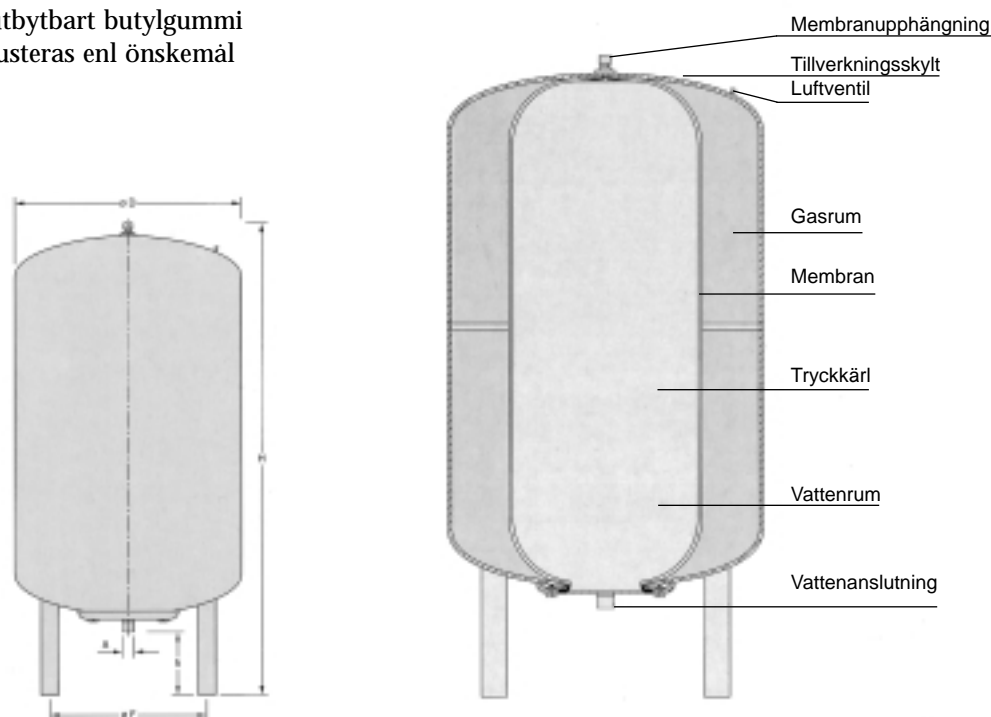

Typ	RSK nr	Nyttovolym (l)	Mått (mm)			Vikt (kg)
			D	H	F	
DE 60	560 89 15	45	409	740	293	18
DE 80	560 89 16	60	480	730	351	20
DE 100	560 89 17	75	480	834	351	25
DE 200	560 89 18	150	634	967	485	43
DE 300	560 89 19	225	634	1267	485	48
DE 500	560 89 20	375	740	1475	570	79

Kontakta oss för större volymer eller högre tryck.



AB SOMATHERM • BOX 900 • 671 29 ARVIKA
tel 0570-72 77 50 • fax 0570-191 68
somatherm@somatherm.se
www.somatherm.se