




## REFLEX Vattenslagdämpare

REFLEX vattenslagdämpare förhindrar vattenslag och oljud i ledningar, speciellt i anläggningar där snabbstängande ventiler är inmonterade. Därmed förhindras skador på ledningar och installerade apparater.

### Användningsområde

Diskmaskiner  
Tvättmaskiner  
Varmvattenberedare  
Tryckspolare  
Duschar  
Tvättställ  
samt andra apparater med snabbstängande ventiler

REFLEX vattenslagdämpare monteras omedelbart före den apparatur som ska skyddas i framledningen. Bästa effekt uppnås om vattenslagdämparen monteras lodrätt.

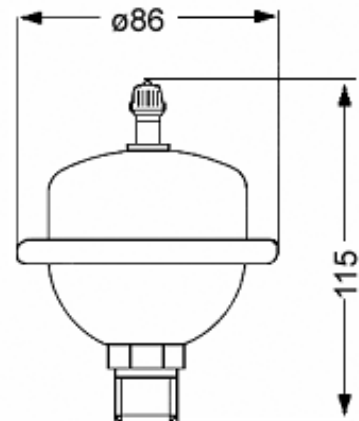

### Tekniska data

Totalinnehåll: 165 cm<sup>3</sup>.  
Max arbetstryck: 10 bar  
Förtryck: 3,5 bar (fabriksinställning)  
Max temperatur: 90°C (363 K), normal drift temp 70°C  
Anslutning: R15  
**RSK-nr: 856 69 01**

### Dimensioneringstabell

Diameter	Rörledning Längd	Antal Reflex vattenslagdämpare som bör monteras											
		1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
15 mm (½")	15 m	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
	20 m	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-	-	-
	30 m	1	1	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-
22 mm (¾")	7,5 m	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
	15 m	1	1	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-
	20 m	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
28 mm (1")	7,5 m	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-	-	-
	15 m	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	20 m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 mm (1 ¼")	7,5 m	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	
Max arbetstryck: 10 bar		2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	

Ovan angivna värden är beräknade för en genomströmningshastighet av 3 m/s och ett max sluttryck på 10 bar.



AB SOMATHERM ♦ Box 900 ♦ 671 29 ARVIKA  
tel 0570-72 77 50 ♦ fax 0570-191 68  
info@somatherm.se  
www.somatherm.se