


OLJERÖR CUPORI 115

Cupori 115 är ett kopparrör i tum för olja. Röret levereras i 7,6 meters ringar.

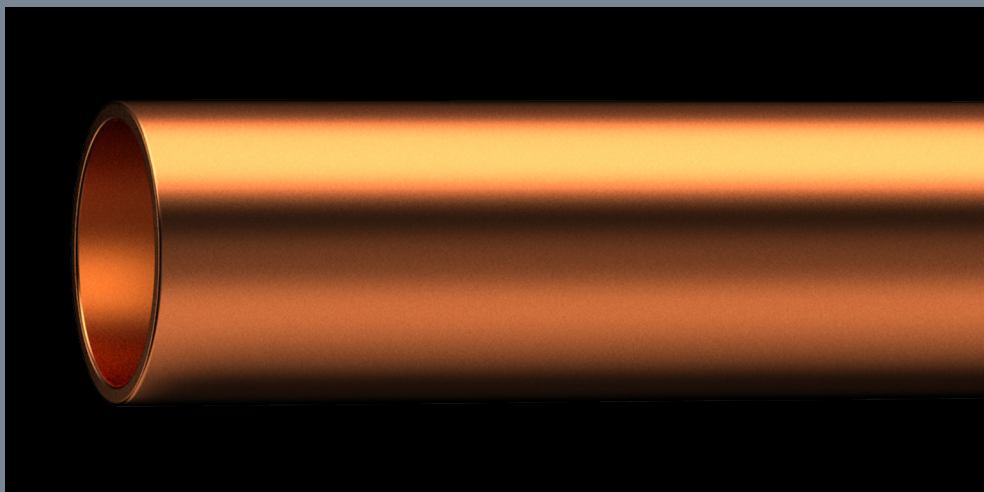

CUPORI®

CUPORI 115

Kopparrör för olja i tum

Cupori AB, Metallverksgatan 5, Box 510
72 109 Västerås, Tel. 021-19 87 00
Fax: 021-19 87 01

cupori.com

PRODUKTFAKTA

- tillverkade av fosfordesoxiderad koppar (Cu-DHP) i enlighet med standard EN 1057
- leveransform glödgat (R220) i ringar

FÖRDELAR

- utmärkta bockningsegenskaper
- 100% återvinningsbart

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN



PRODUKTSORTIMENT

2,5 M RAKA

RSK-nummer	Ytterdiameter, tum	Ytterdiameter, mm	Godstjocklek, mm	Vikt, kg/m	Max. arbetstryck, bar*
1755115	3/16"	4,76	0,8	0,09	230
1755214	1/4"	6,35	0,8	0,13	164
1755313	5/16"	7,94	0,8	0,16	128
1755412	3/8"	9,52	0,8	0,20	104

*) Max. arbetstryck har beräknats utifrån ett mjukglödgat kopparrör med $R_m = 200 \text{ N/mm}^2$ och en säkerhetsfaktor på 3,5. Beräkningen omfattar endast kopparröret inte kopplingar. Raka, hårda kopparrör kan bockas med handverktyg upp till dim 18 x 1. Vid större dimensioner bör rören värmas före bockning. Exempel på lämpliga handverktyg är Fromax nr 55 och Ridgid 400 serien.

Försäljning: via ledande VVS-grossist

CUPORI®