

Avluftningsventil

AVi 1719



Armatyr 07:11

ahlsell

2006-08

Användningsområde

Avsedd för automatisk och permanent avluftning av värme- och kylsystem.

Konstruktion / Fördelar

- Med avstängningsventil som automatiskt stänger då avluftningsventilen demonteras.
- Automatisk avluftning av systemet samt som vacuumbrytare vid avtappning.
- Även försedd med manuell avluftning (rött skruvlock) vilket ger:
 - kontrollmöjlighet av ventilens funktion
 - ca 4 ggr högre kapacitet än vid automatisk avluftning
 - enklare rengöring av ventilens sätet genom tvångs-spölning

Typbeteckning / Artikelnr

AVi 1719, DUOVENT
Artikelnr 484 50 42

Dimension / Anslutning

DN 10 utv. gänga

Max arbetstryck

8 bar

Max arbetstemperatur

+115°C

Material

Hus: Mässing EN 12165 CW617N
Överdel: Mässing EN 12165 CW617N
Flottör: Polyeten
Plugg: EPDM
Skruv: Polyacetal
Skruvlock: Polyamid
Axel: Polyacetal
Tätningar: NBR
Fjäder: Rostfritt stål

Avstängningsventil



Hus: Mässing EN 12165 CW617N
Plugg: Polyacetal med O-ring
Axel: Polyphenyloxid, glasfiberförstärkt
Fjäder: Rostfritt stål

Montageanvisning


Monteras alltid vertikalt. Den medföljande avstängningsventilen monteras först in i systemet. Efter installationen öppna det svarta skruvlocket minst två varv.

Underhåll

Vid normala driftsförhållanden kräver ventilen inget underhåll. Om ventilen måste demonteras så behöver systemet ej avtappas tack vare den automatiska avstängningsventilen.

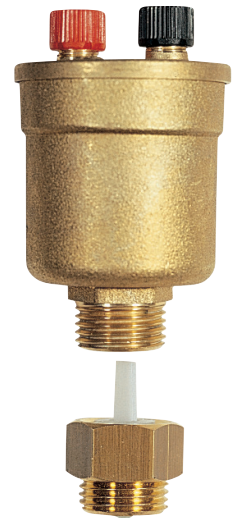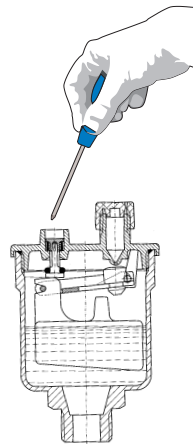

Mått i mm

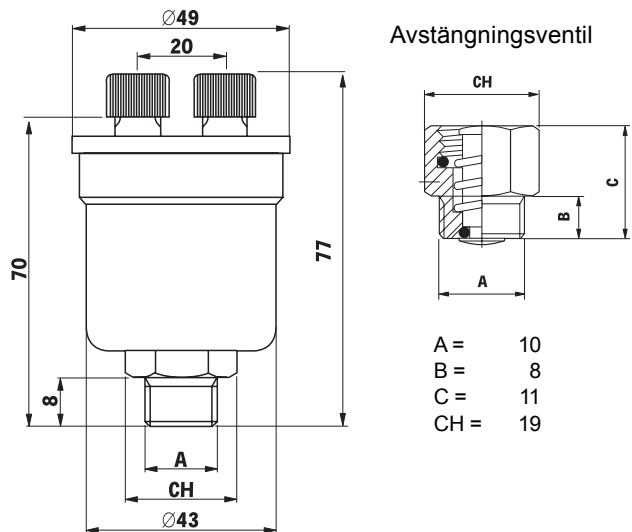

Kapacitetsdiagram

